


3 Priedas. Oro tarša ir kvapai

PROJECT TITLE:


UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

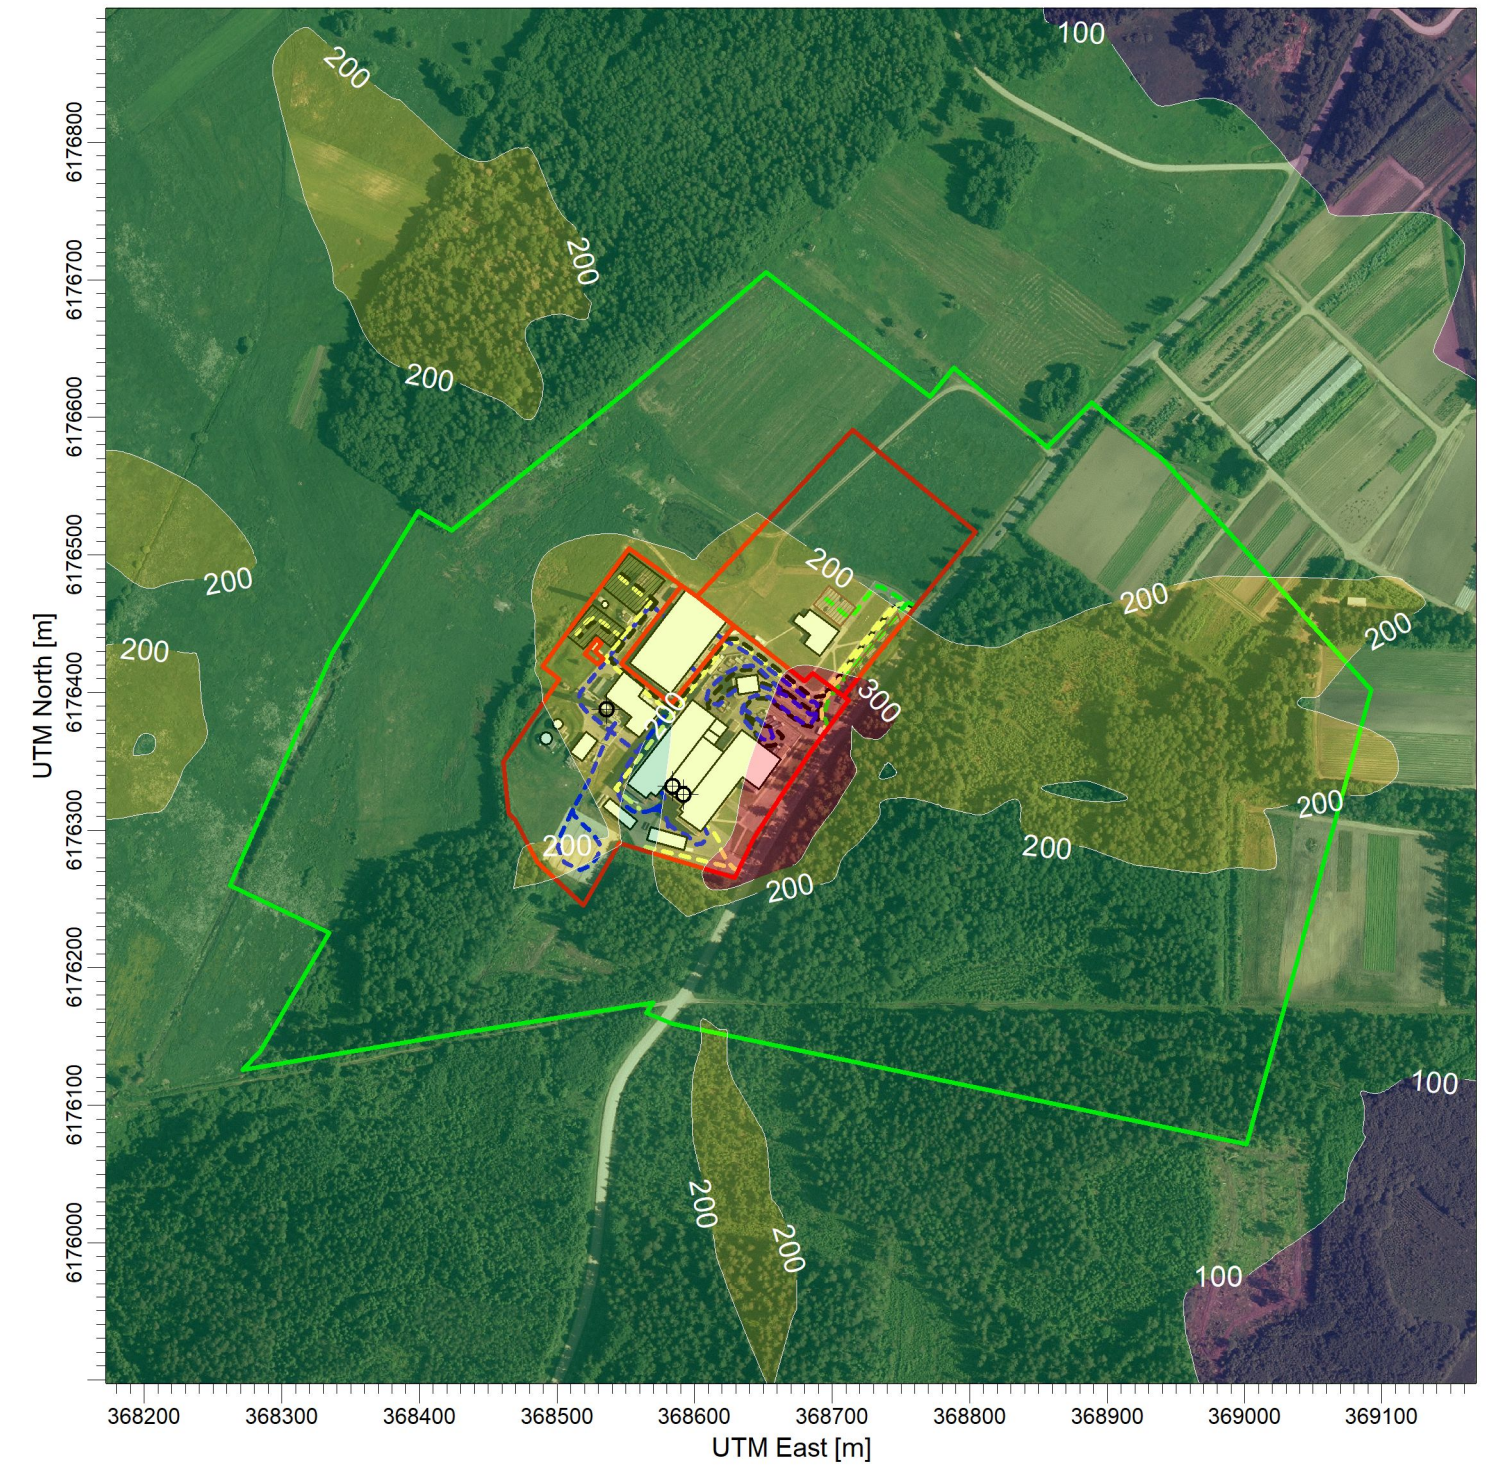

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 8-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PŪV

ug/m^3


Max: 386,6 [ug/m^3] at (368732,23, 6176380,80)



COMMENTS: Anglies monoksidas 8 val., be fono.	SOURCES: 16	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0  0,2 km	PROJECT NO.:
	MAX: 386,6 ug/m^3	DATE: 2023-03-31	

PROJECT TITLE:


UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

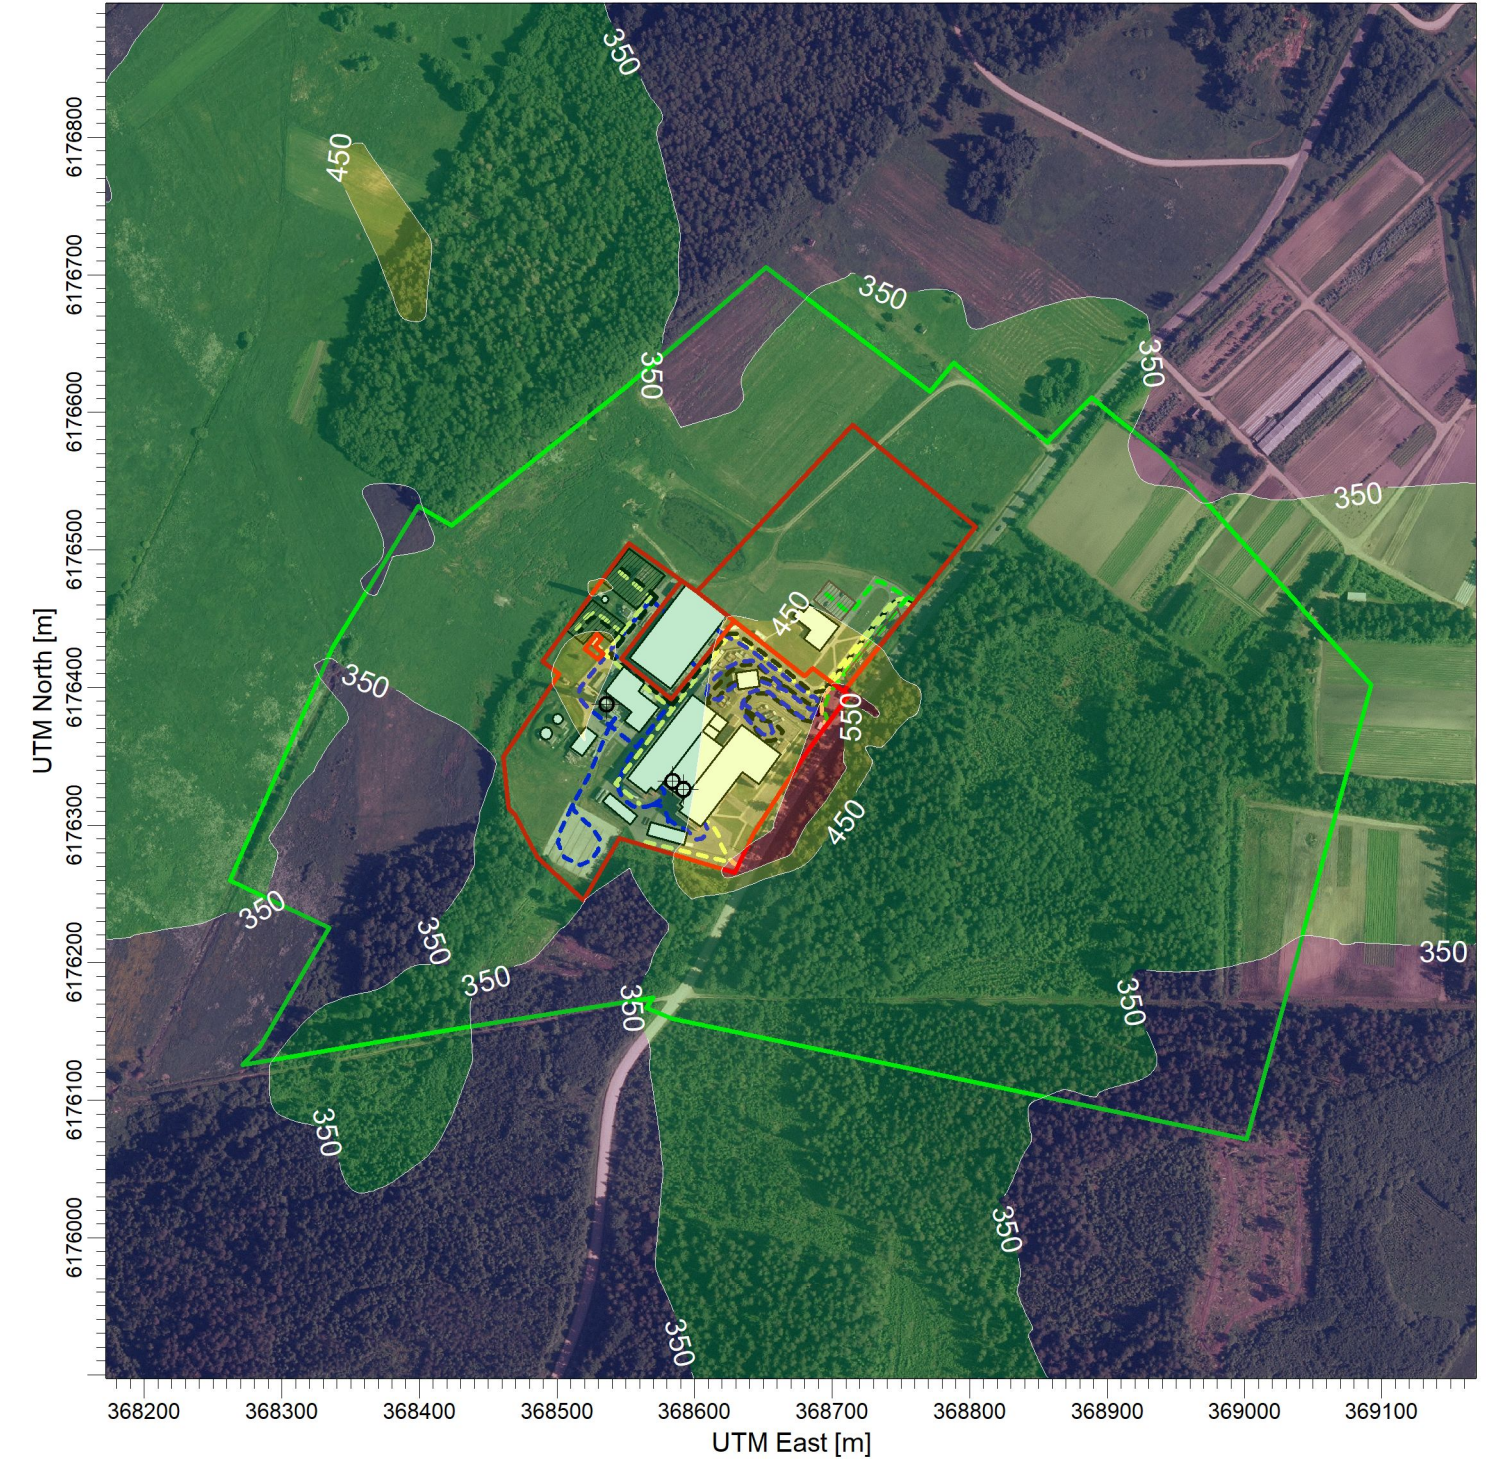

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 8-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m^3


Max: 590,5 [ug/m^3] at (368663,78, 6176280,63)




COMMENTS: Anglies monoksidas 8 val., su fonu.	SOURCES: 16	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0 0,2 km	PROJECT NO.:
	MAX: 590,5 ug/m^3	DATE: 2023-03-31	

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

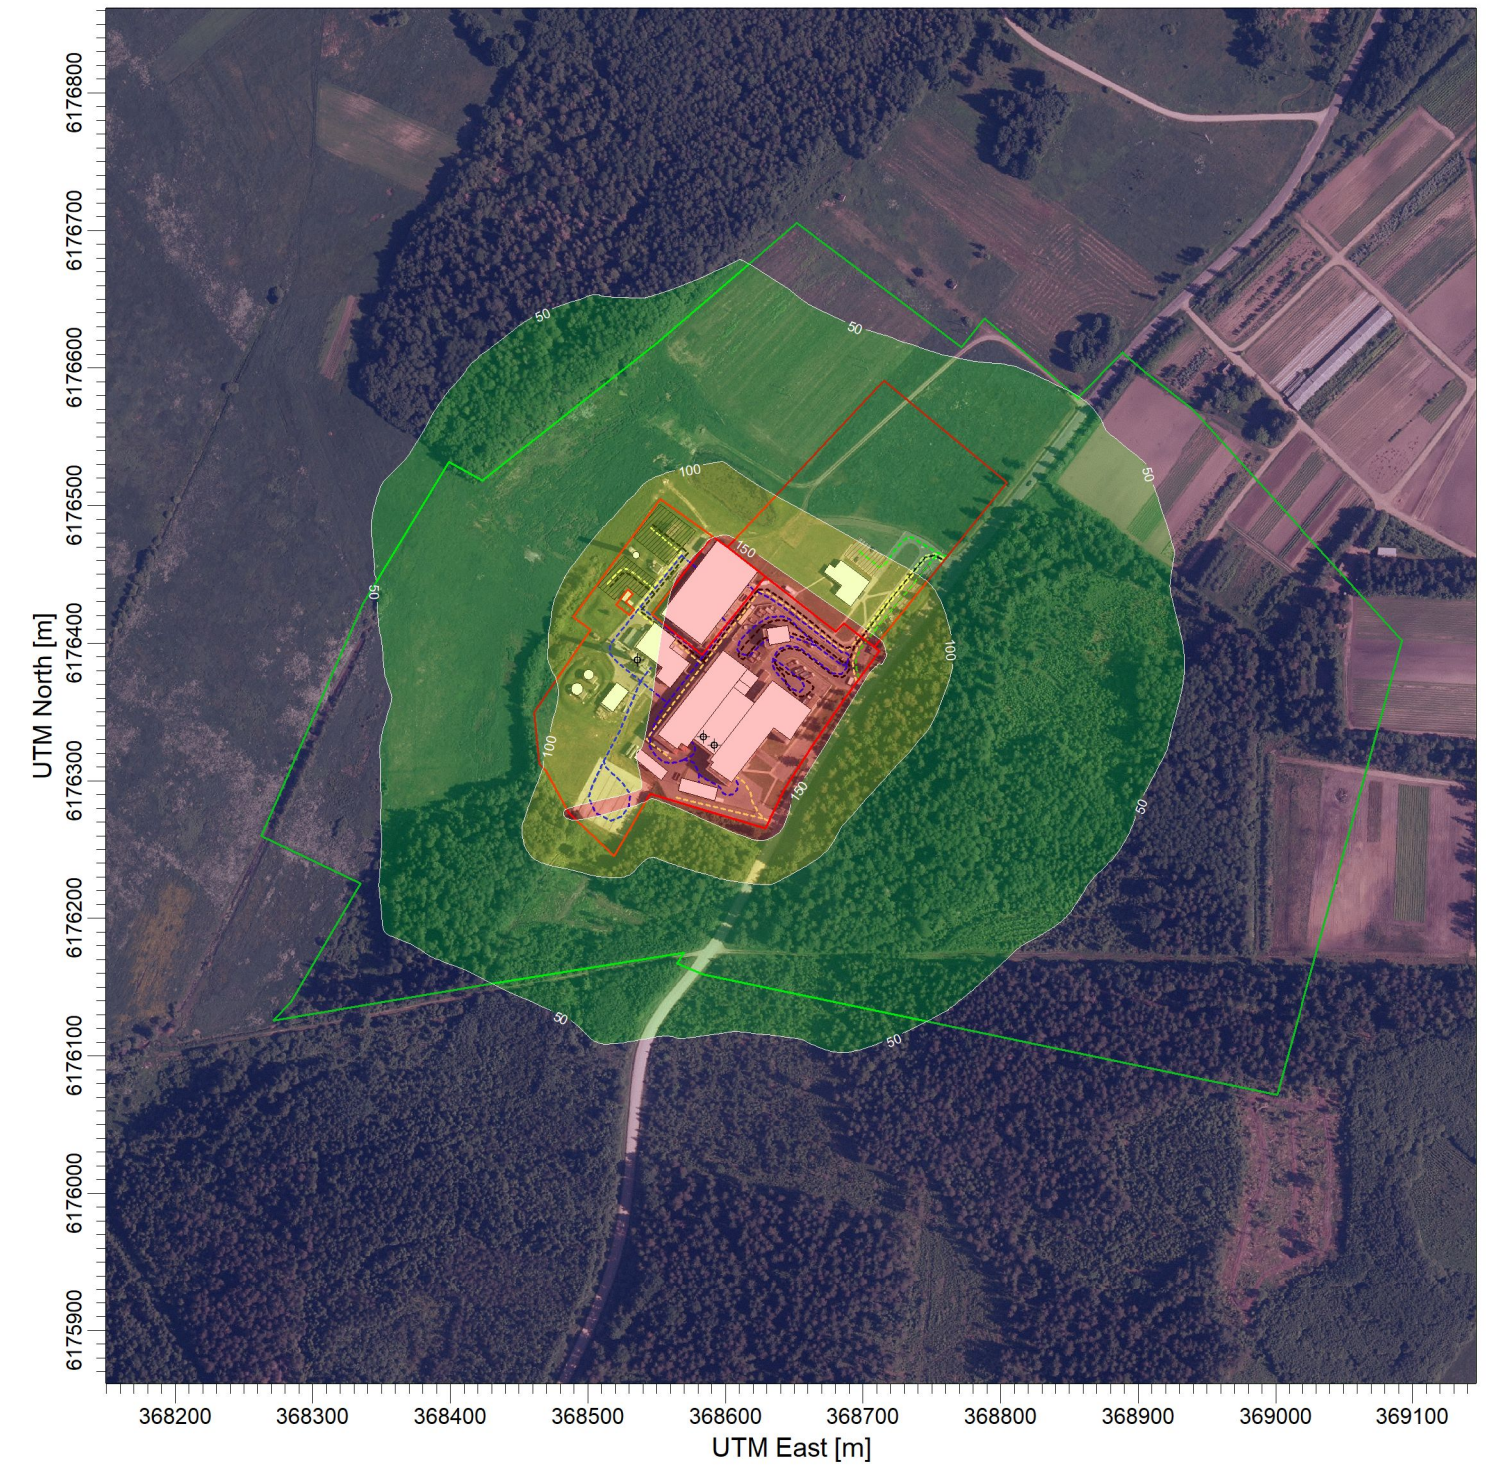


PLOT FILE OF 99.80TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PŪV
Max: 172,2 [ug/m^3] at (368629,79, 6176265,79) ug/m^3




COMMENTS: Azoto dioksidas 1 val., be fono.	SOURCES: 17	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0 0,2 km	
	MAX: 172,2 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	PROJECT NO.: 63

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

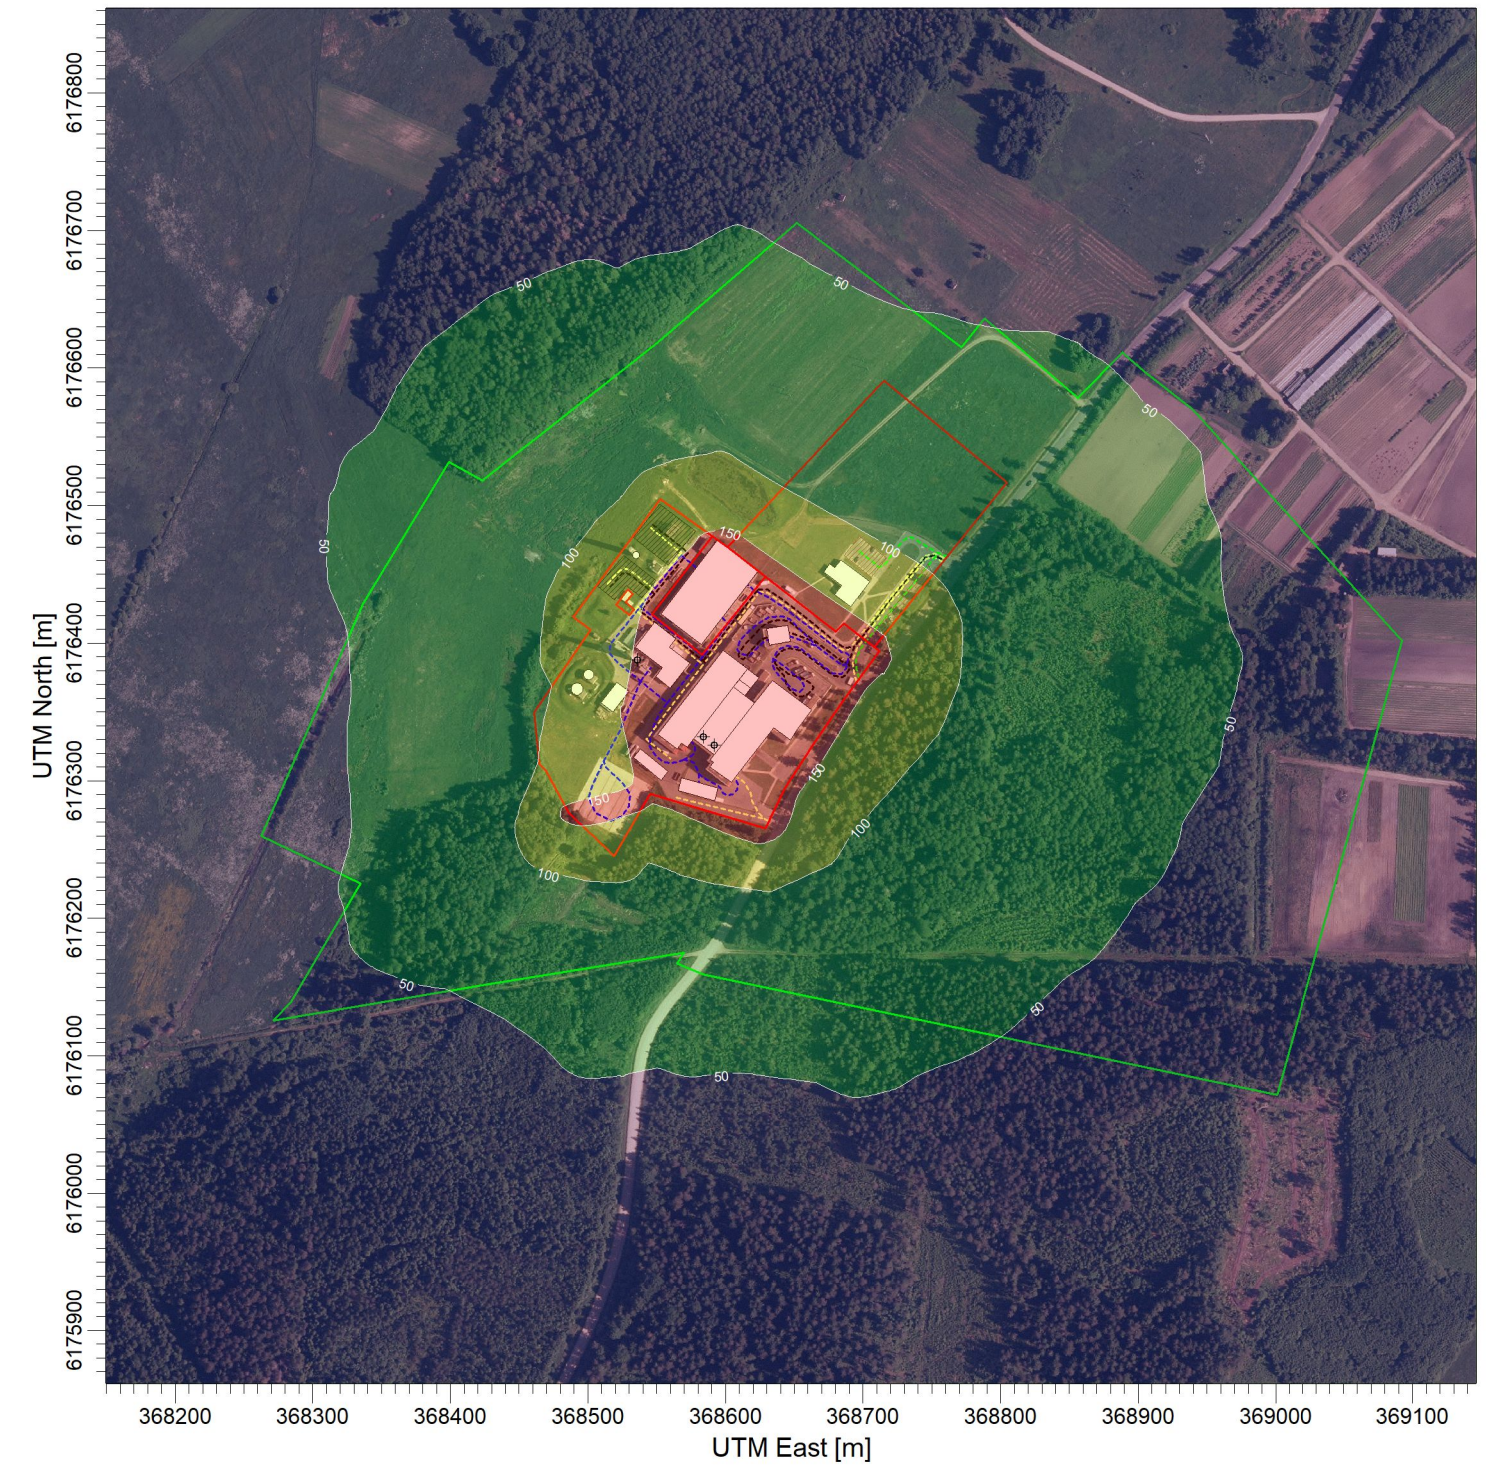


PLOT FILE OF 99.80TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m^3
Max: 177,1 [ug/m^3] at (368629,79, 6176265,79)




COMMENTS: Azoto dioksidas 1 val., su fonu.	SOURCES: 17	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0  0,2 km	
	MAX: 177,1 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	PROJECT NO.: 64

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

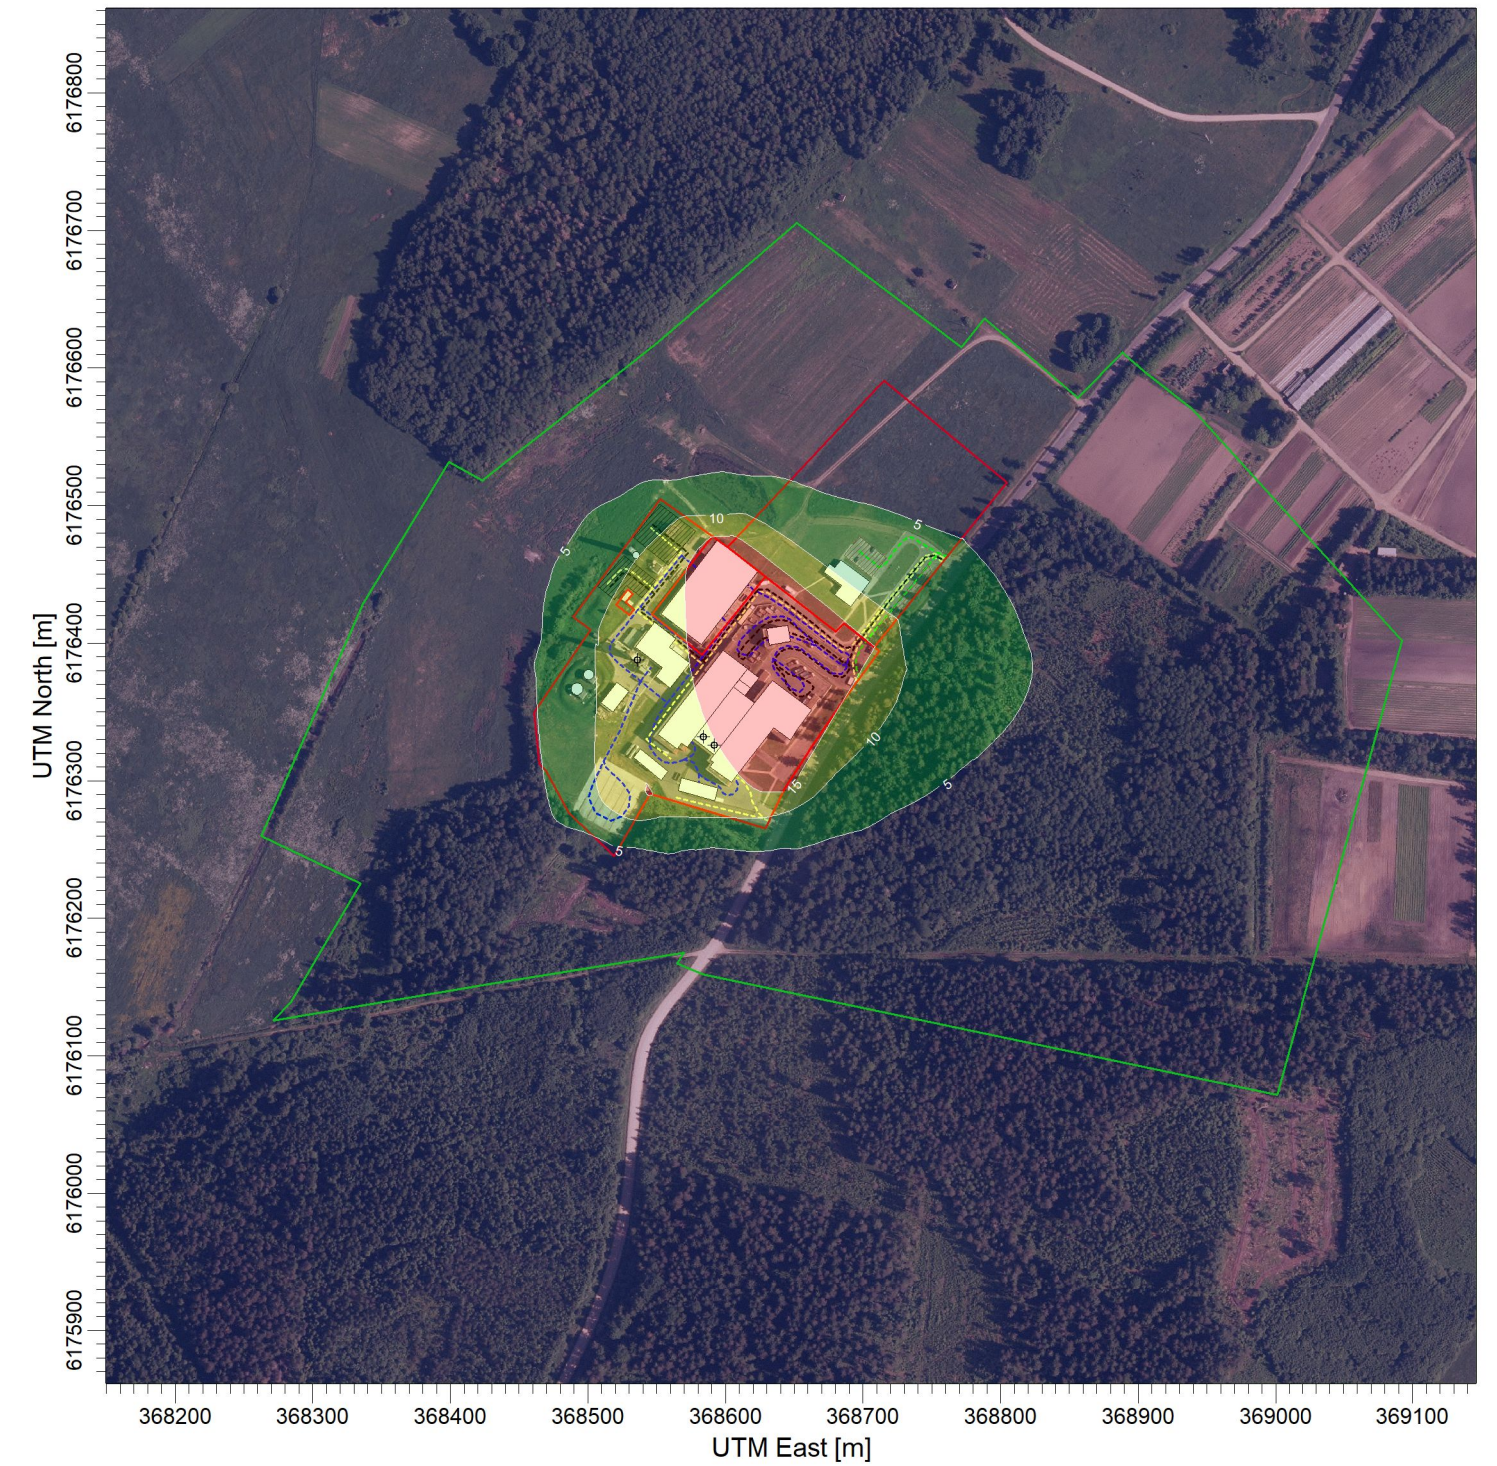


PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: PŪV
Max: 17,6 [ug/m^3] at (368601,41, 6176469,46) ug/m^3




COMMENTS: Azoto dioksidas metinis, be fono.	SOURCES: 17	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0 0,2 km	
	MAX: 17,6 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	PROJECT NO.: 65

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

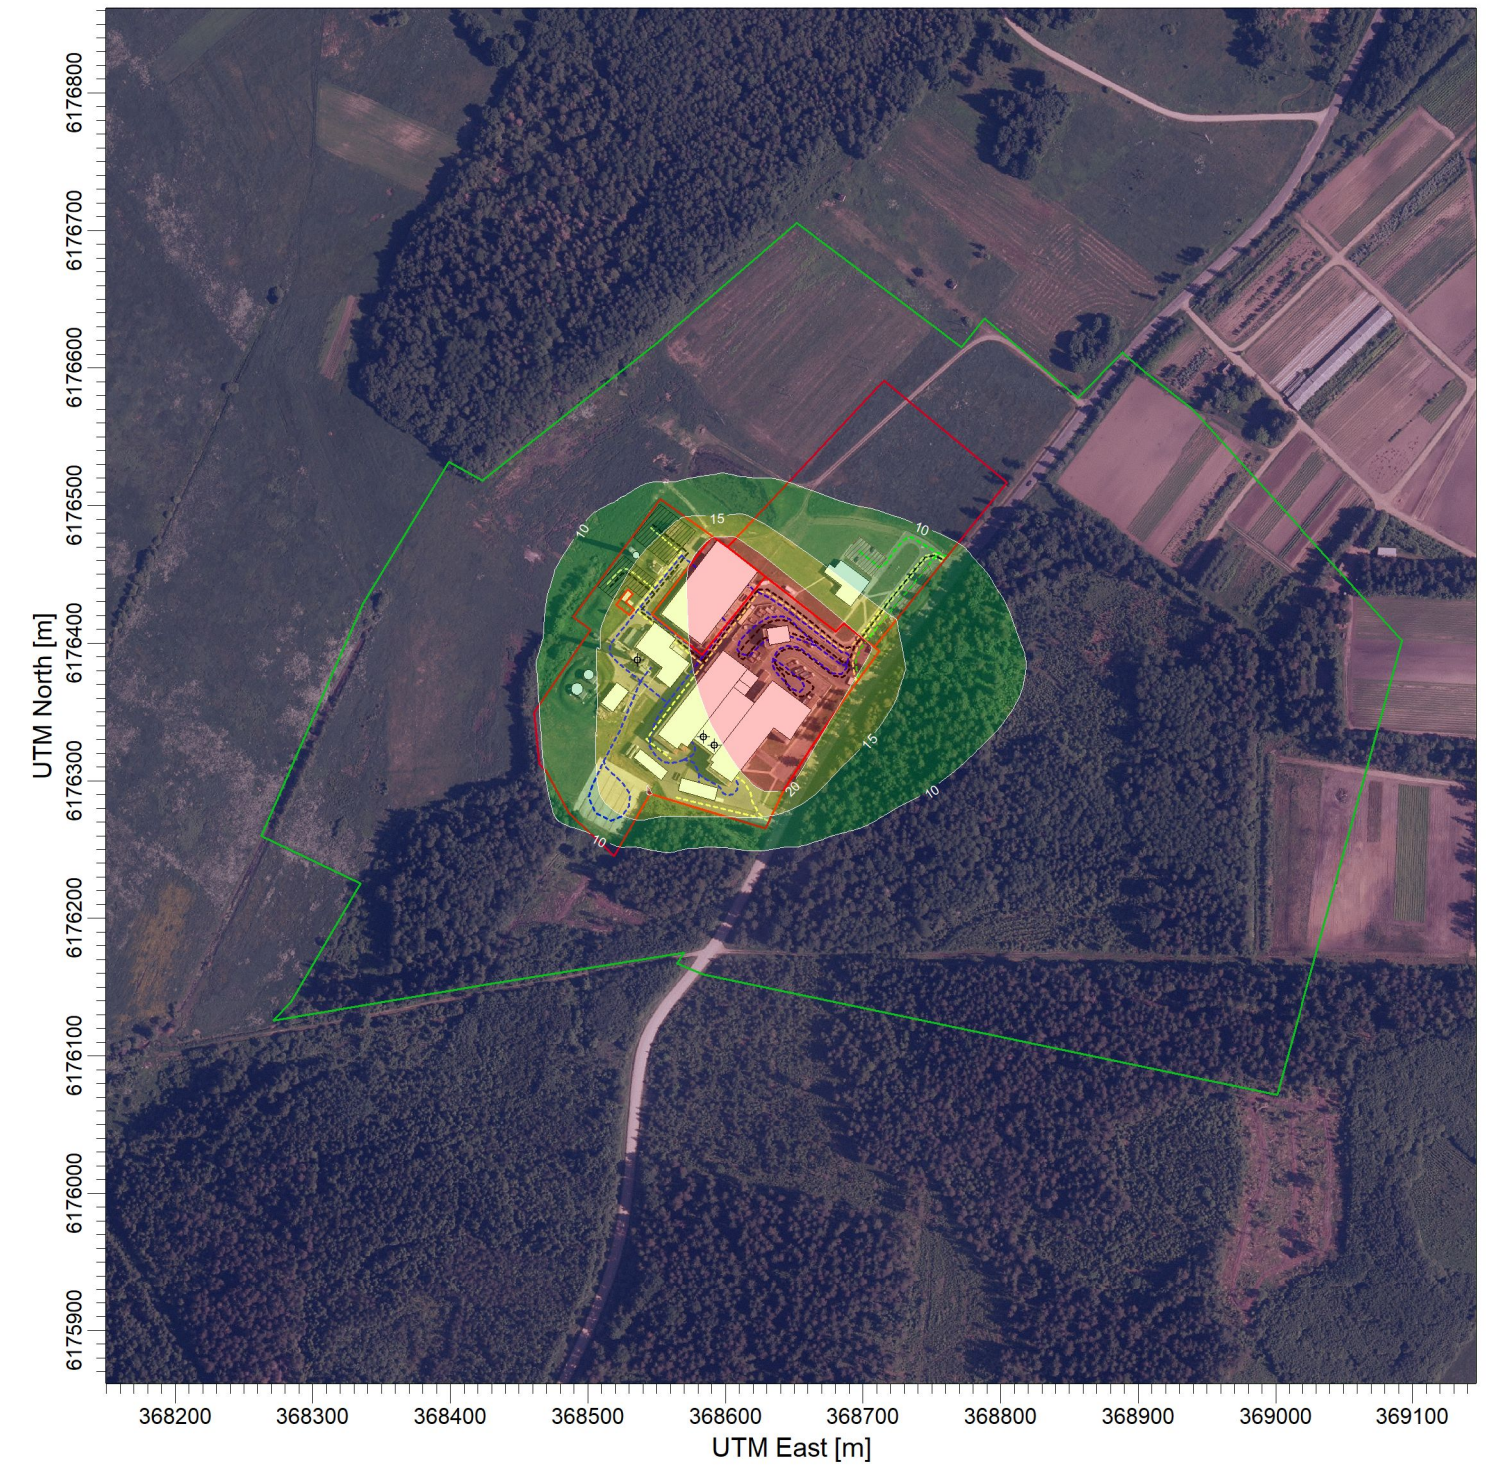


PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m^3
Max: 22,5 [ug/m^3] at (368601,41, 6176469,46)



COMMENTS: Azoto dioksidas metinis, su fonu.	SOURCES: 17	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE:	1:5.500
	MAX: 22,5 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	PROJECT NO.: 66

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

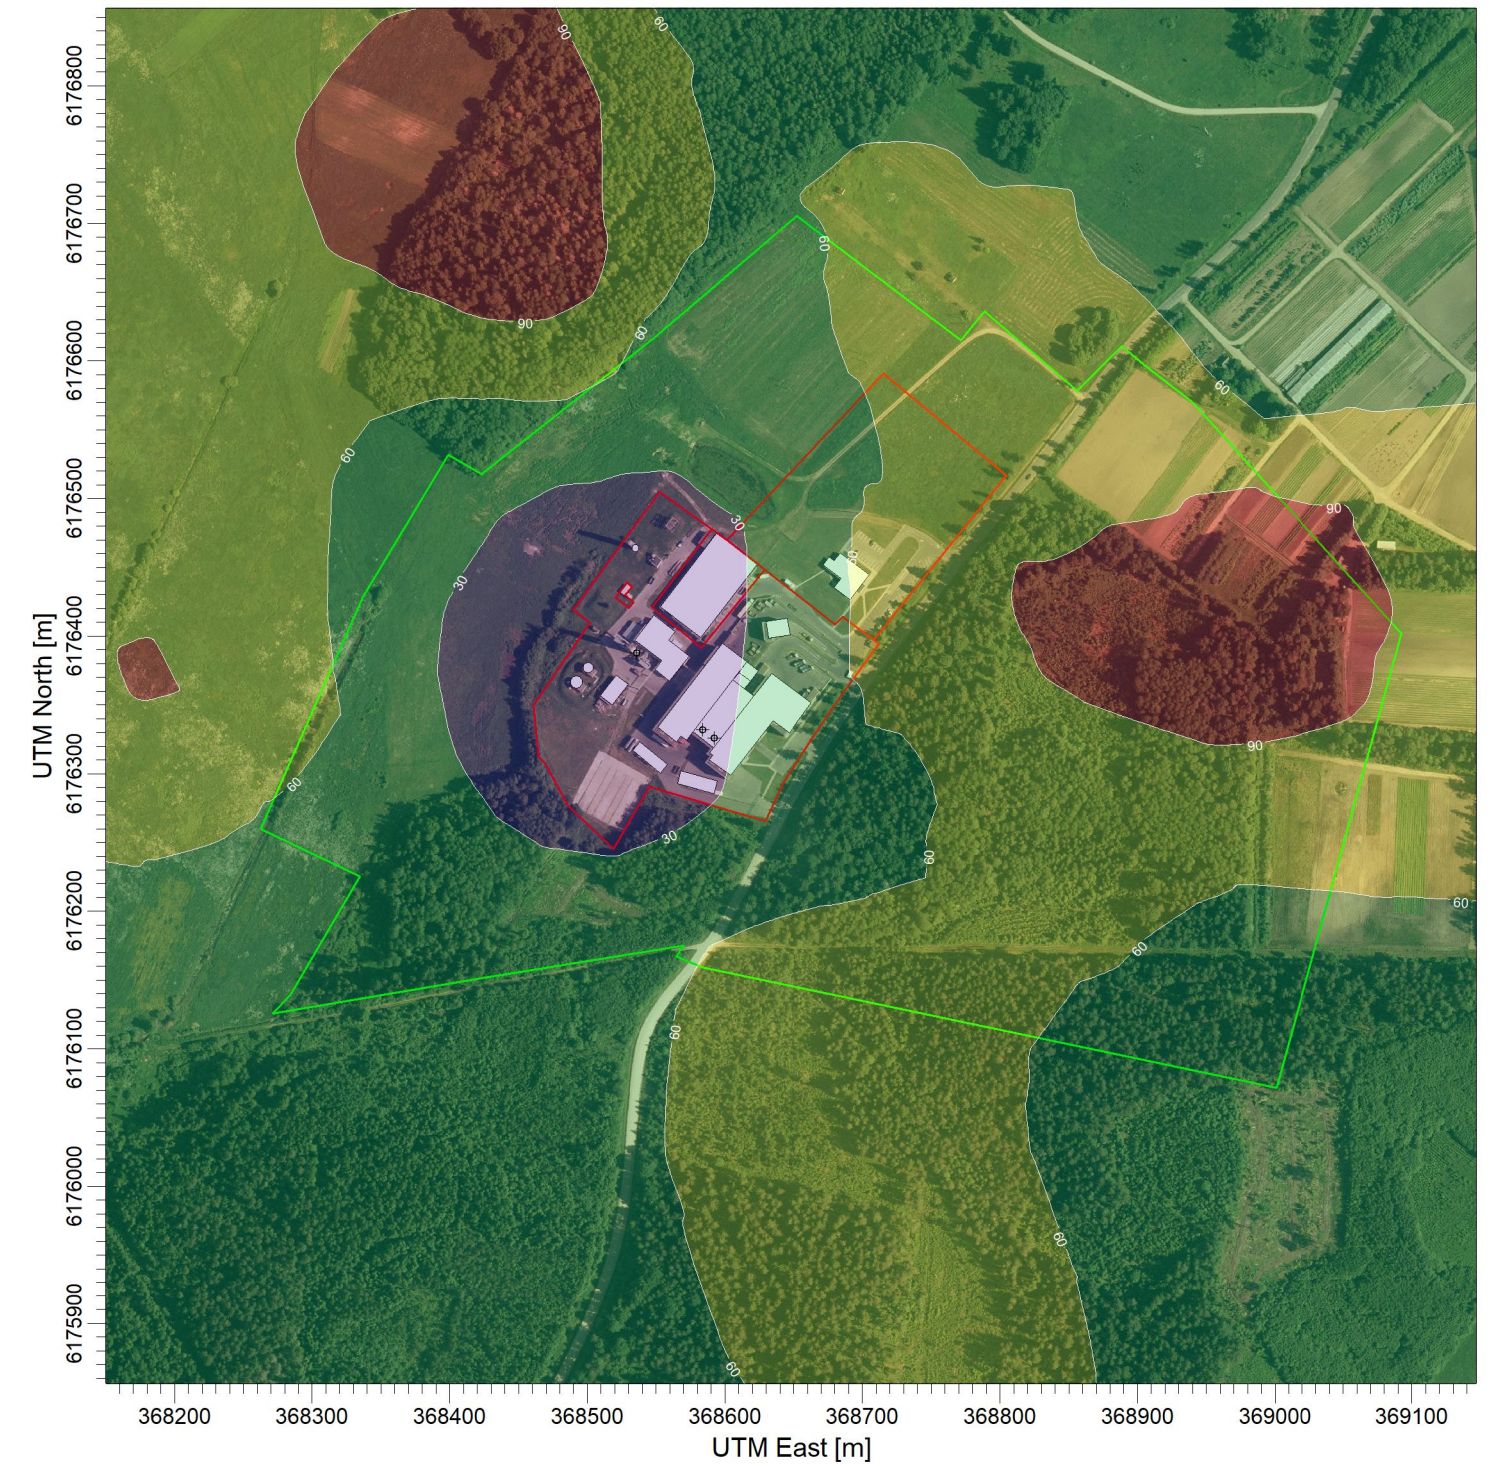

COMMENTS: Sieros dioksidas 1 val., be fono.

SOURCES: 3

COMPANY NAME:

RECEPTORS: 2659

MODELER:

OUTPUT TYPE: Concentration

SCALE: 1:5.500

0 0,2 km


MAX: 110,7 ug/m^3

DATE: 2023-04-03


PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

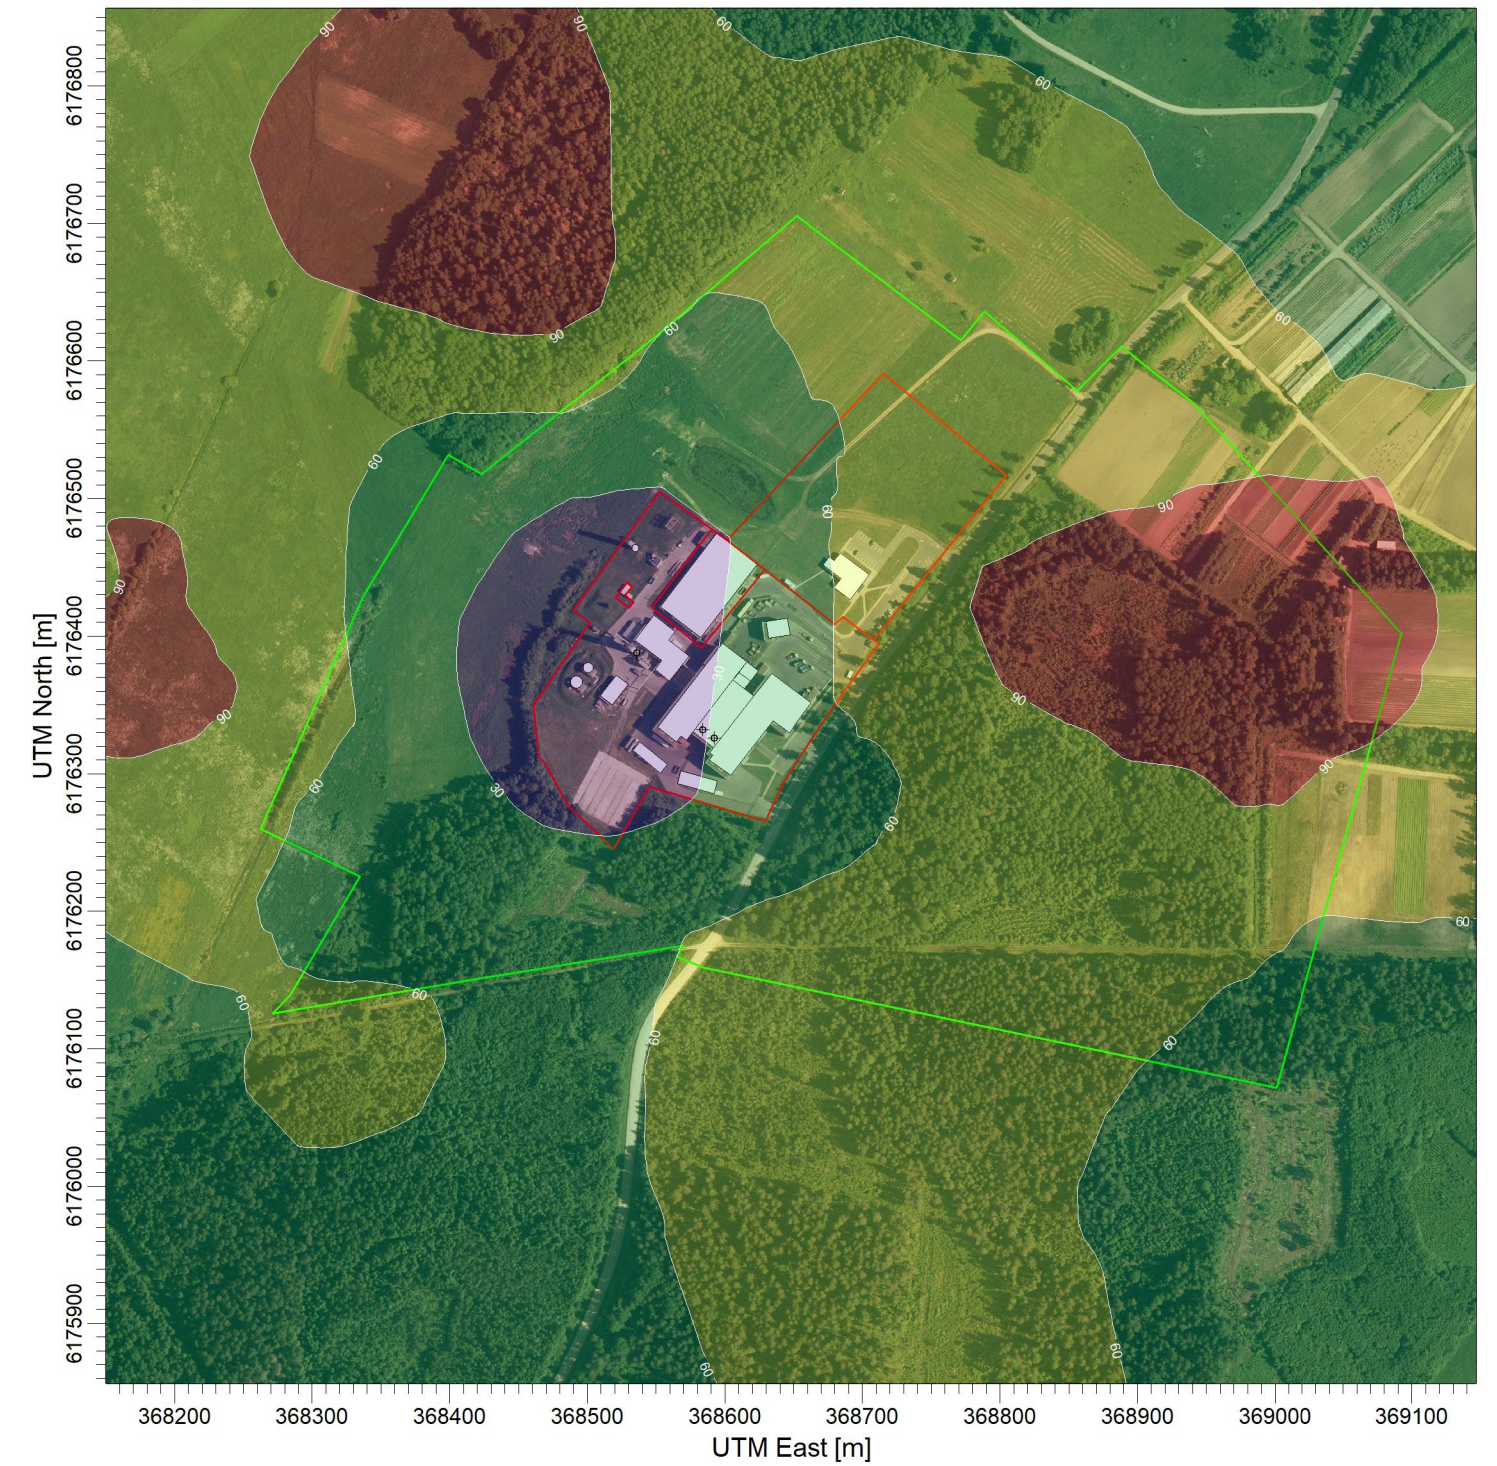


PLOT FILE OF 99.70TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m^3
Max: 115,5 [ug/m^3] at (368447,75, 6176767,23)



COMMENTS: Sieros dioksidas 1 val., su fonu.	SOURCES: 3	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0  0,2 km	PROJECT NO.: 68
	MAX: 115,5 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	

PROJECT TITLE:


UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

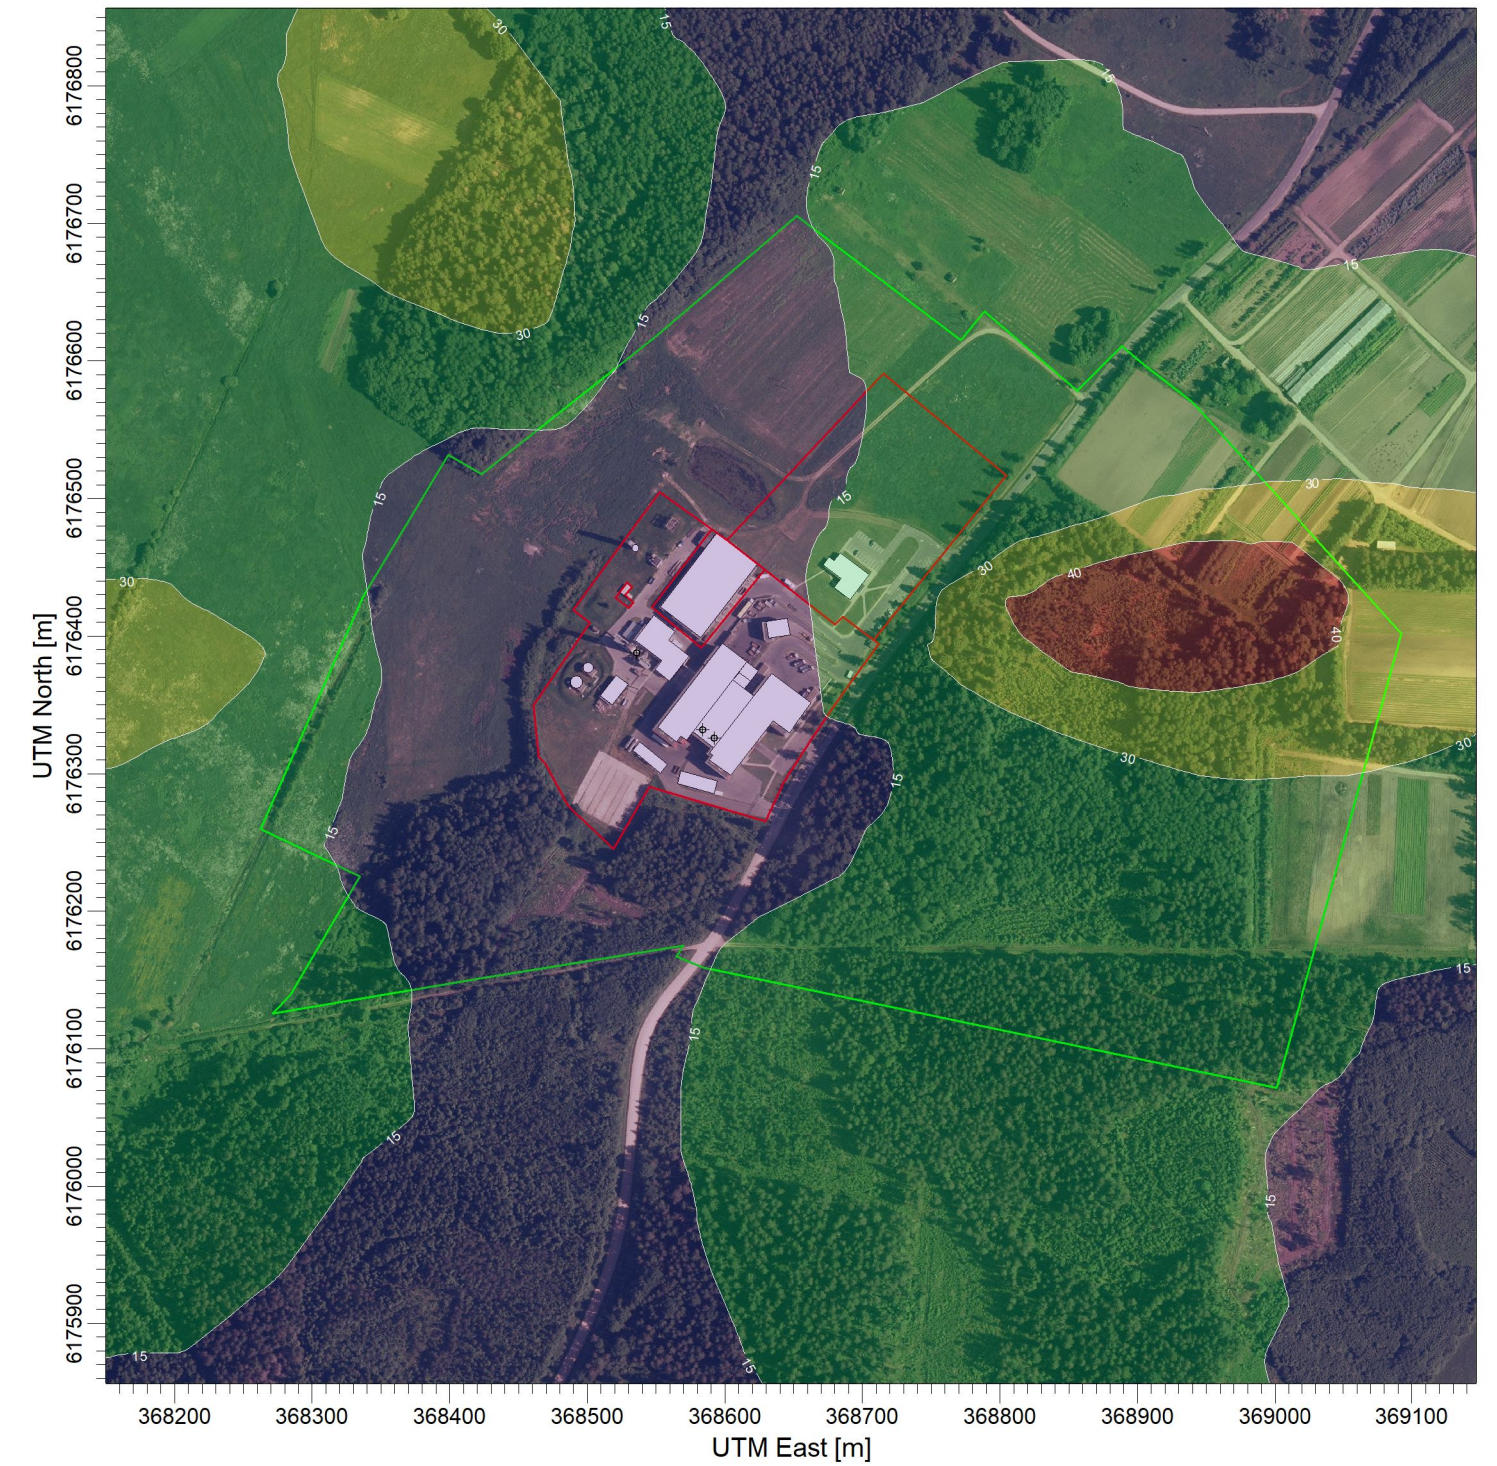


COMMENTS: Sieros dioksidas paros, be fono.	SOURCES: 3	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0 0,2 km	
	MAX: 45,9 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	PROJECT NO.: 69

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

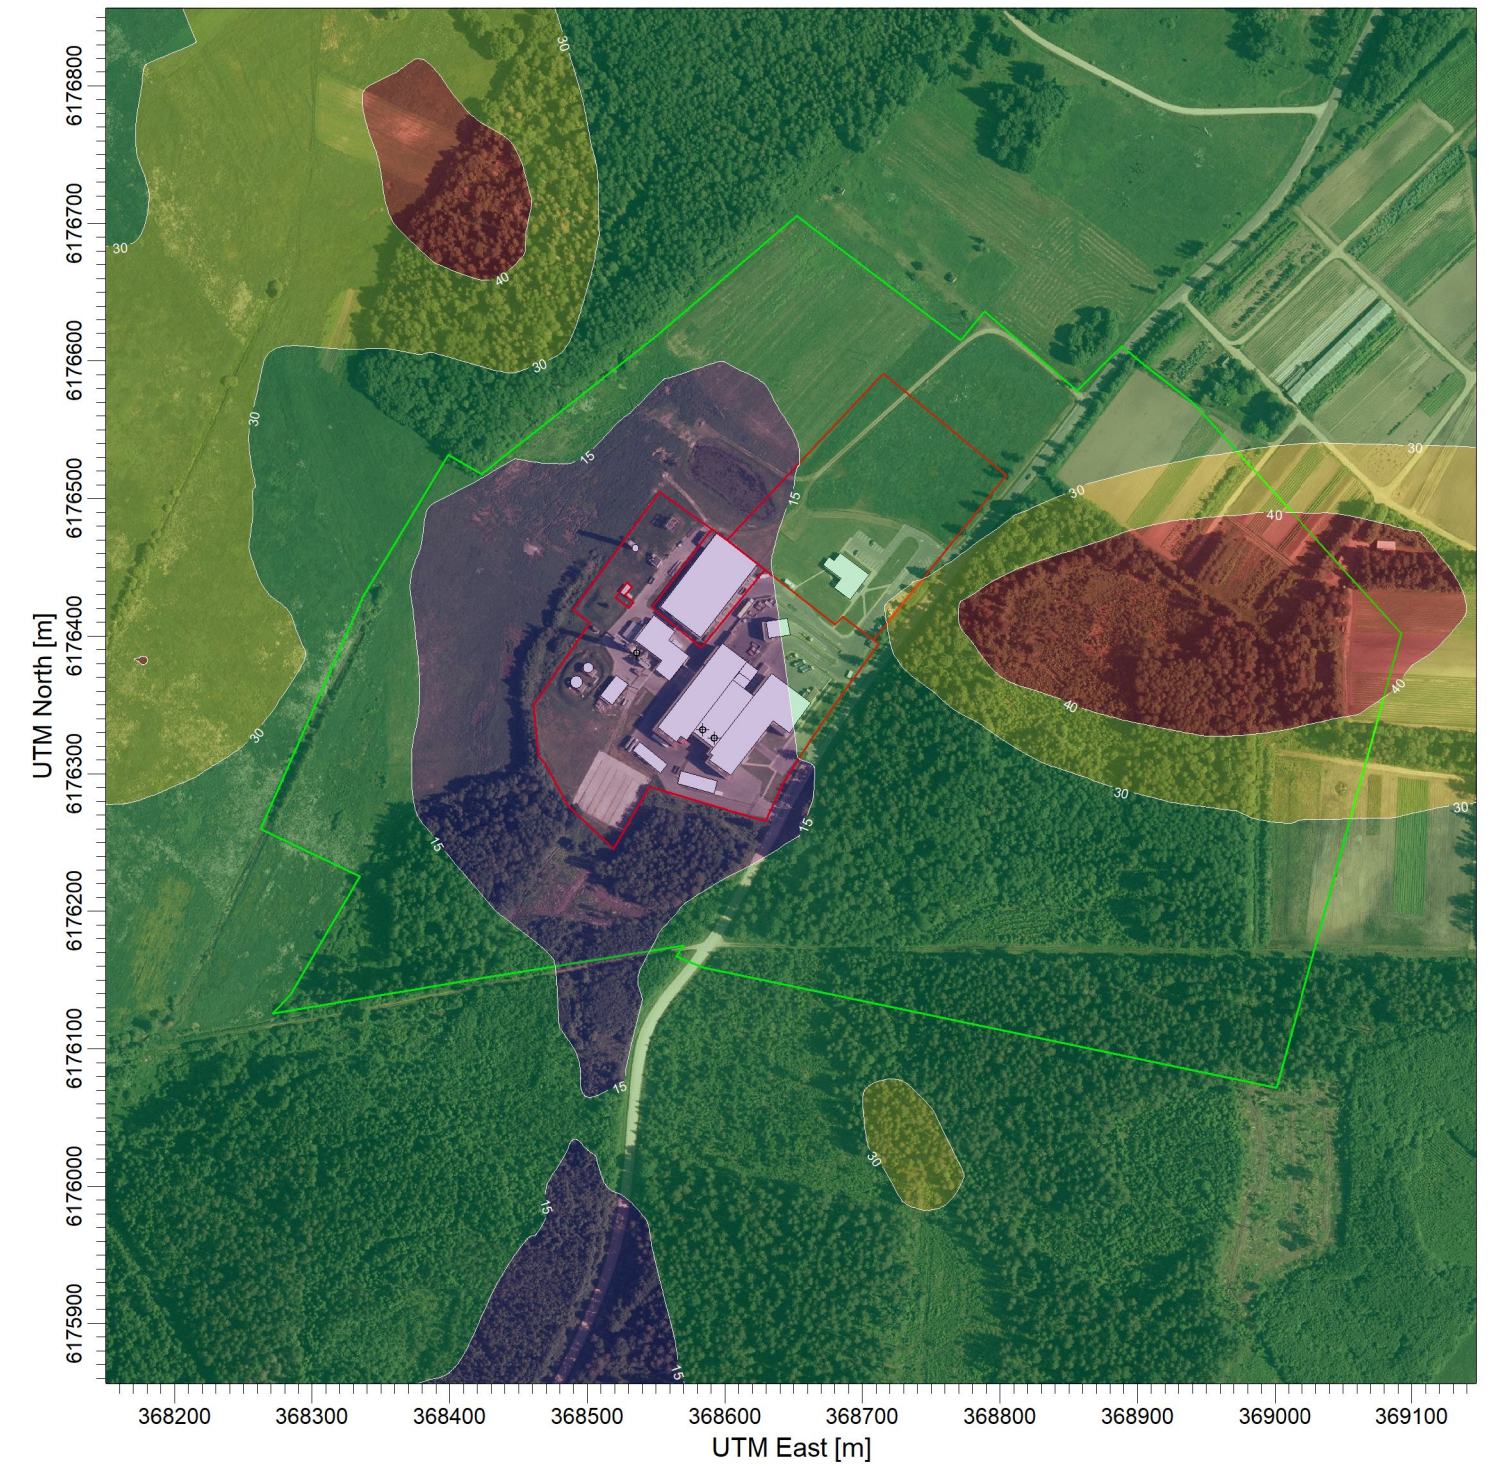


PLOT FILE OF 99.20TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 50,7 [ug/m^3] at (368954,04, 6176407,49)




COMMENTS: Sieros dioksidas paros, su fonu.	SOURCES: 3	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0 0,2 km	
	MAX: 50,7 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	PROJECT NO.: 70

PROJECT TITLE:


UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

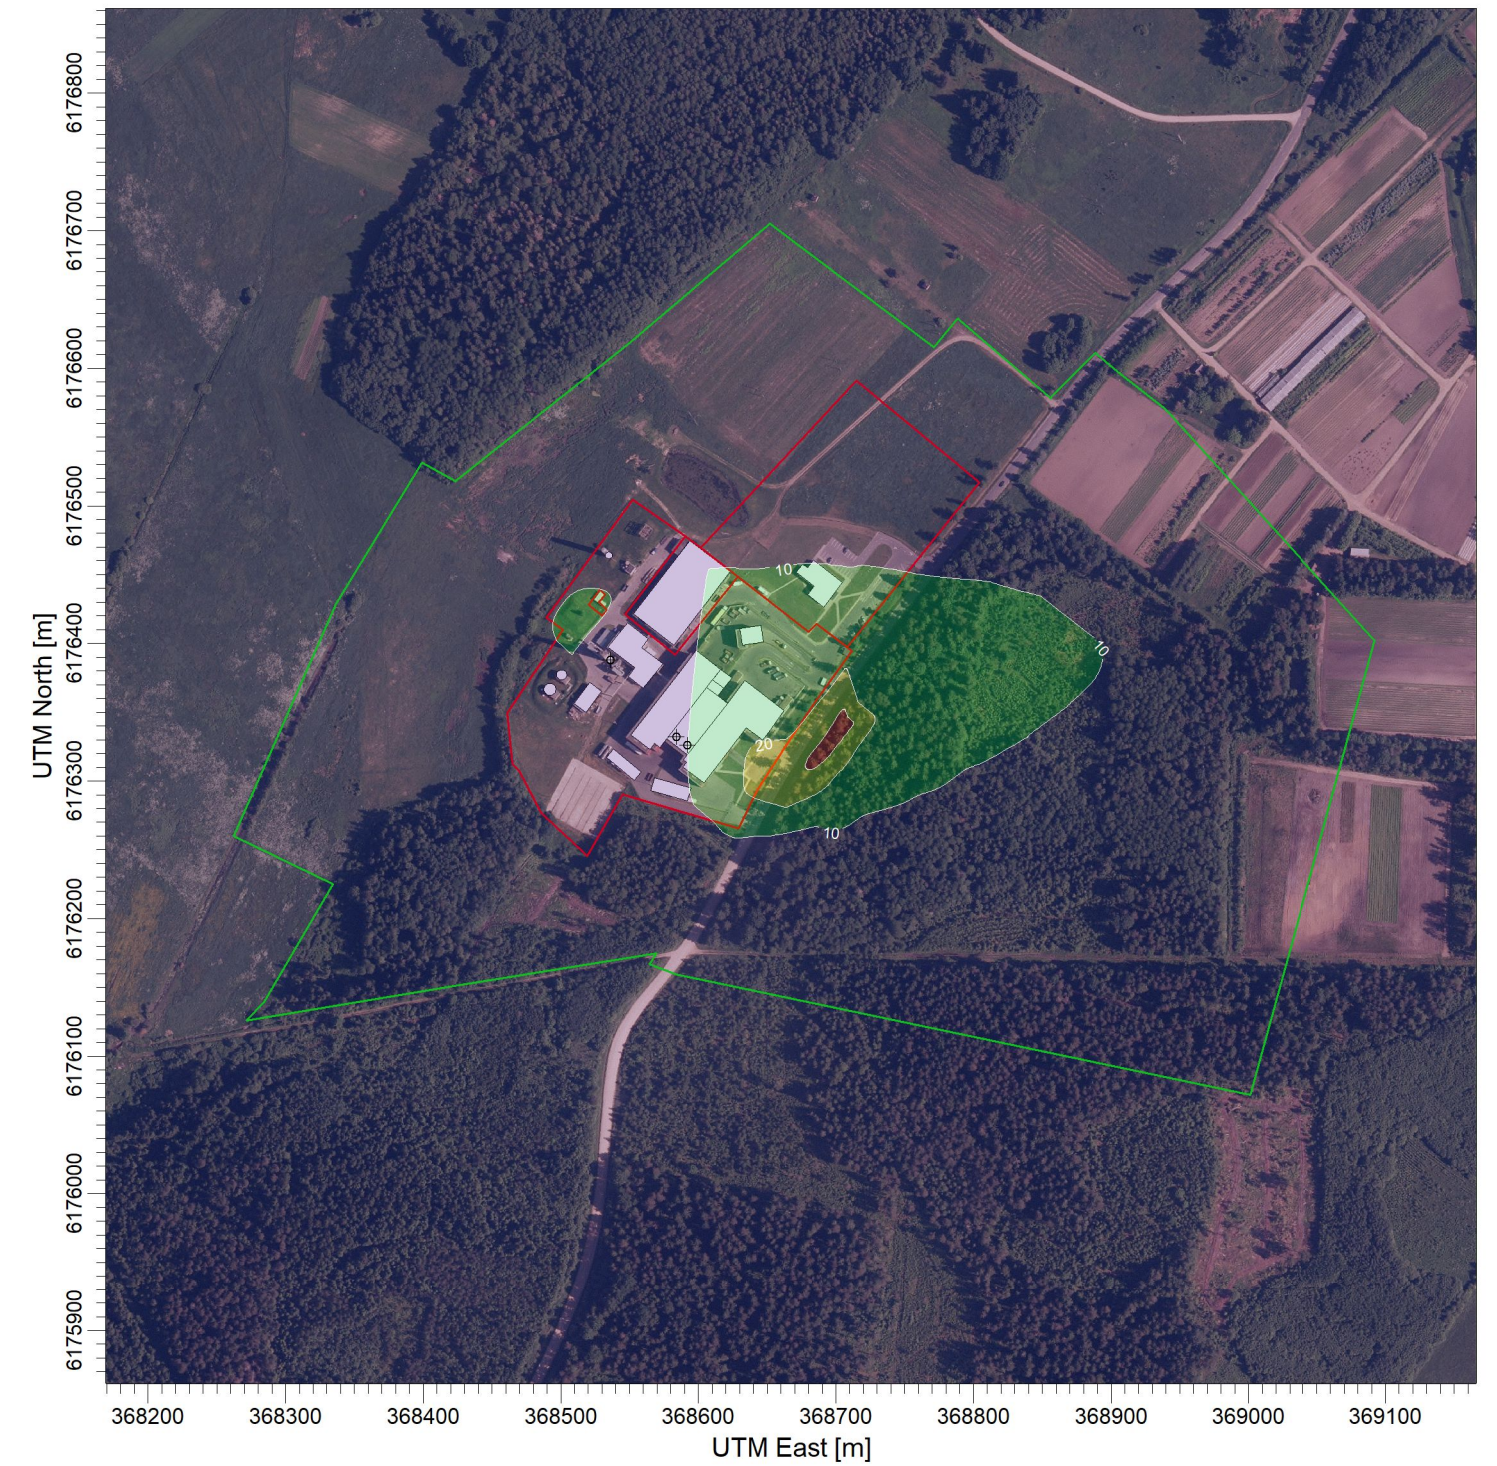

PLOT FILE OF 90.40TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PŪV ug/m^3
Max: 35,1 [ug/m^3] at (368704,85, 6176340,73)




COMMENTS: Kietosios dalelės 10 paros, be fono.	SOURCES: 3	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE:	1:5.500
	MAX: 35,1 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	
		PROJECT NO.:	




PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

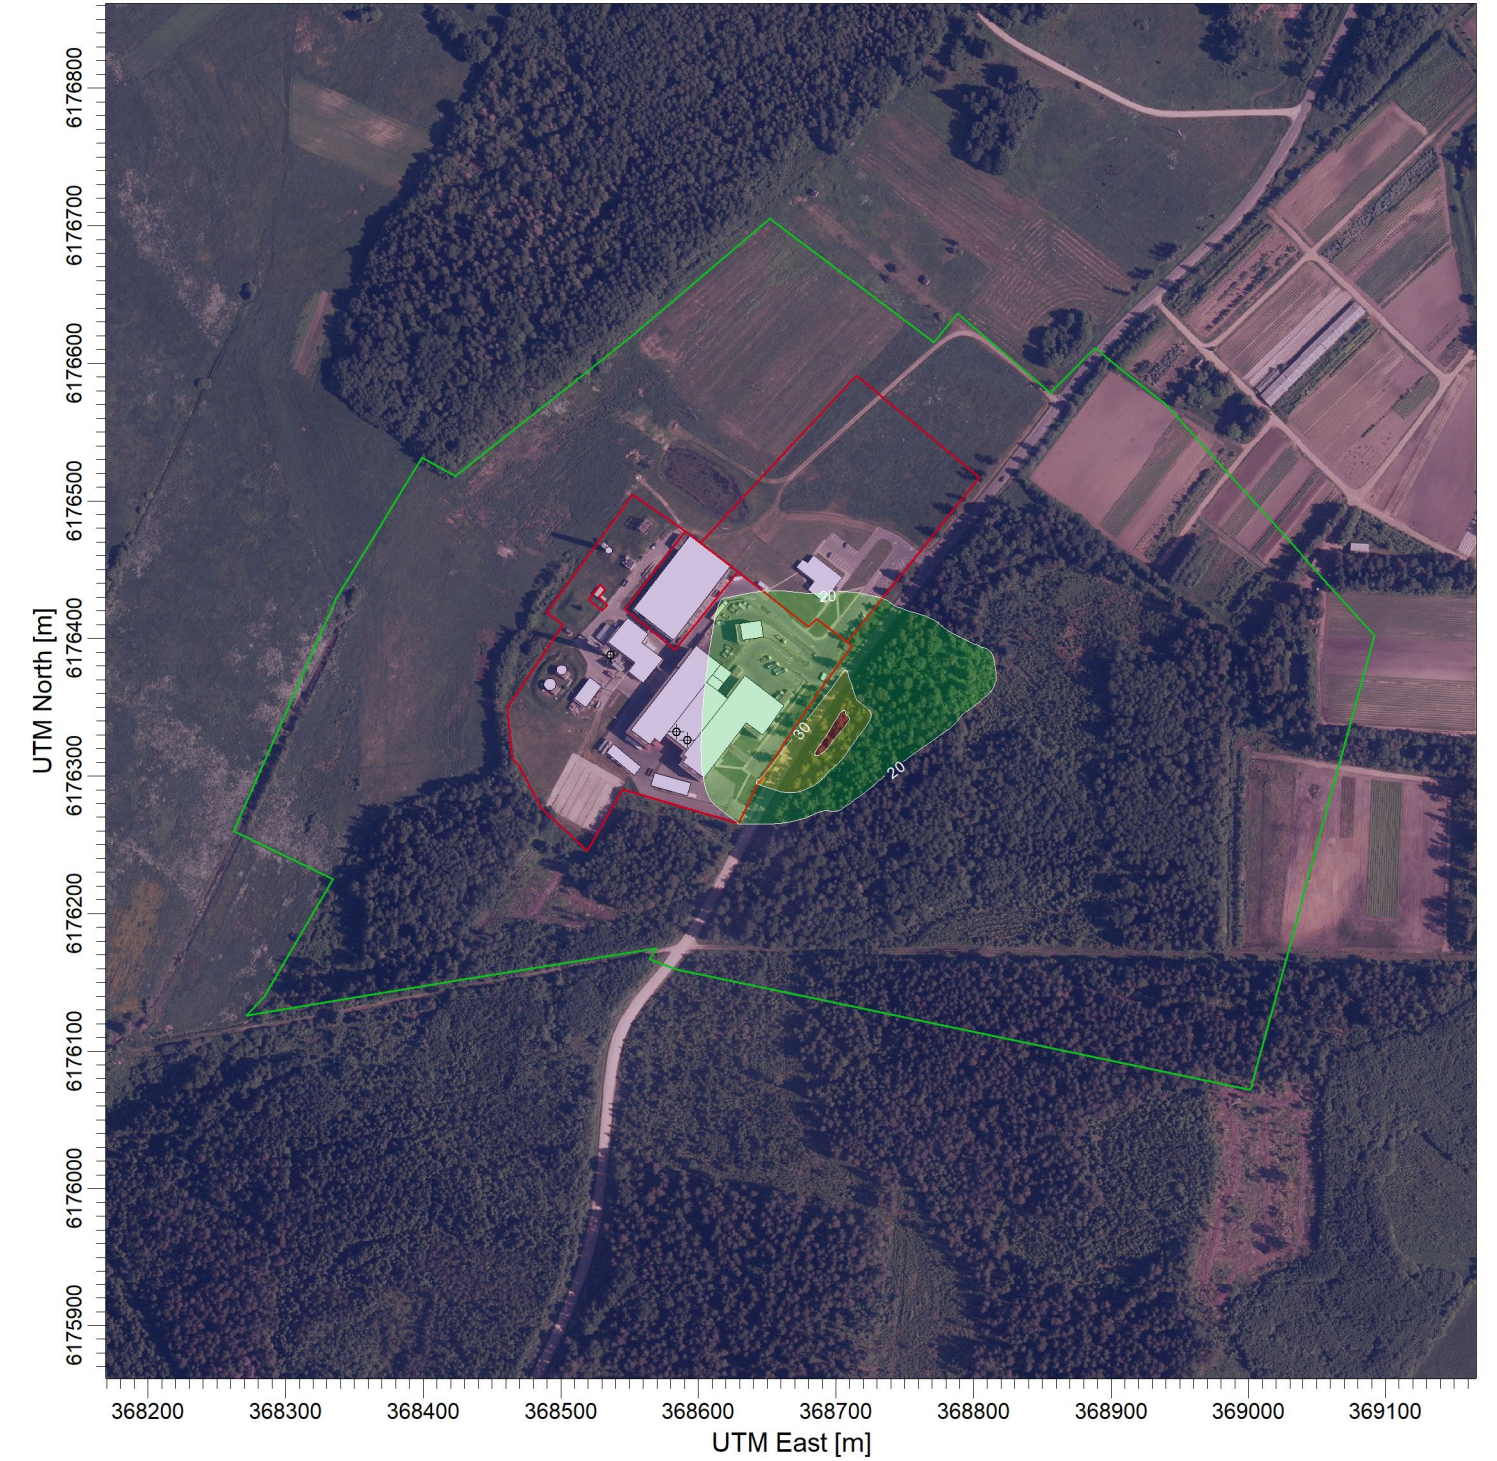


PLOT FILE OF 90.40TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m^3
Max: 43,3 [ug/m^3] at (368704,85, 6176340,73)




COMMENTS: Kietosios dalelės 10 paros, su fonu.	SOURCES: 3	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	0 0,2 km
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500	
	MAX: 43,3 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	
PROJECT NO.:			72

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

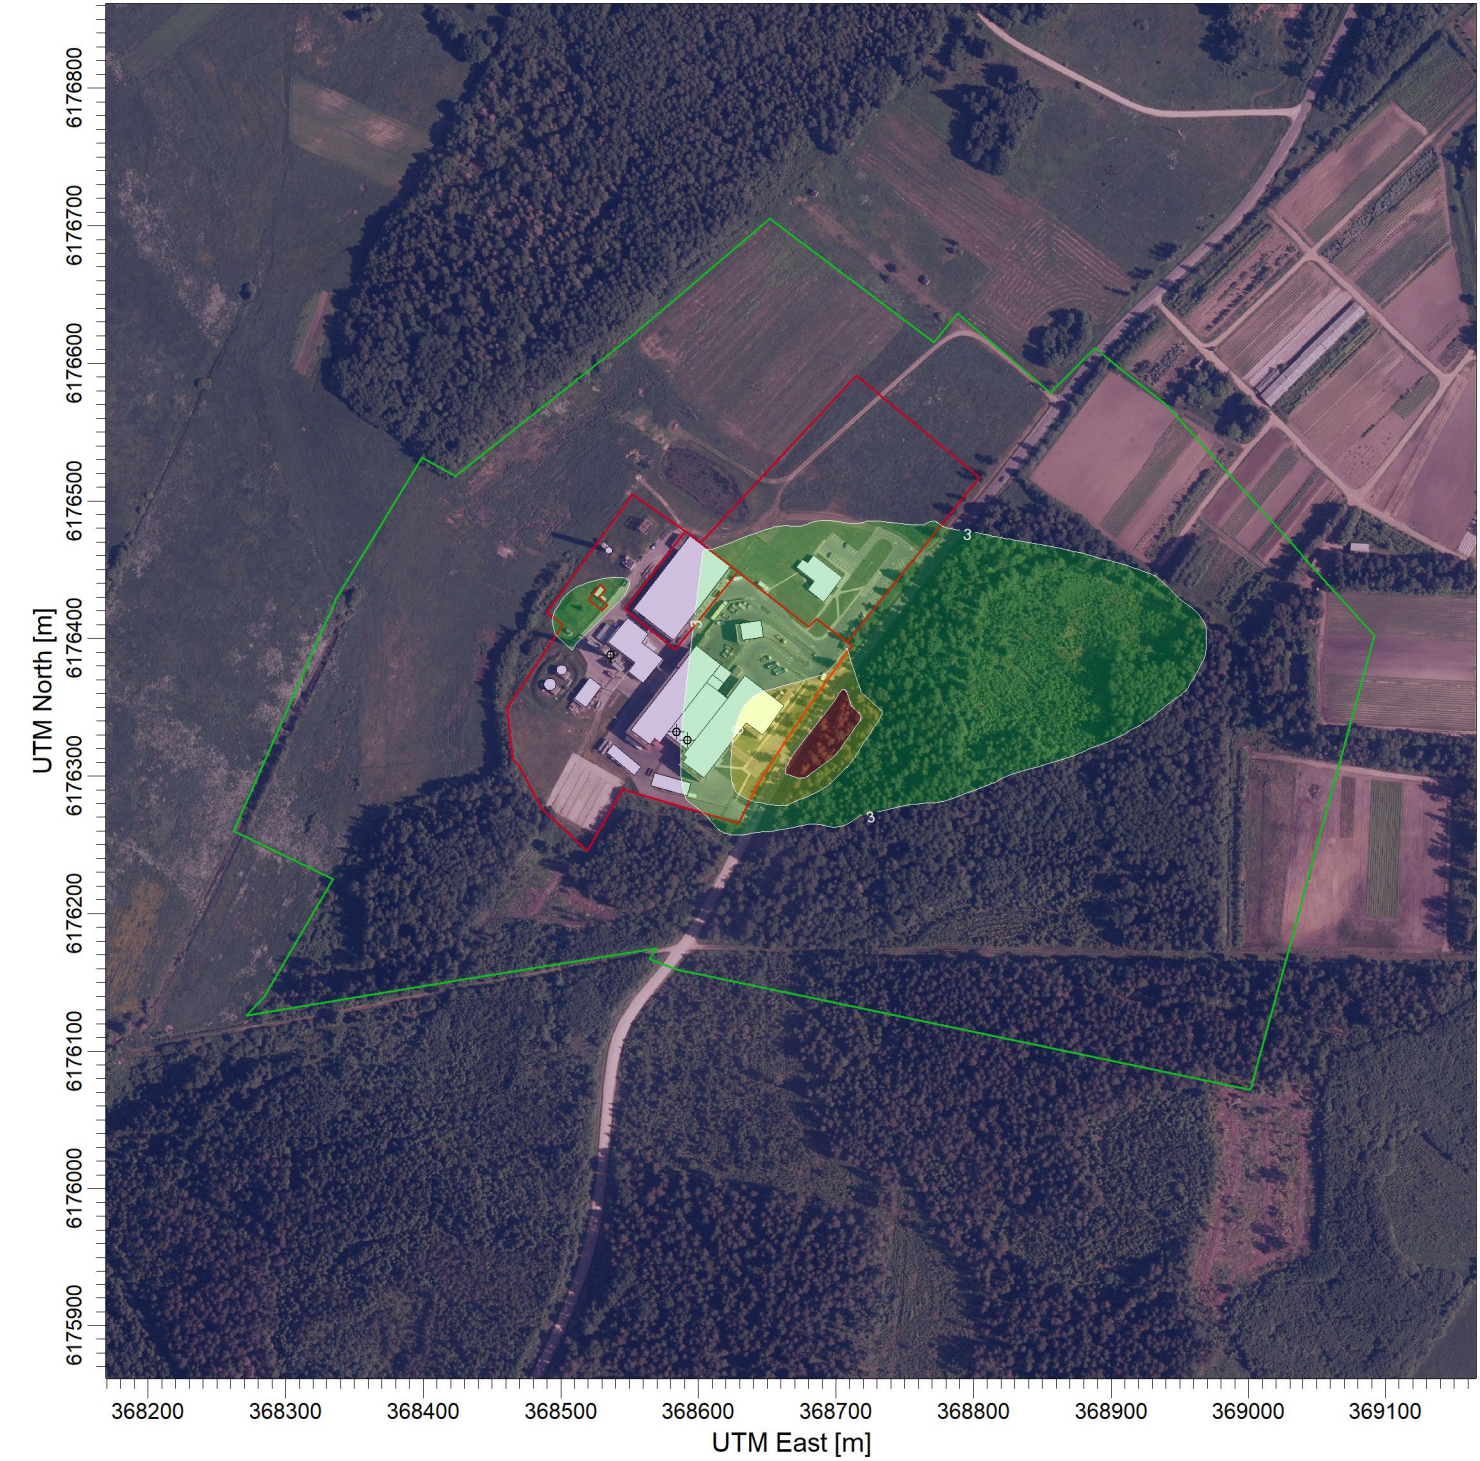


PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: PŪV
Max: 11,9 [ug/m^3] at (368704,85, 6176340,73) ug/m^3




COMMENTS: Kietosios dalelės 10 metinis, be fono.	SOURCES: 3	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0 0,2 km	
	MAX: 11,9 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	PROJECT NO.: 73

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

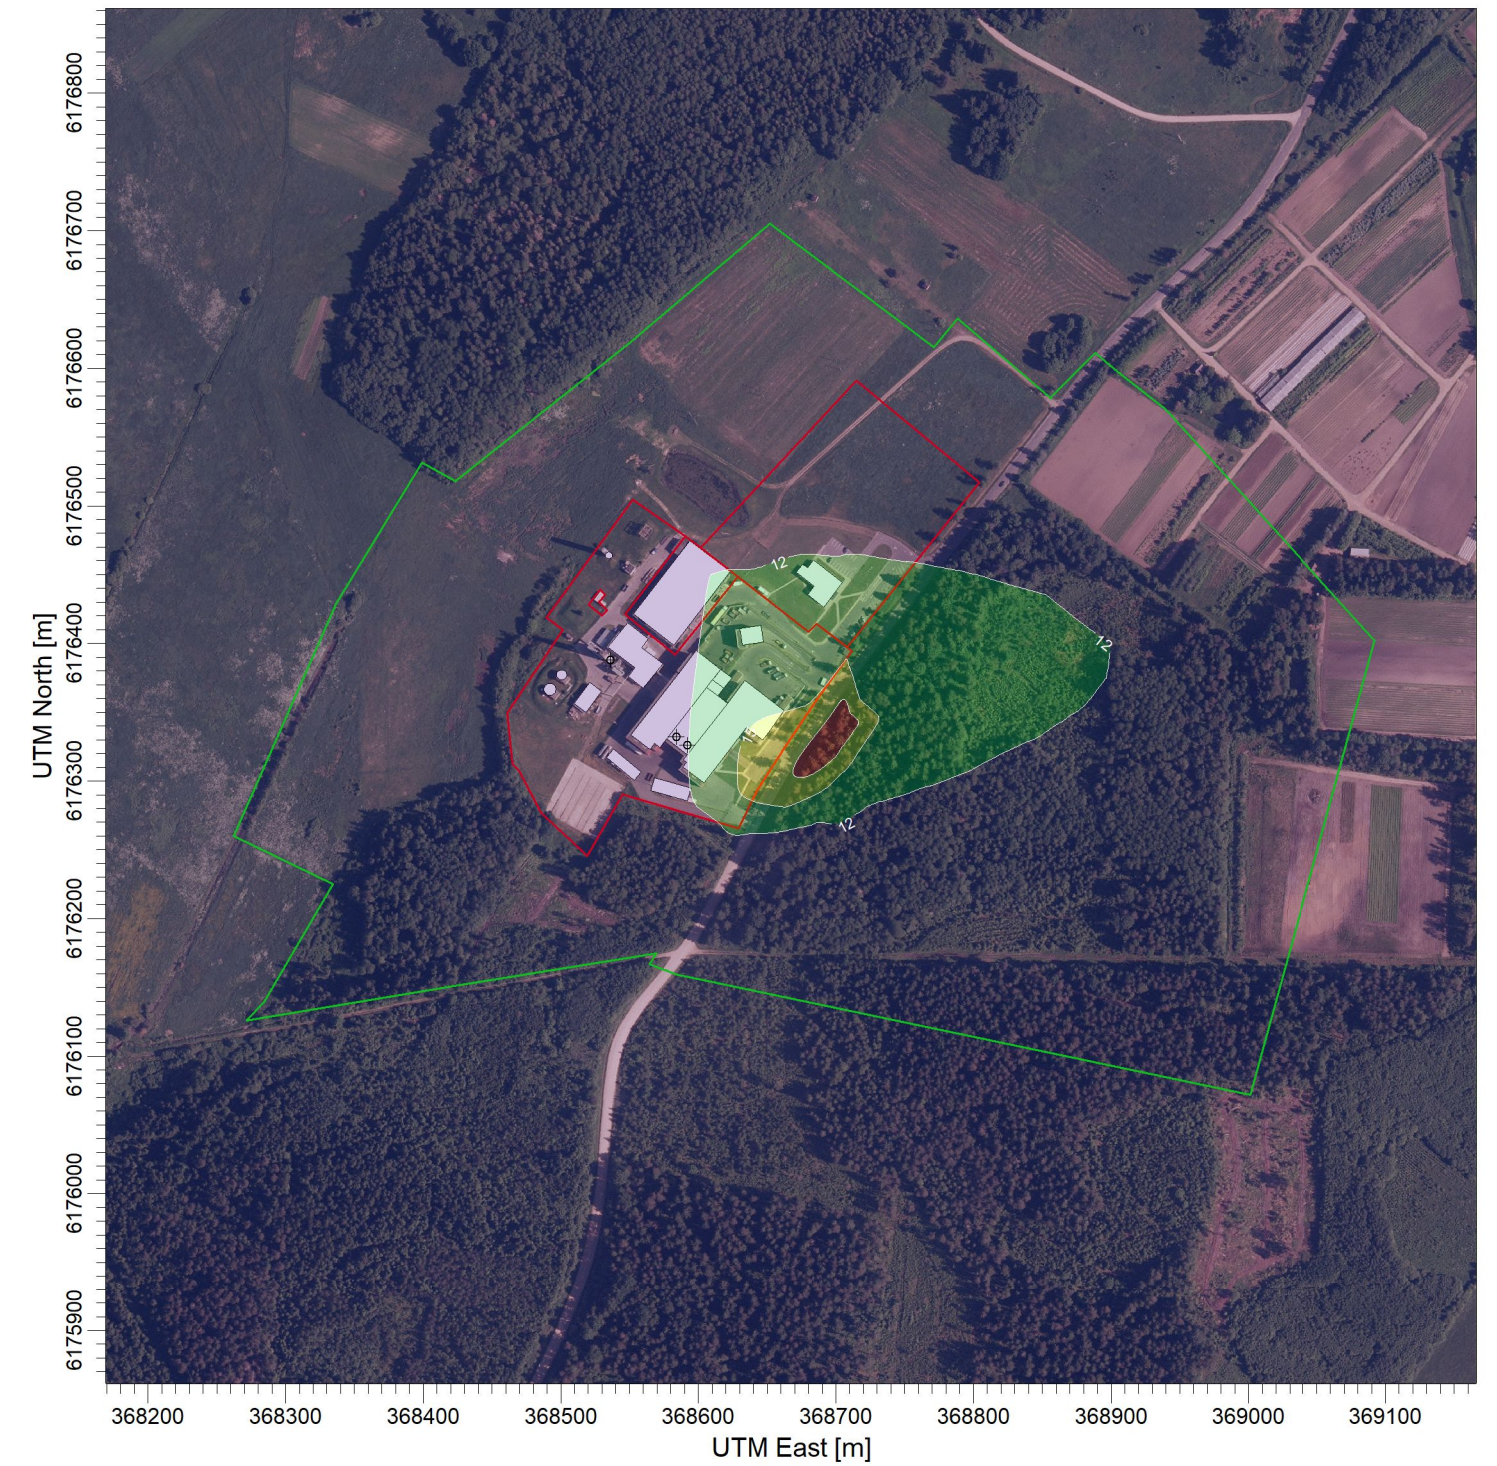


PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 20,5 [ug/m^3] at (368704,85, 6176340,73) ug/m^3




COMMENTS: Kietosios dalelės 10 metinis, su fonu.	SOURCES: 3	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0 0,2 km	
	MAX: 20,5 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	PROJECT NO.: 74

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

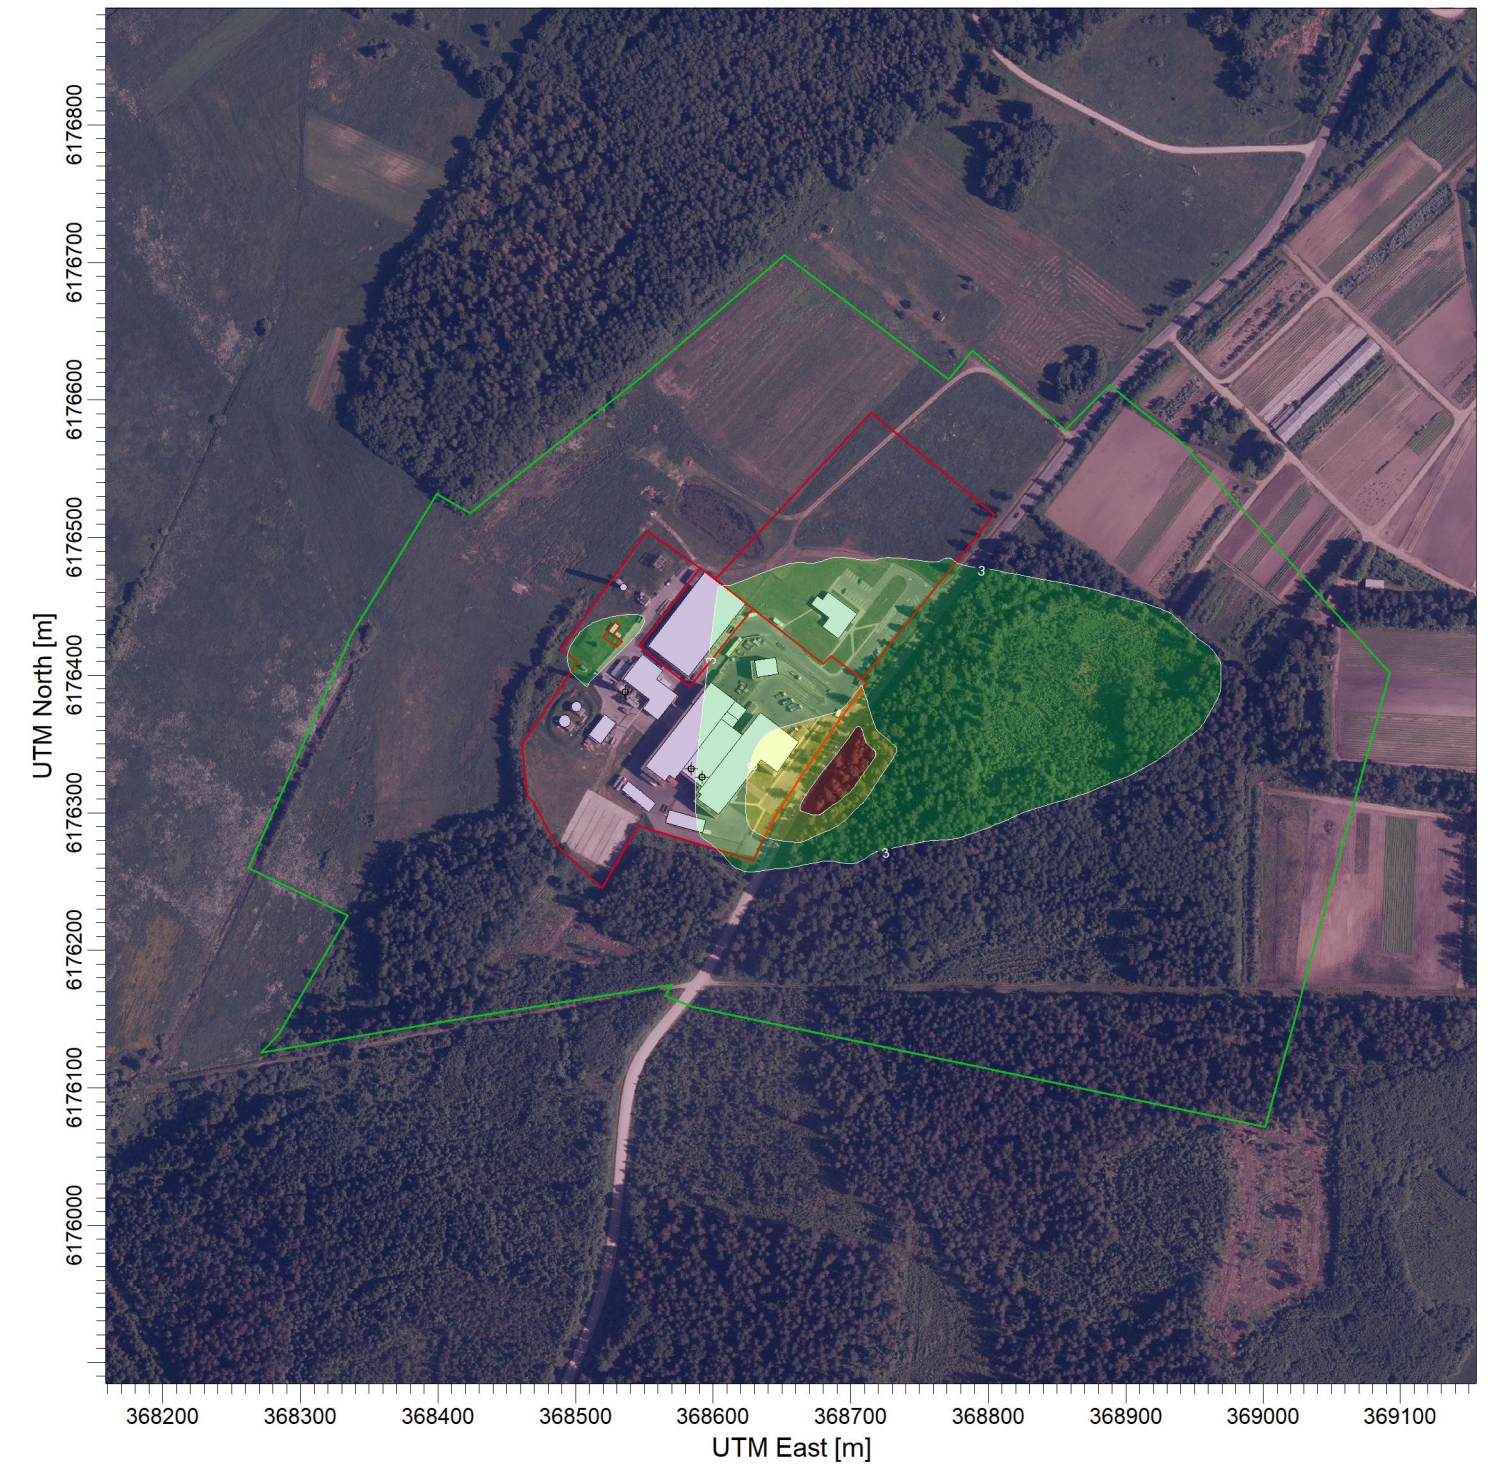


PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: PŪV ug/m^3
Max: 11,9 [ug/m^3] at (368704,85, 6176340,73)




COMMENTS: Kietosios dalelės 2,5 metinis, be fono.	SOURCES: 3	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0  0,2 km	
	MAX: 11,9 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	PROJECT NO.: 75

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

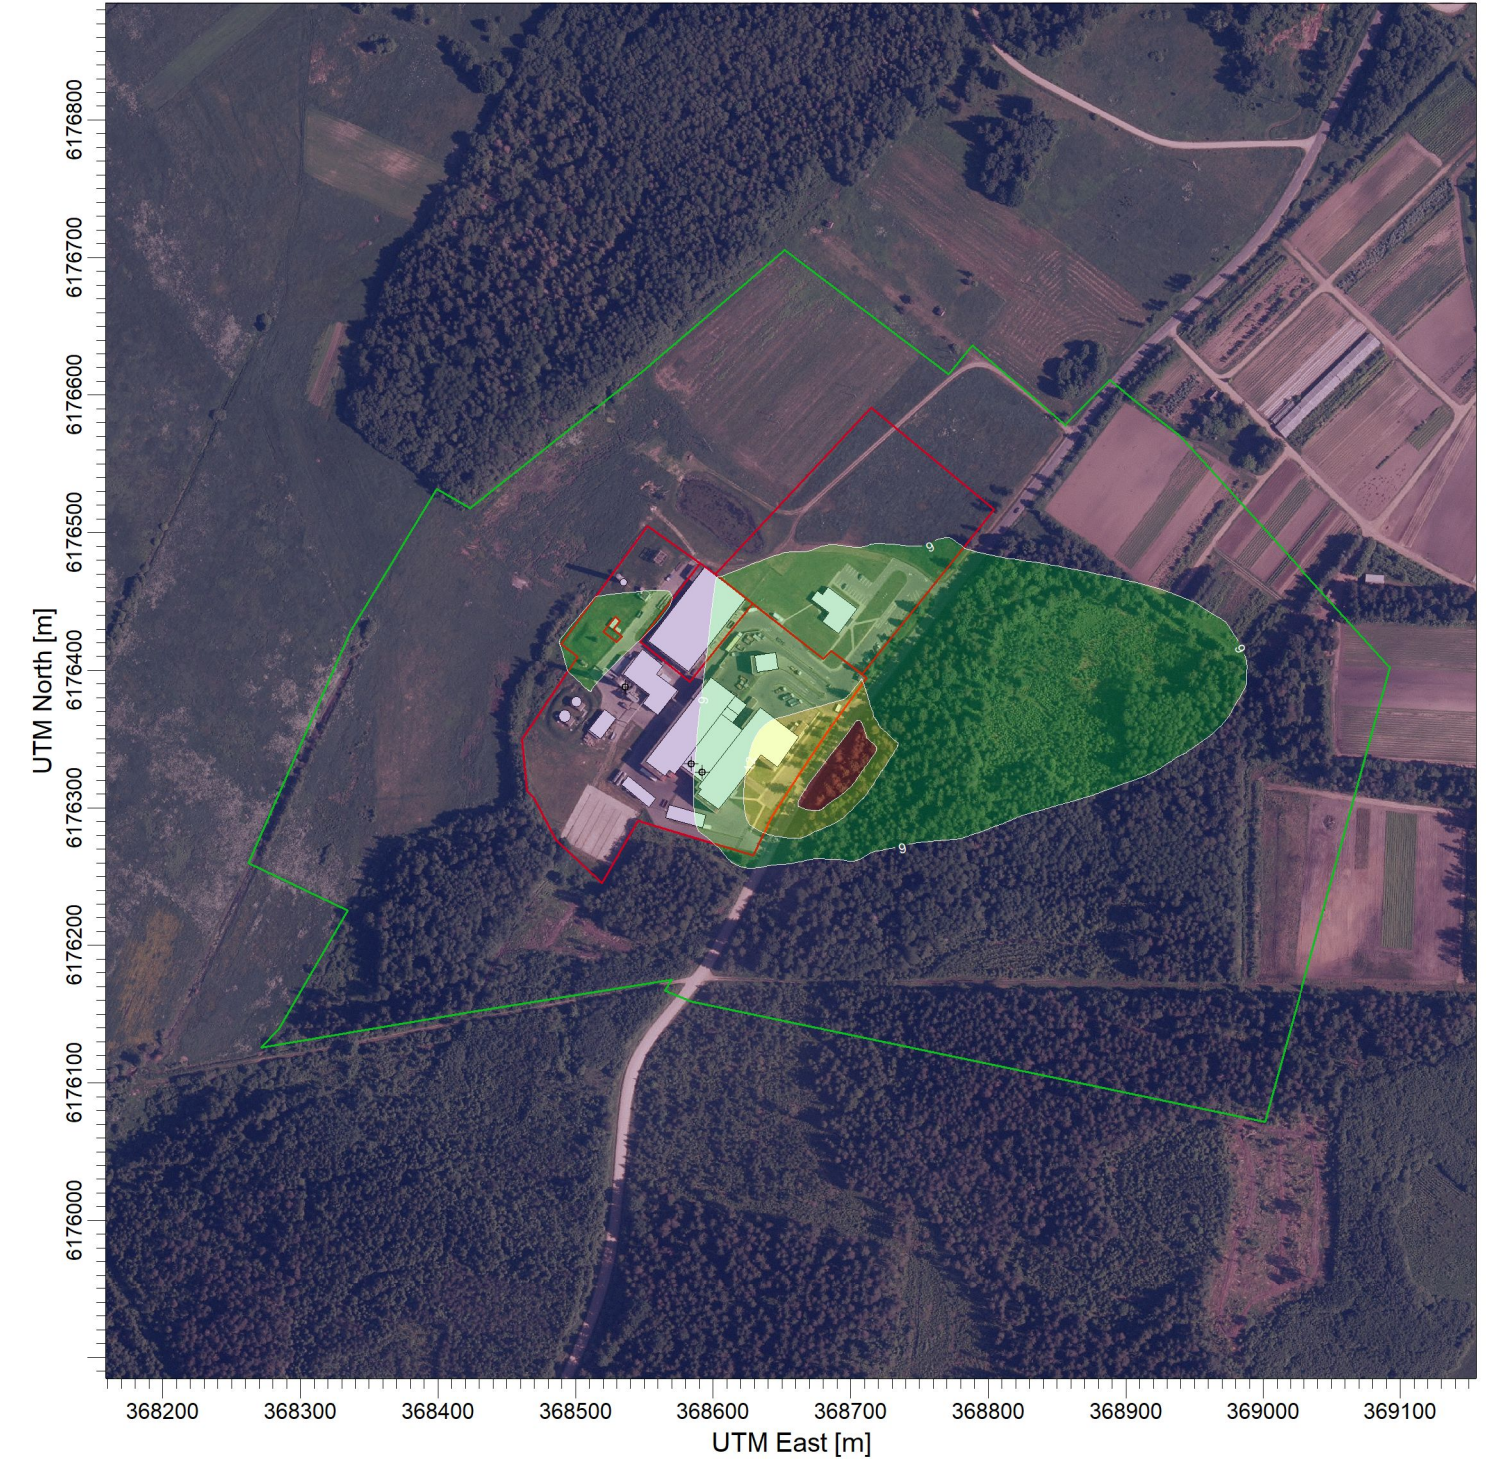


PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m^3
Max: 18,0 [ug/m^3] at (368704,85, 6176340,73)



COMMENTS: Kietosios dalelės 2,5 metinis, su fonu.	SOURCES: 3	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0  0,2 km	
	MAX: 18,0 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	PROJECT NO.: 76

**UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas**

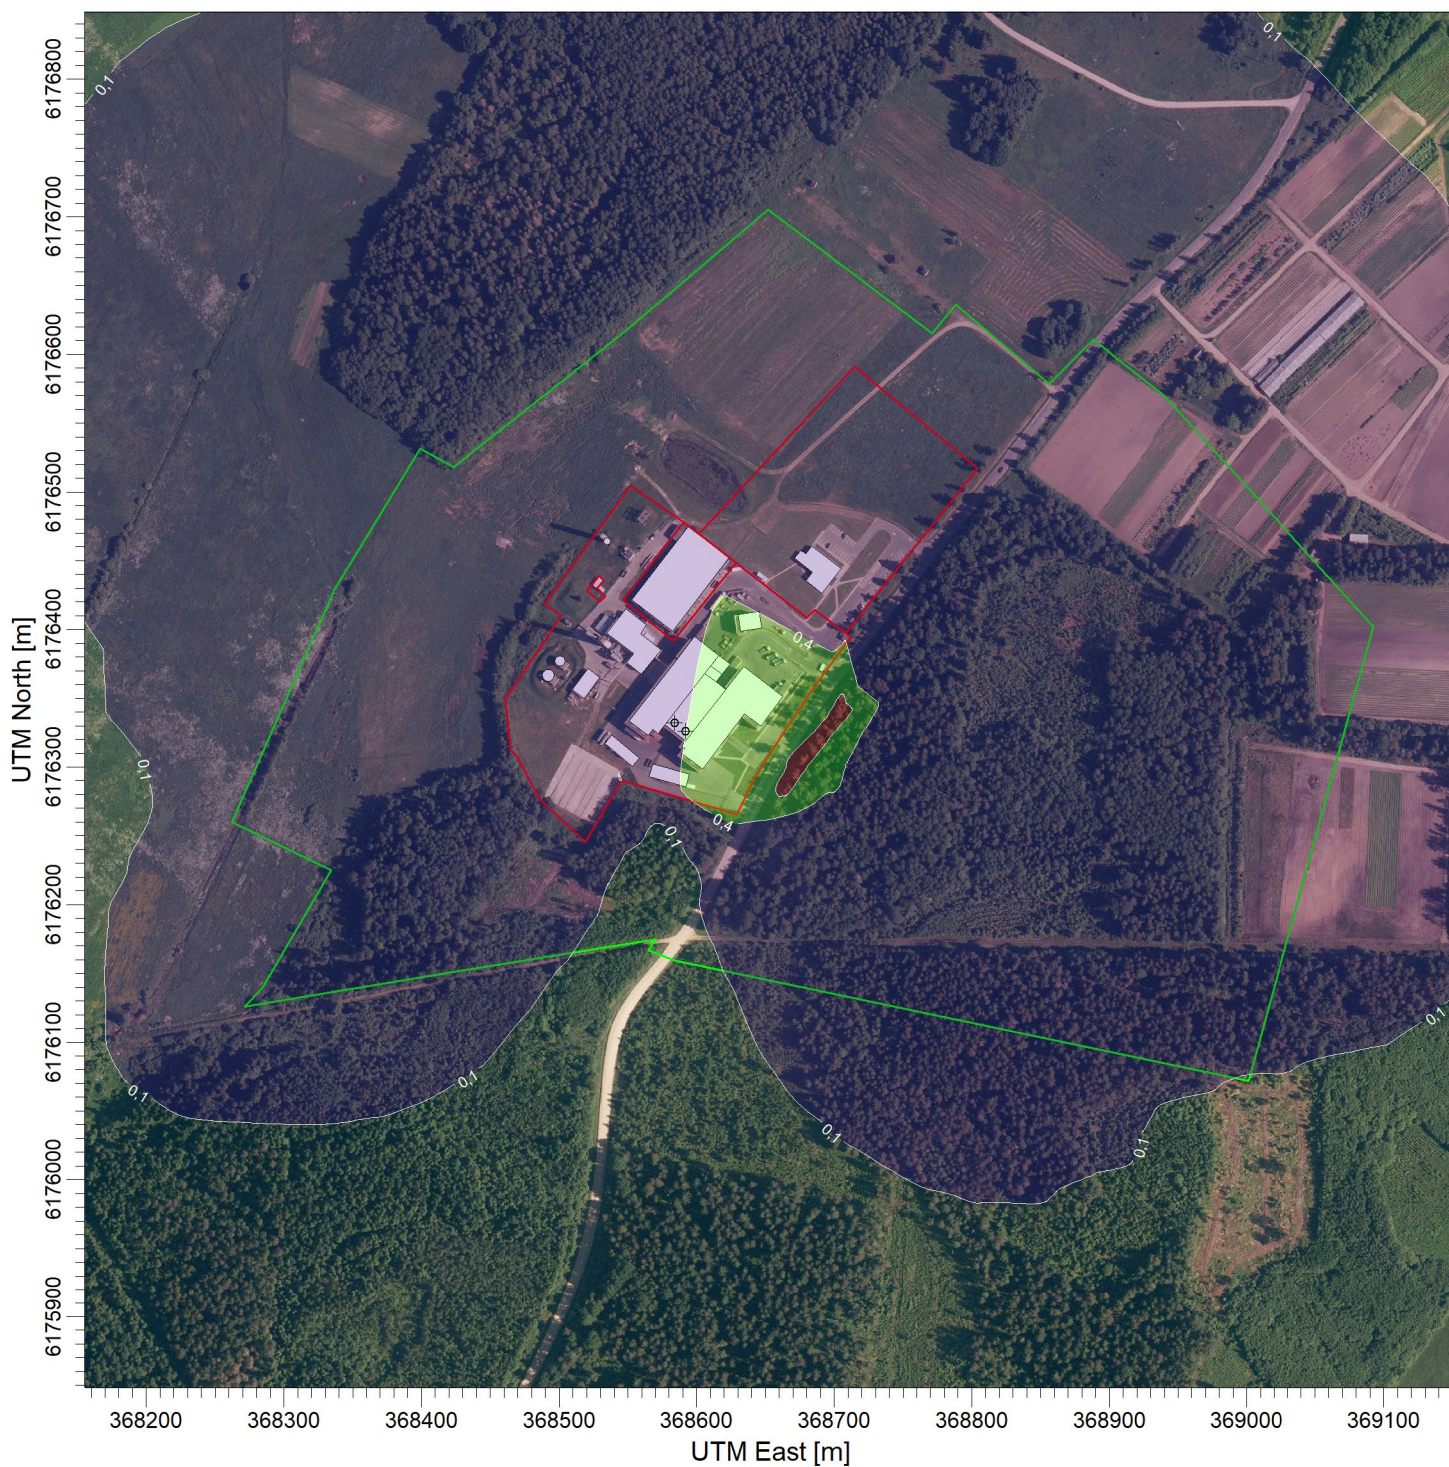 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Max: 0,8 [ug/m³] at (368704,85, 6176340,73)



COMMENTS:

Chloro vandenilis 0,5 val., be fono.

SOURCES:

2

COMPANY NAME:


RECEPTORS:
2659

MODELER:

OUTPUT TYPE:

Concentration

SCALE: 1:5.500



MAX:

0,8 ug/m³


DATE:

2023-04-03

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

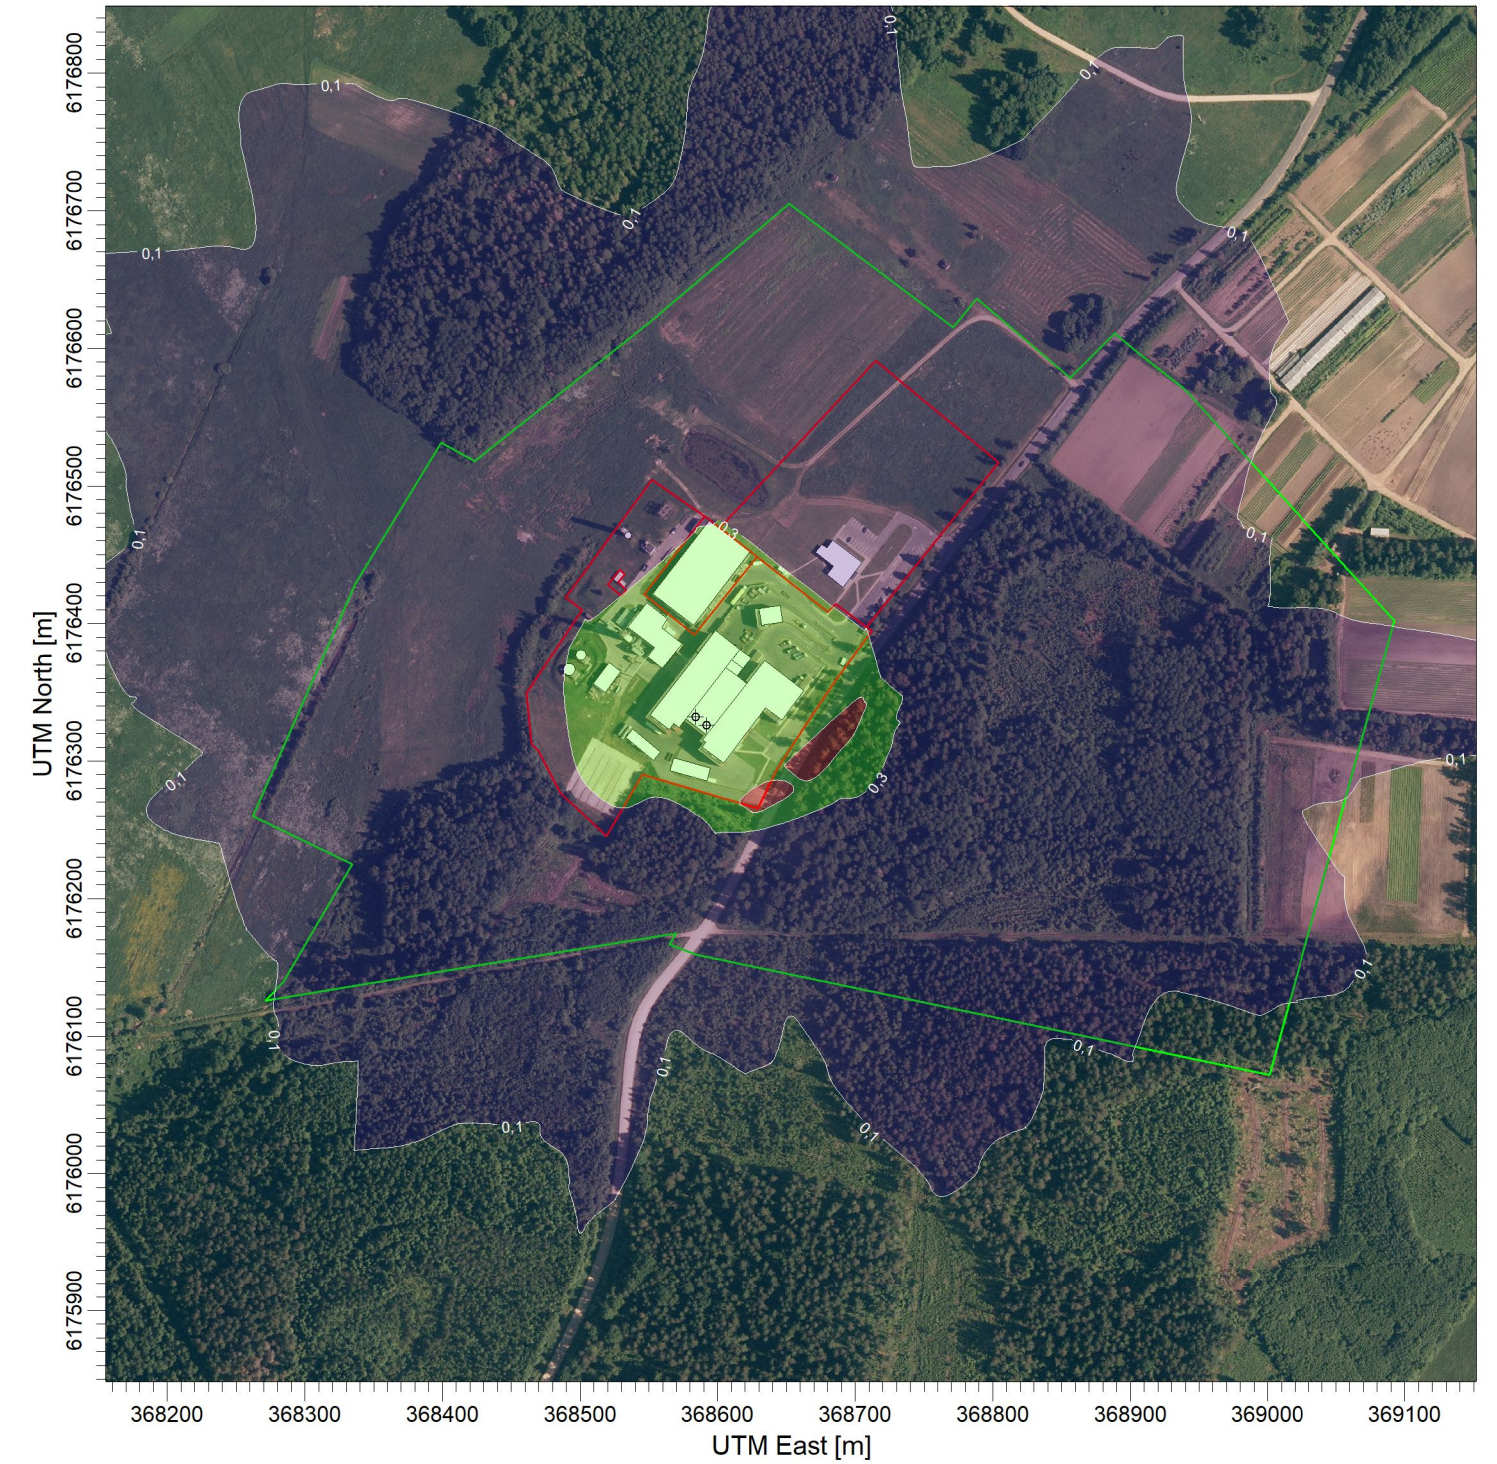

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PŪV

ug/m^3


Max: 0,7 [ug/m^3] at (368691,16, 6176320,69)



COMMENTS: Chloro vandenilis paros, be fono.	SOURCES: 2	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500	PROJECT NO.:
	MAX: 0,7 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

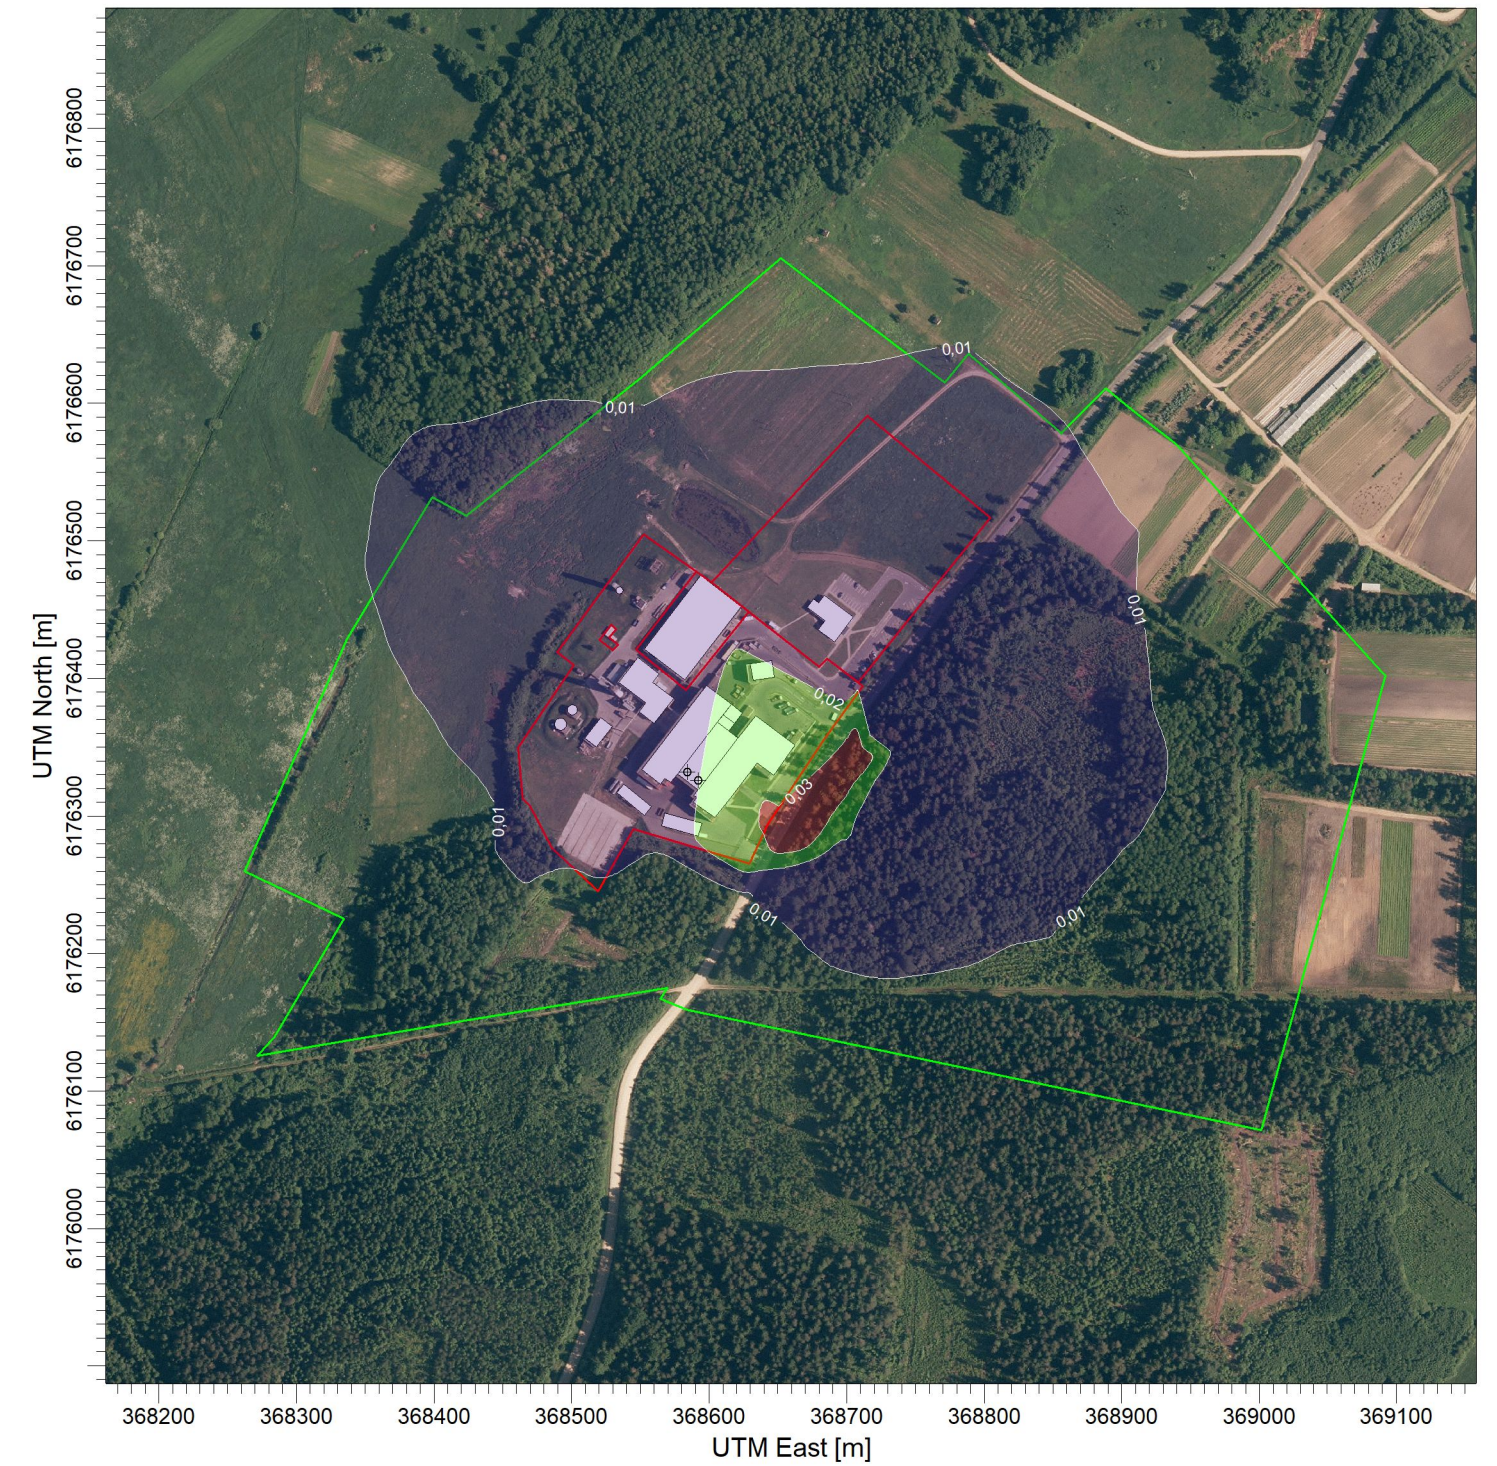


PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PŪV
Max: 0,04 [ug/m^3] at (368704,85, 6176340,73) ug/m^3



COMMENTS: Chromas 0,5 val., be fono.	SOURCES: 2	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0 0,2 km	PROJECT NO.:
	MAX: 0,04 ug/m^3	DATE: 2023-03-31	

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

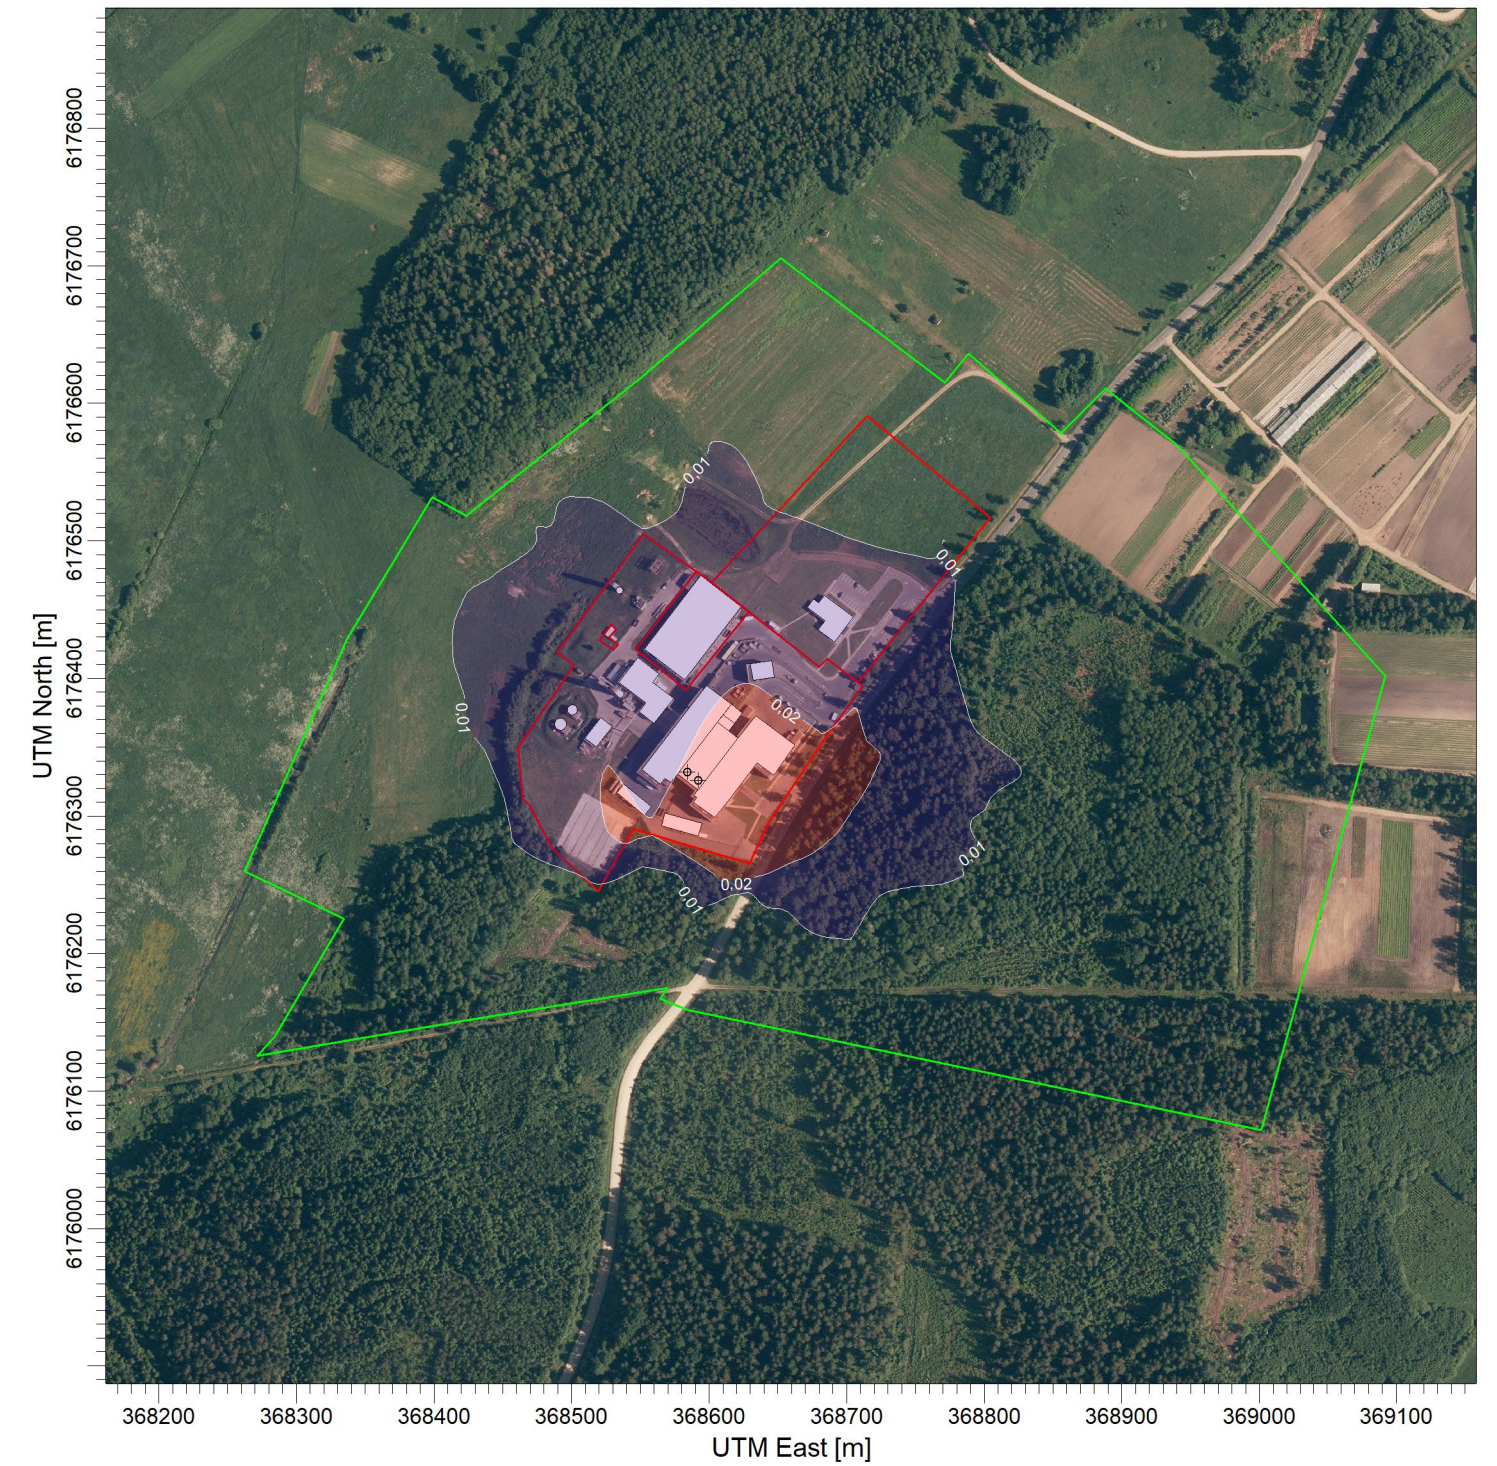

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PŪV
Max: 0,04 [ug/m^3] at (368691,16, 6176320,69) ug/m^3



COMMENTS: Chromas paros, be fono.	SOURCES: 2	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	02 km
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500	
	MAX: 0,04 ug/m^3	DATE: 2023-03-31	
PROJECT NO.:			80

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas



PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PŪV ug/m^3
Max: 0,06 [ug/m^3] at (368691,16, 6176320,69)



COMMENTS: Cinkas paros, be fono.	SOURCES: 2	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0  0,2 km	
	MAX: 0,06 ug/m^3	DATE: 2023-03-31	PROJECT NO.: 81

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas



PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PŪV

ug/m^3

Max: 0,3 [ug/m^3] at (368482,39, 6176451,41)



COMMENTS: Fluoro vandenilis 0,5 val., be fono.	SOURCES: 3	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500	
	MAX: 0,3 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	PROJECT NO.: 82

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas



PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PŪV

ug/m^3


Max: 0,3 [ug/m^3] at (368481,35, 6176424,29)



COMMENTS: Fluoro vandenilis paros, be fono.	SOURCES: 3	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0 0,2 km	
	MAX: 0,3 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	PROJECT NO.: 83

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

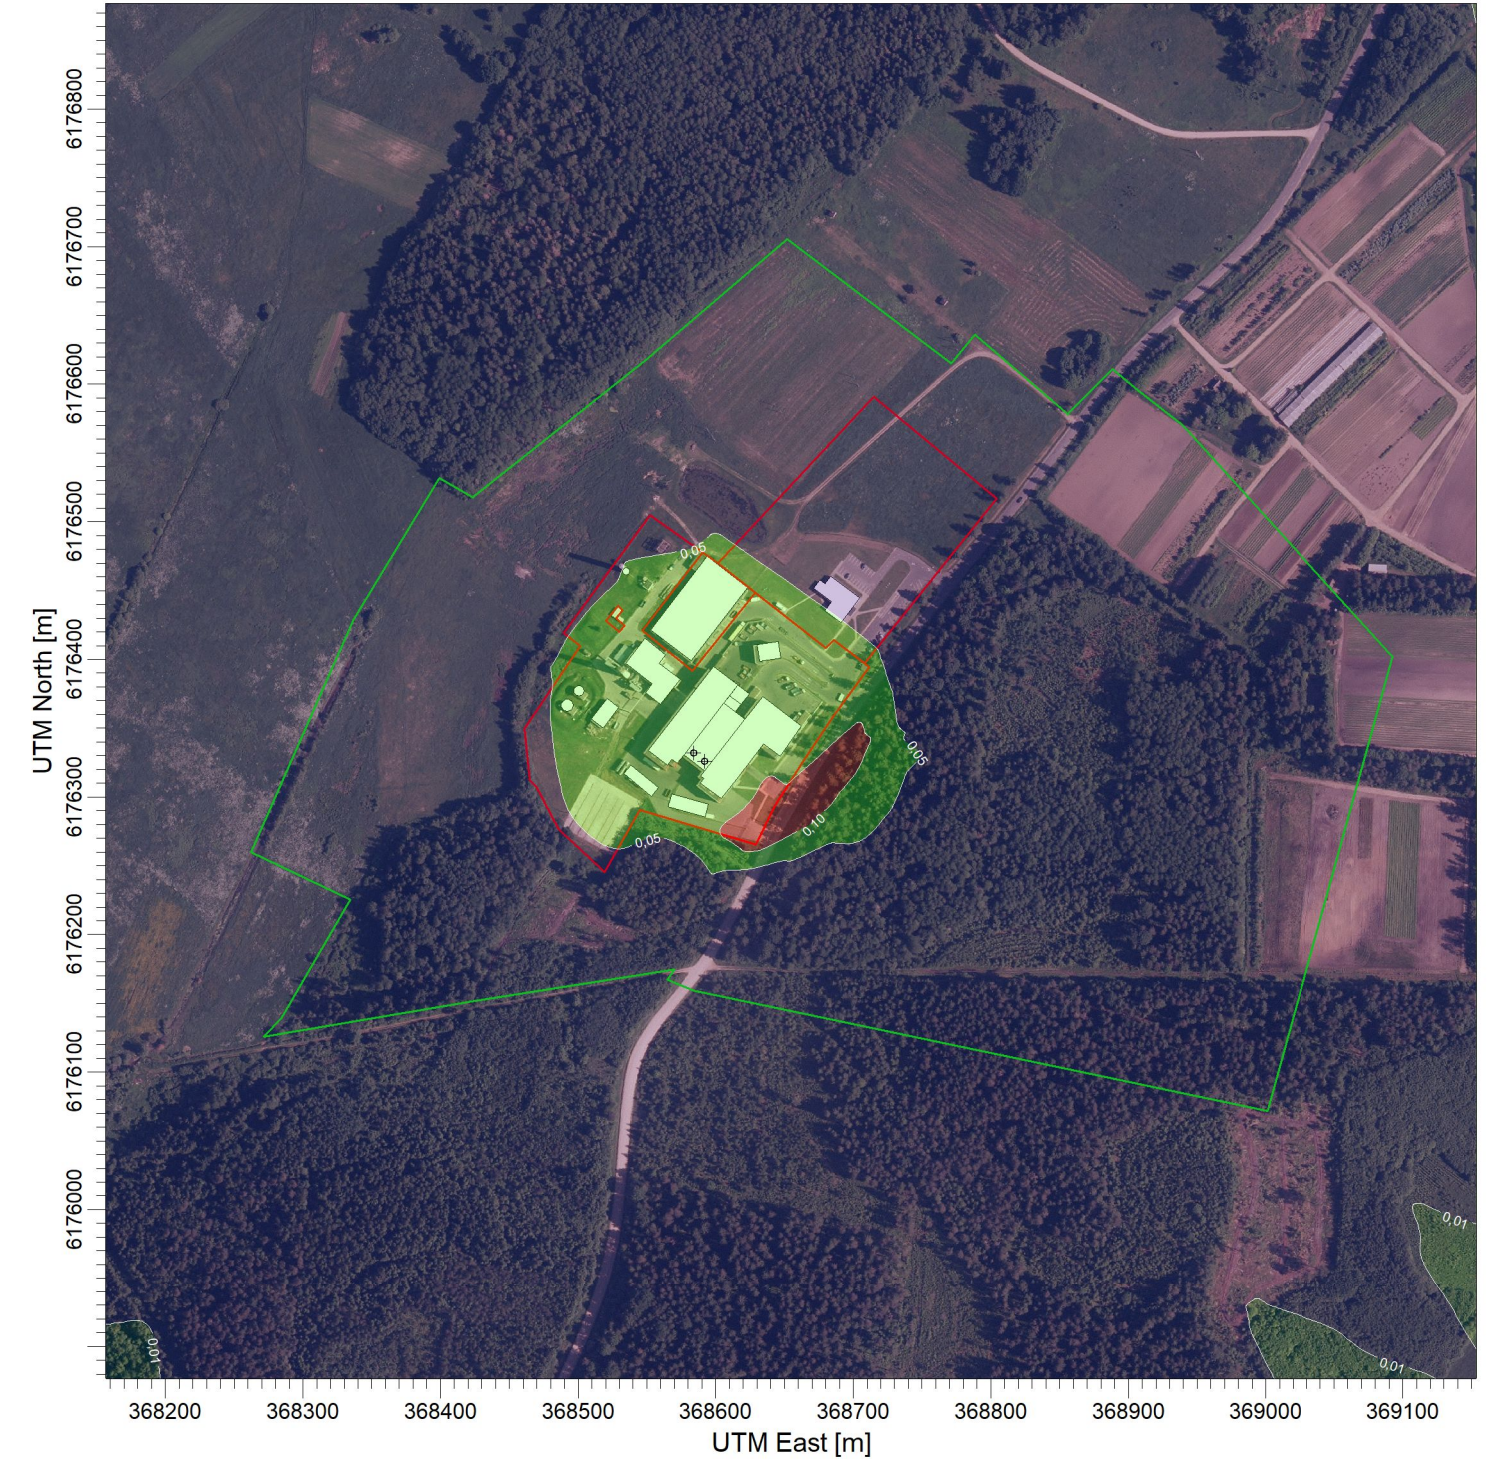

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PŪV ug/m^3
Max: 0,13 [ug/m^3] at (368691,16, 6176320,69)



COMMENTS: Geležis paros, be fono.	SOURCES: 2	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0  0,2 km	
	MAX: 0,13 ug/m^3	DATE: 2023-03-31	PROJECT NO.: 84

**UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas**

 $\mu\text{g}/\text{m}^3$


Max: 0,014 [ug/m³] at (368704,85, 6176340,73)



COMMENTS: Manganas 0,5 val., be fono.	SOURCES: 2	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0  0,2 km	
	MAX: 0,014 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

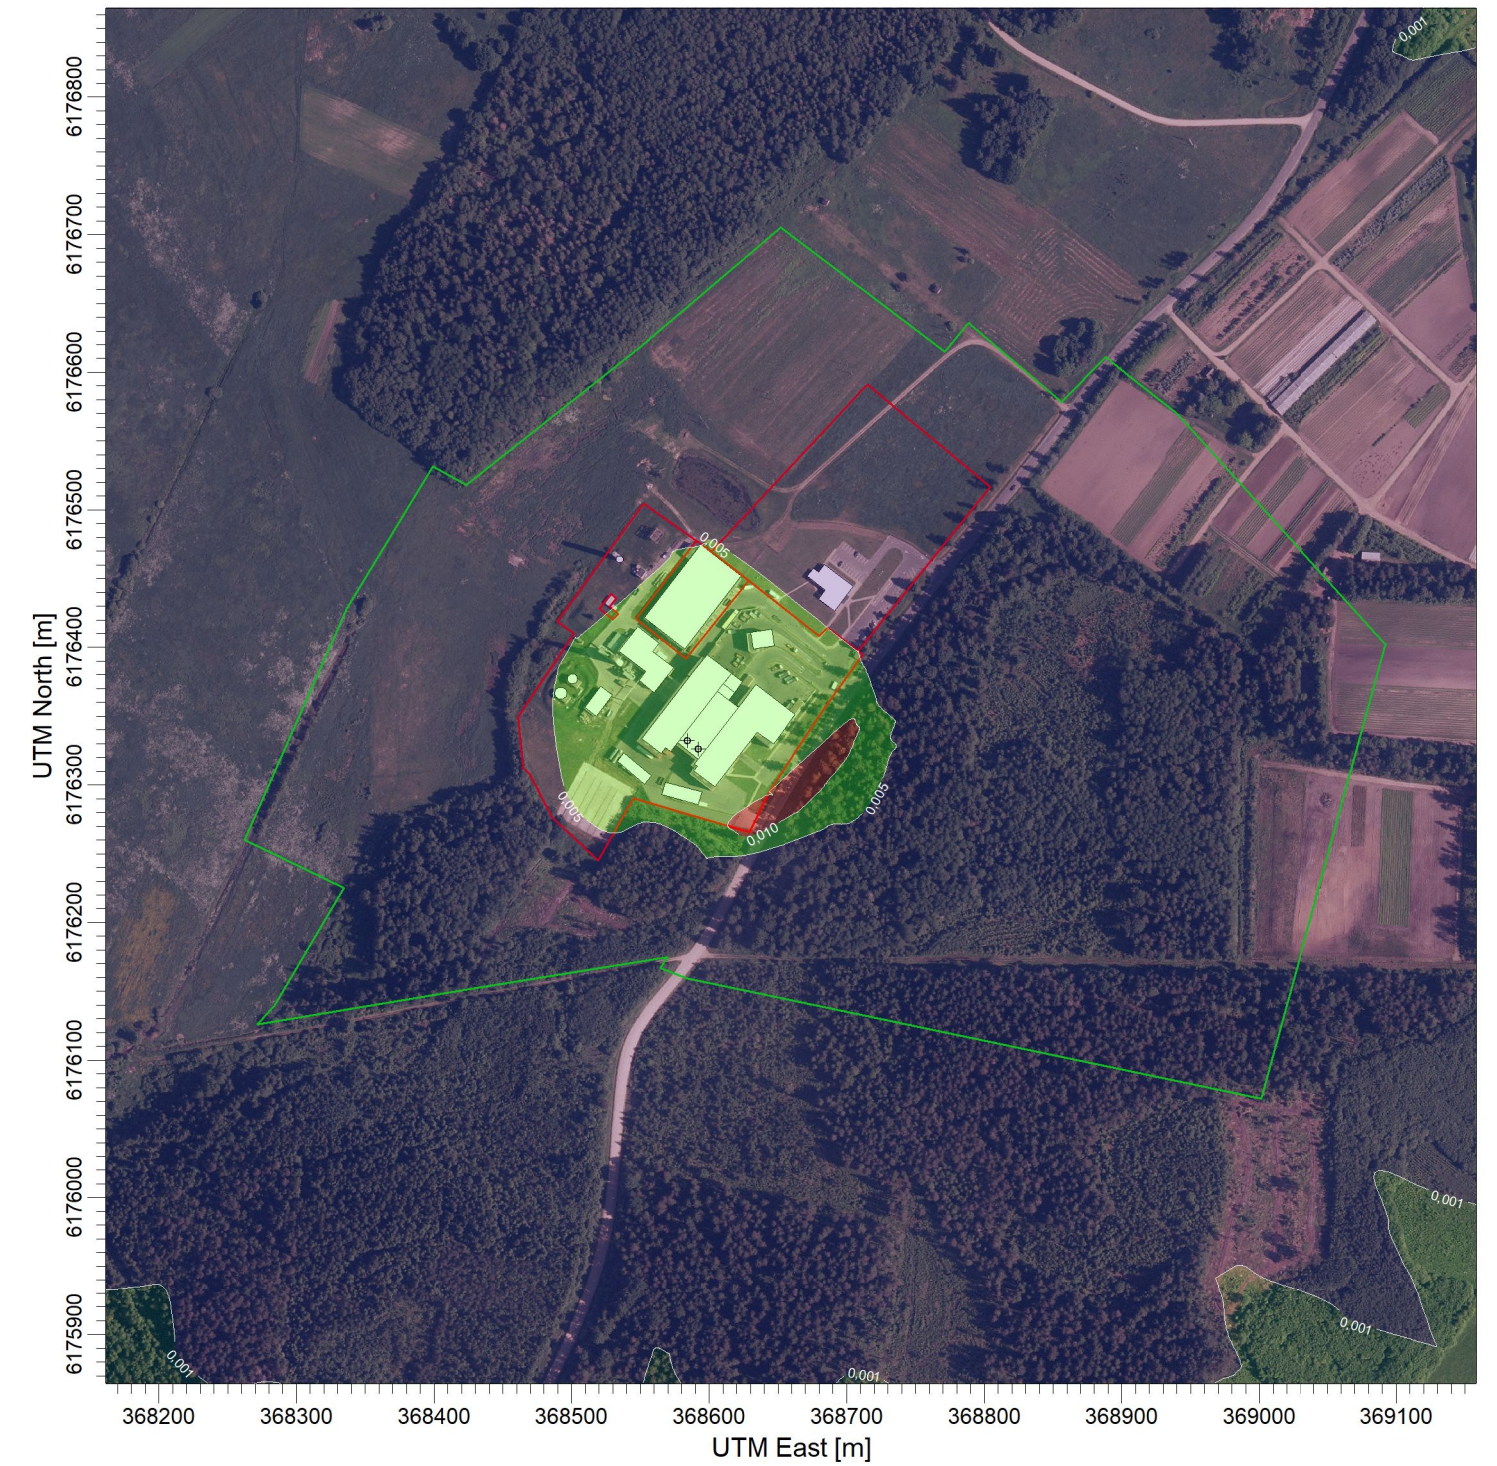


PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PŪV
Max: 0,012 [ug/m^3] at (368691,16, 6176320,69) ug/m^3




COMMENTS: Manganas paros, be fono.	SOURCES: 2	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0 0,2 km	
	MAX: 0,012 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	PROJECT NO.: 86

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

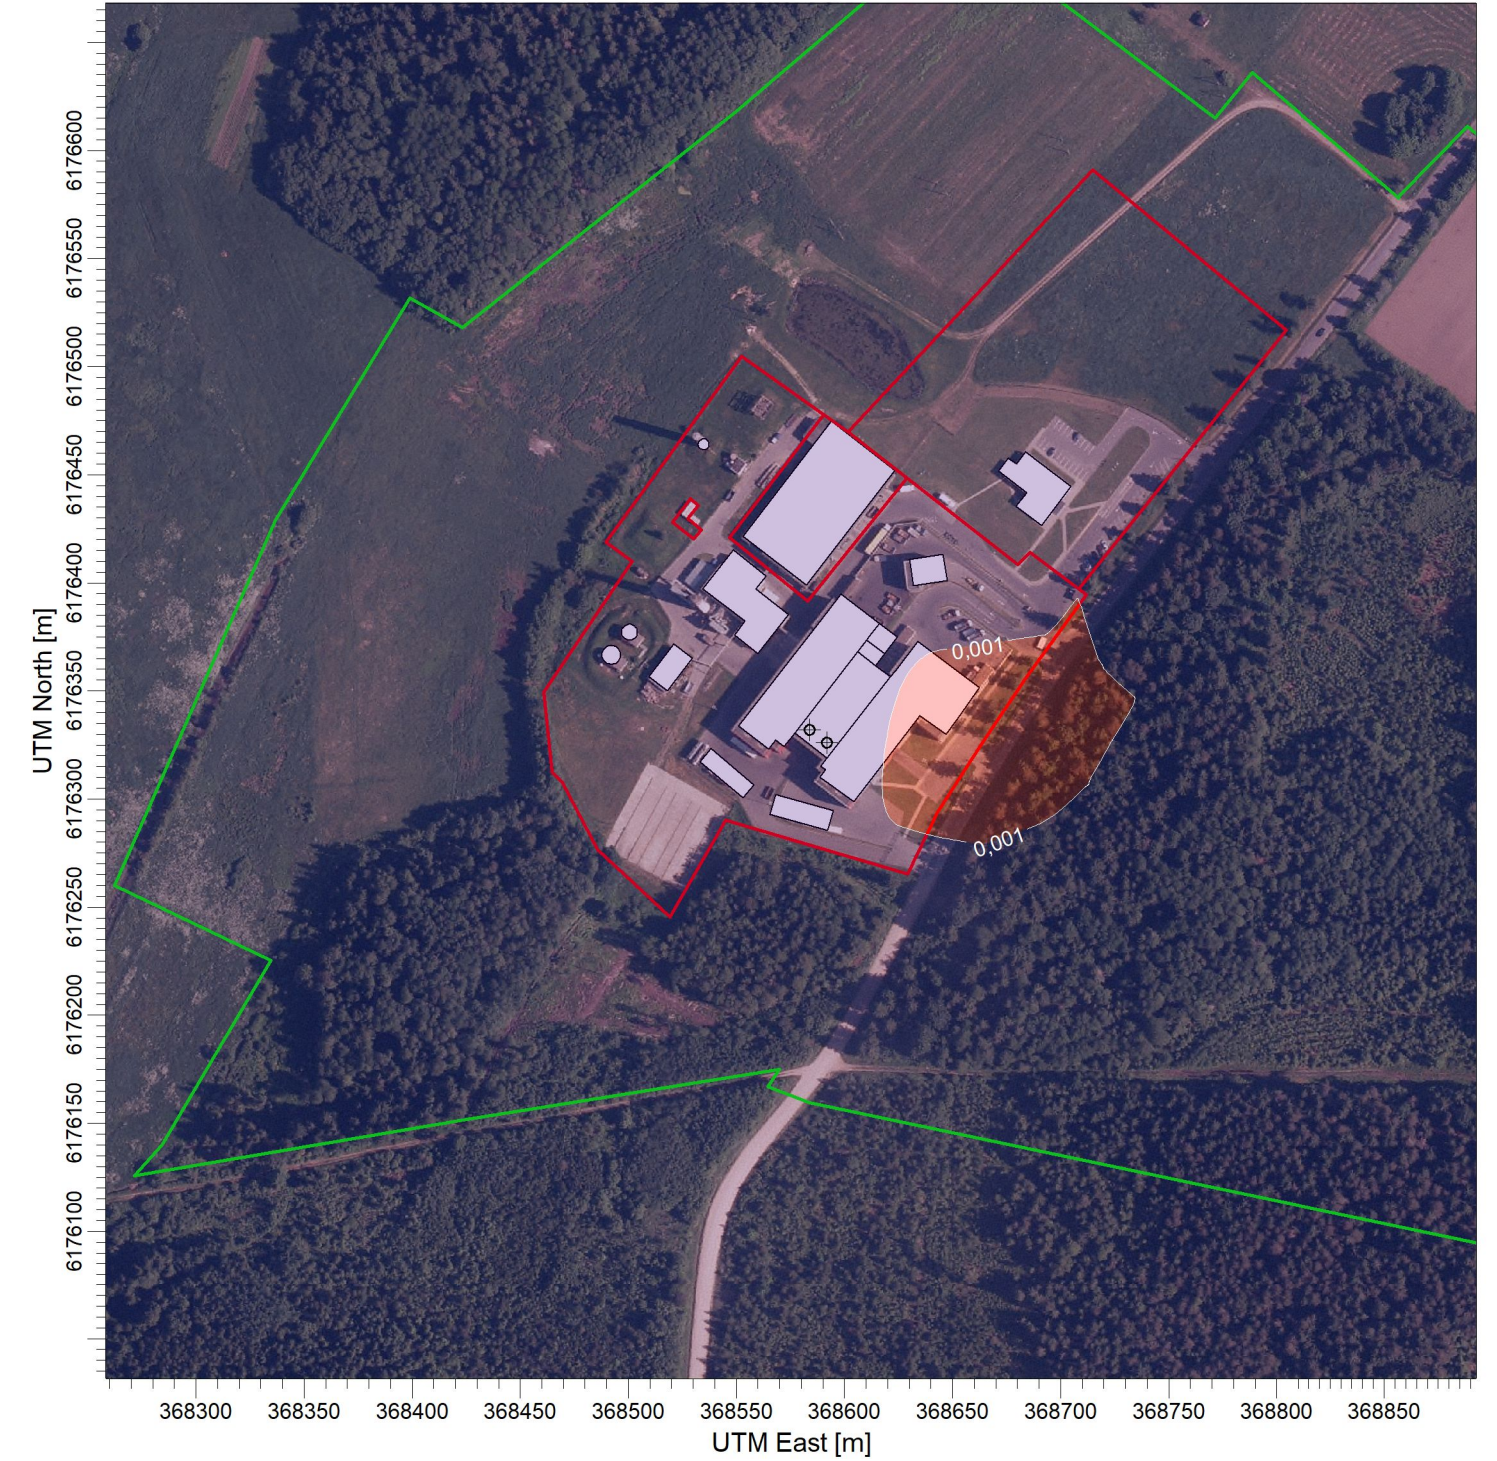


PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: PŪV
Max: 0,002 [ug/m^3] at (368691,16, 6176320,69) ug/m^3



COMMENTS: Nikelis metinis, be fono.	SOURCES: 2	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:3.500 0 0,1 km	
	MAX: 0,002 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	PROJECT NO.: 87

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

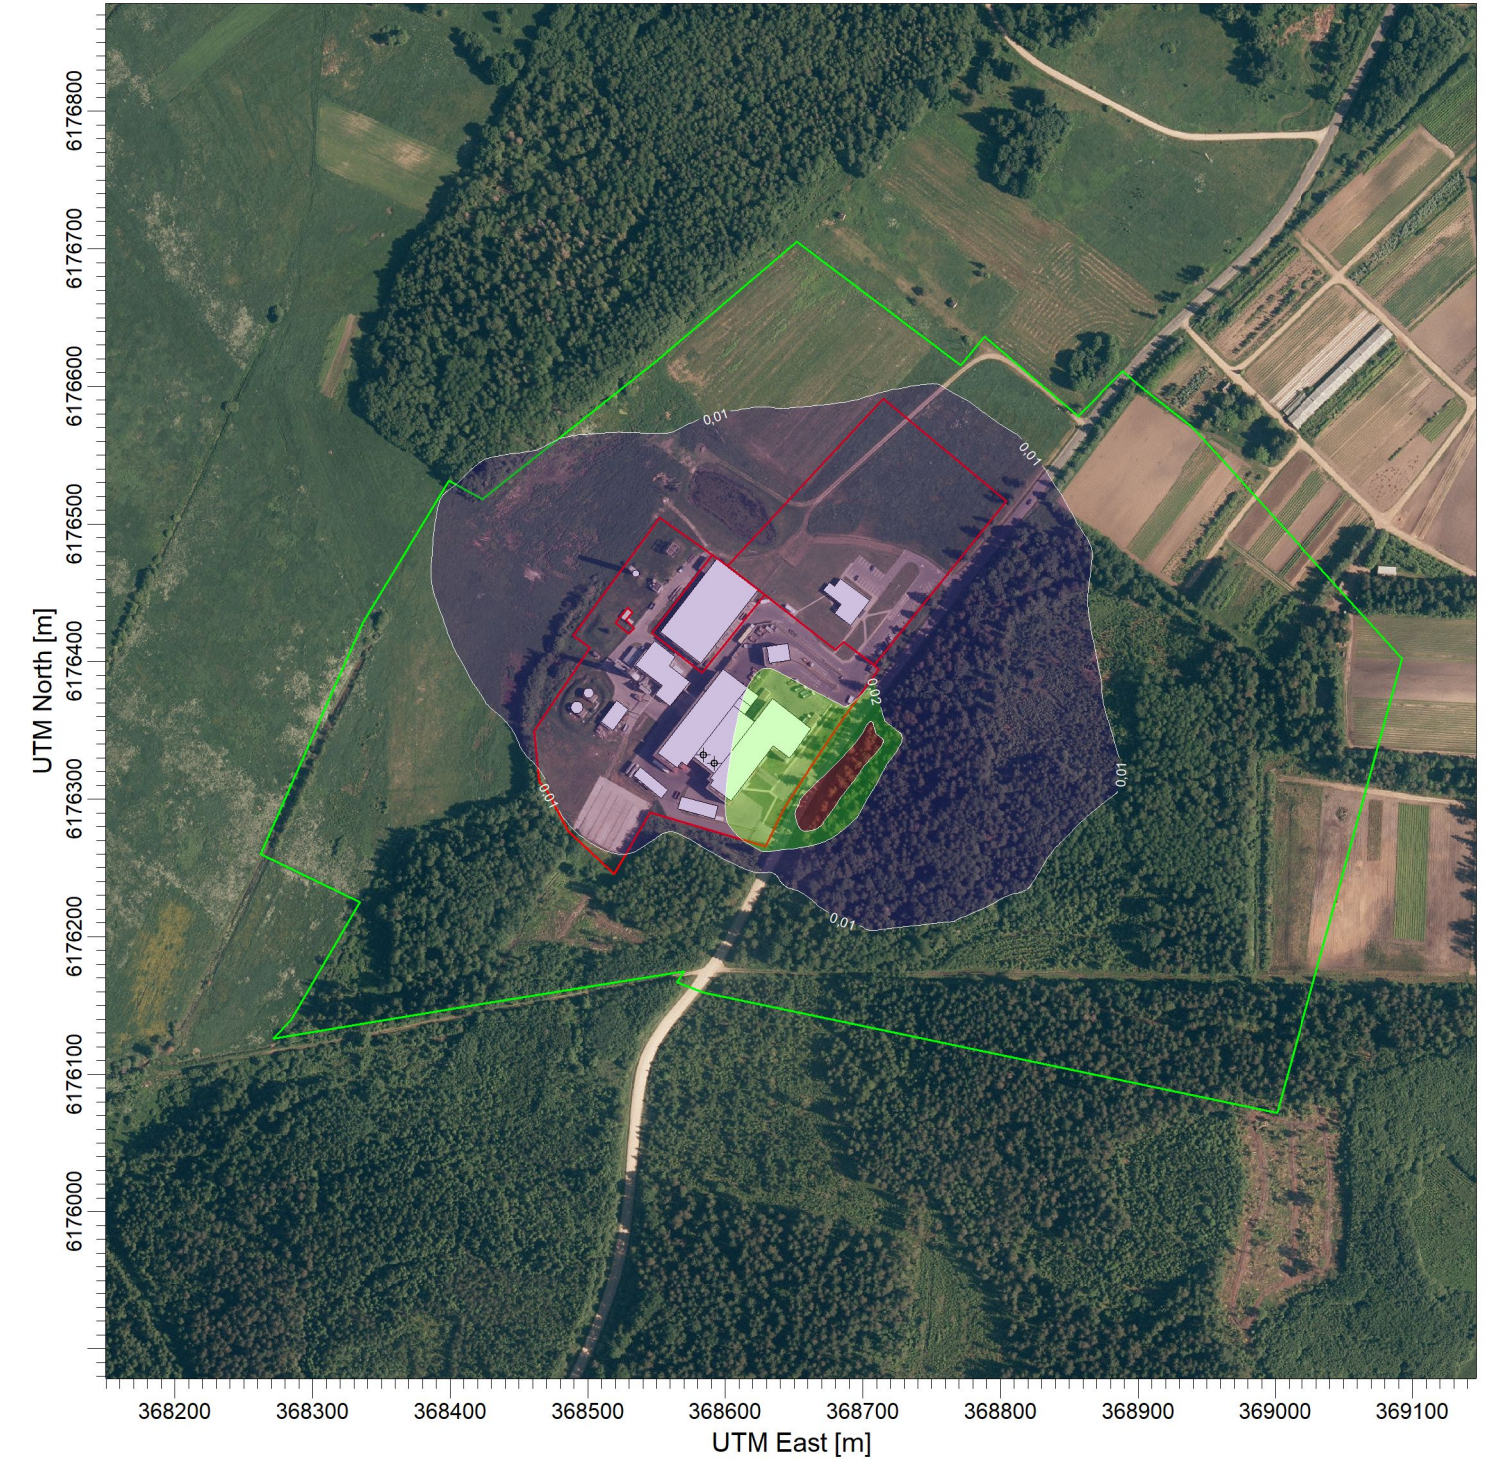

PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PŪV

ug/m^3


Max: 0,04 [ug/m^3] at (368704,85, 6176340,73)




COMMENTS: Varis 0,5 val., be fono.	SOURCES: 2	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500 0  0,2 km	
	MAX: 0,04 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	PROJECT NO.: 88

PROJECT TITLE:

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" (Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sen.)
esamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

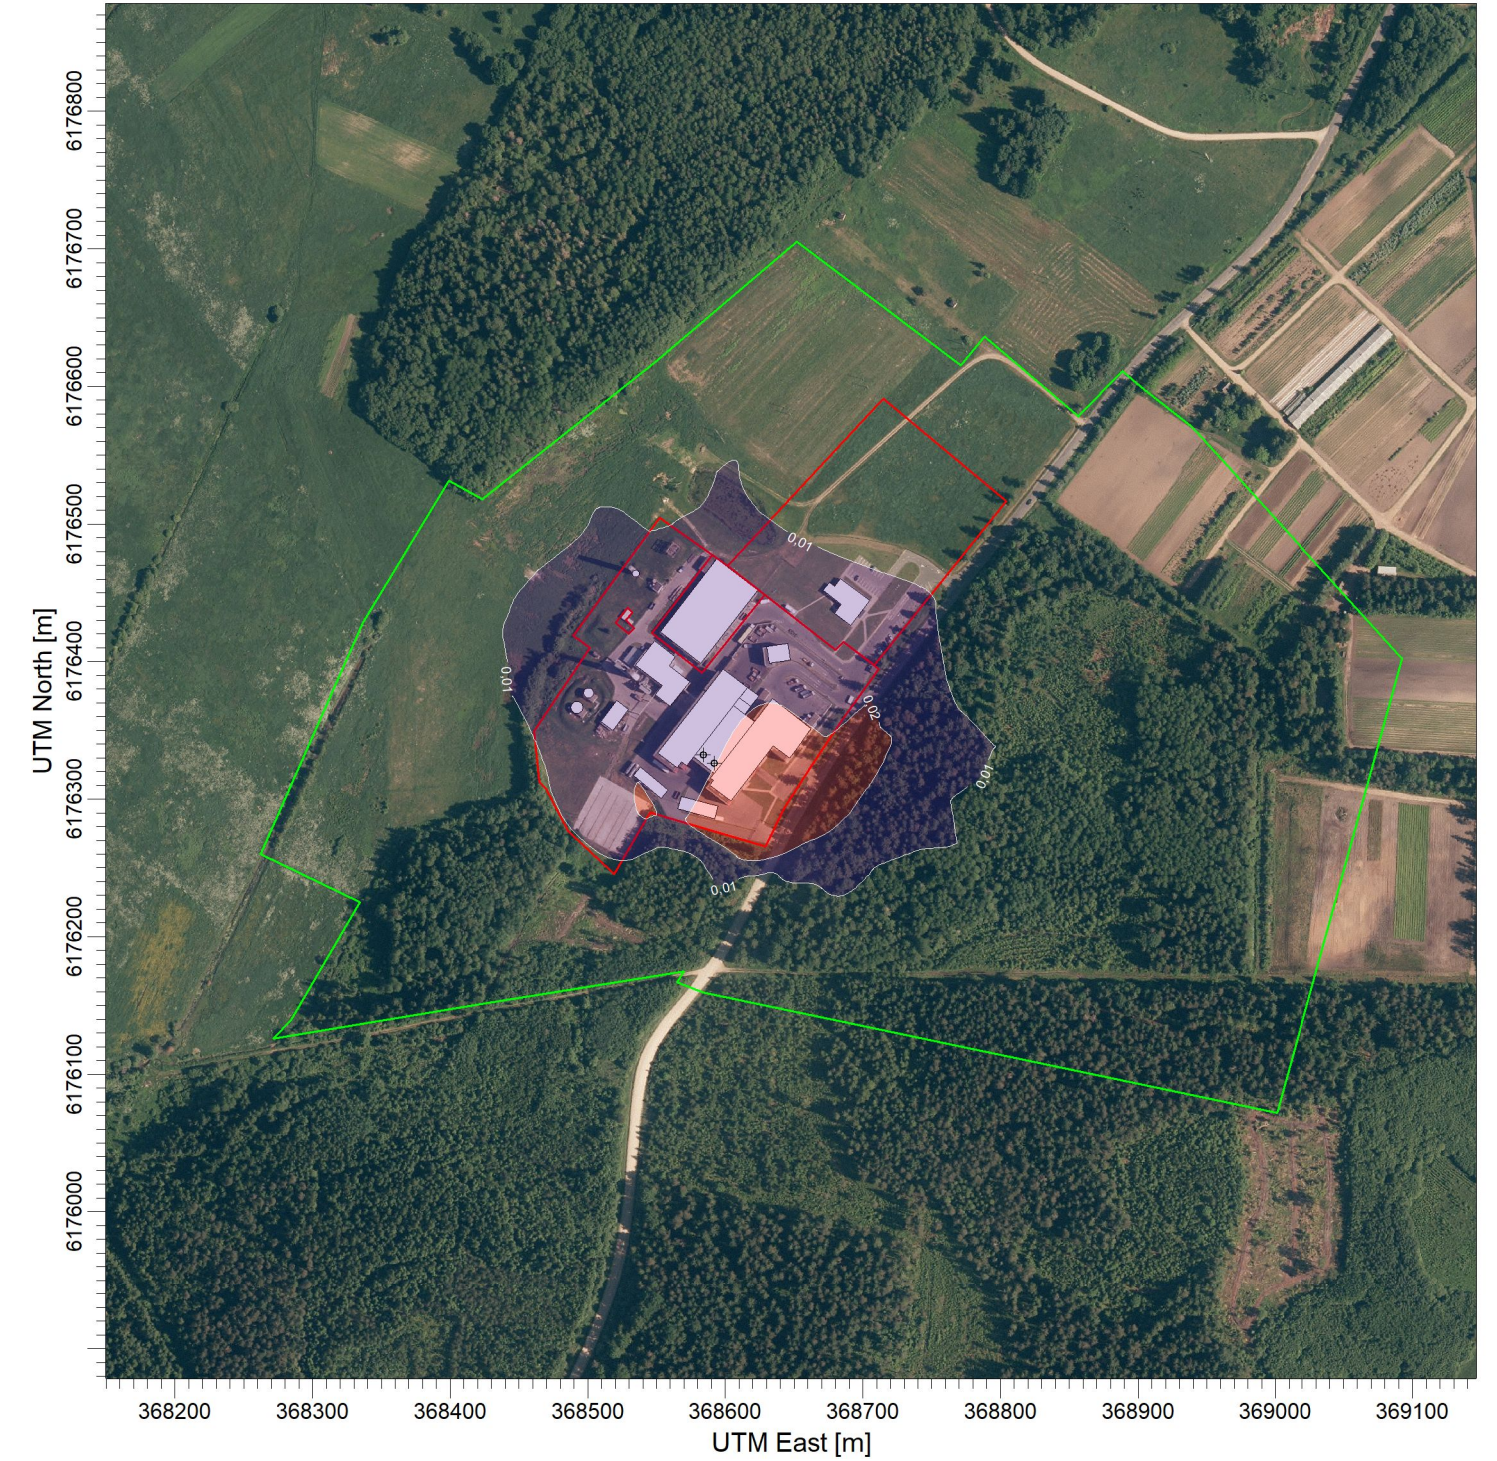


PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PŪV
Max: 0,03 [ug/m^3] at (368691,16, 6176320,69) ug/m^3



COMMENTS: Varis paros, be fono.	SOURCES: 2	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 2659	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:5.500	PROJECT NO.:
	MAX: 0,03 ug/m^3	DATE: 2023-04-03	

COMMENTS: Kvapas - 1 val.	
SOURCES:	26
RECEPTORS:	2659
OUTPUT TYPE:	Concentration
MAX:	29,9 OU/M**3
COMPANY NAME:	
MODELER:	
DATE:	2023-01-12
SCALE:	1:6.500
00,2 km	
PROJECT NO.:	90

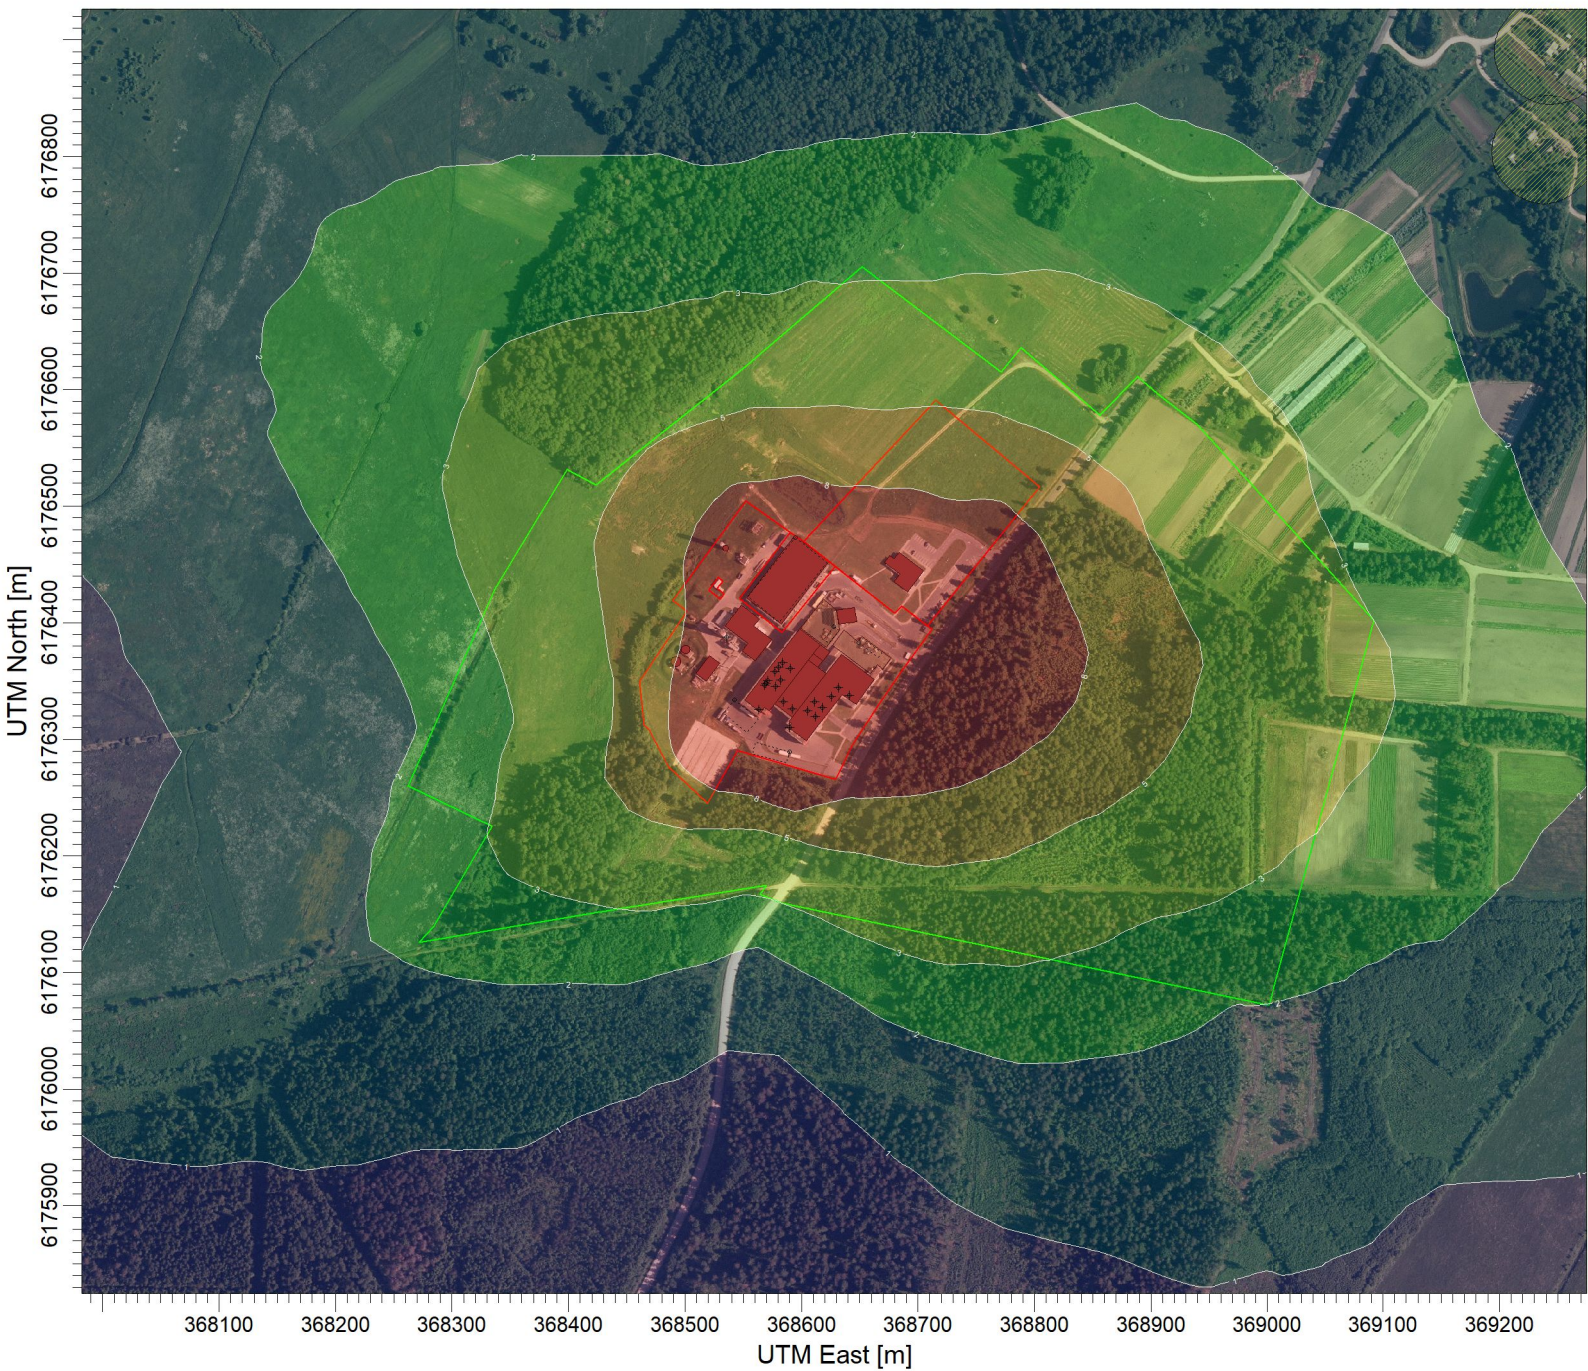

OU/M**3

PLOT FILE OF 98.08TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 29,9 [OU/M**3] at (368708,25, 6176397,68)



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Infraplanas“
El. p. info@infraplanas.lt

2020-10-
į 2020-10-14

Nr. (30.3)-A4E-
Nr. S-2020-118

DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra gavo Jūsų prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo duomenis, kurie bus naudojami atliekant UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“, Žadvainių g. 25, Kalakutiškės k., Rietavo sav., oro teršalų sklaidos aplinkos ore modeliavimą.

Vadovaujantis Tvarkos¹ ir Rekomendacijų² reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų teršalų (*azoto oksidų, anglies monoksido, kietųjų dalelių, sieros dioksido, chloro vandenilio, chromo šešiavalenčio, cinko ir jo junginių, geležies ir jo junginių, mangano ir jo junginių, nikelio ir jo junginių, vaio ir jo junginių, fluoro vandenilio, lakiųjų organinių junginių*) sklaidos modeliavimą, turi būti naudojamos apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės veiklos objektų, turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, parengtų vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka³. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV), dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateiktų į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenų iki 2 km spinduliu apie Jūsų prašyme nurodytą ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, nėra.

Šį atsakymą turite teisę apskųsti⁴.

PRIDEDAMA. Gretimybėse veikiančių objektų aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenys, 3 lapai.

Direktorius įgaliota Taršos prevencijos departamento
Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė

Jurgita Ivanauskienė, tel. +370 616 22392, el. p. jurgita.ivanauskiene@aaa.am.lt

¹ Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarka ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“.

² Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijos, patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“.

³ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

⁴ Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.

Greta esančių įmonių (2 km spinduliu) aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenys

UAB „Kauno šilas“
Kalakutiškės k., Rietavo sav., Plungės r.

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	Išmetimo angos matmenys, m	Srauto greitis m/s	Temperatūra ° C	Tūrio debitas Nm³/s	Teršalų išmetimo trukmė val./m
		X	Y						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Vertikalaus pjovimo zona. Bendroji ventiliacija	001	6117713	369288	10,5	0,18 x 0,25	11,8	21,9	0,83	2000
Horizontalaus pjovimo zona. Bendroji ventiliacija	002	6117711	369278	10,5	0,18 x 0,25	11,5	22,0	0,81	2000
Blokų brandinimo zona. Avarinė pentano ventiliacija	003	6117711	369299	11,0	0,28 x 0,40	12,2	22,1	3,44	200
Pirminio išpūtimo įrenginys	004	6117707	369276	12,0	Ø 0,40	2,3	68,9	0,23	1300
Blokų formavimo įrenginys	005	6117708	369272	12,5	Ø 0,40	21,5	99,7	1,95	300
Pjovimo – frezavimo zona. Bendroji ventiliacija	006	6117713	369296	11,0	0,96 x 0,96	2,6	21,7	2,18	2000
Pirminis granulių išpūtimas	007	6117707	369278	11,5	Ø 0,50	9,8	56,7	1,57	1300
Garų katilinės dūmtakis Garo katilas „Viessmann Vitomax 200 HS“ (1,476 MW)	008	6117707	369273	12,5	Ø 0,45	5,6	184,6	0,52	2000
Pjovimo zona. Bendroji ventiliacija	009	6117711	369290	11,0	0,96 x 0,96	2,7	20,9	2,27	2000
Išpūtimo, formavimo zona. Bendroji ventiliacija	011	6117708	369279	11,0	0,96 x 0,96	2,6	21,7	2,18	2000
Išpūtimo, formavimo zona. Avarinė pentano ventiliacija	012	6117707	369277	11,0	0,23 x 0,32	8,5	25,0	1,49	2000
Granulių brandinimo zona.	013	6117709	369270	11,0	0,23 x 0,23	10,0	24,5	1,76	200

Avarinė pentano ventiliacija									
Pjovimo zona. Avarinė pentano ventiliacija	014	6117712	369288	11,0	0,20 x 0,28	7,1	21,8	1,26	200
Blokų formavimo įrenginys	015	6117708	369271	12,5	Ø 0,25	25,8	68,7	0,99	100


2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040511	Polistireninio putplasčio gamybos cechas	Vertikalaus pjovimo zona. Bendroji ventiliacija	001	LOJ (Pentanas)	308	g/s	0,02174	0,02190	0,157
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00324	0,00448	0,023
040511	Polistireninio putplasčio gamybos cechas	Horizontalaus pjovimo zona. Bendroji ventiliacija	002	LOJ (Pentanas)	308	g/s	0,03776	0,04366	0,272
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00300	0,00381	0,022
040511	Polistireninio putplasčio gamybos cechas	Blokų brandinimo zona. Avarinė pentano ventiliacija	003	LOJ (Pentanas)	308	g/s	0,05301	0,05459	0,038
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00722	0,00929	0,005
040511	Polistireninio putplasčio gamybos cechas	Pirminio išpūtimo įrenginys	004	LOJ (Pentanas)	308	g/s	0,58662	0,59194	2,745
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00299	0,00340	0,014
040511	Polistireninio putplasčio gamybos cechas	Blokų formavimo įrenginys	005	LOJ (Pentanas)	308	g/s	6,90366	6,96464	7,456
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00527	0,00800	0,006
040511	Polistireninio putplasčio gamybos cechas	Pjovimo – frezavimo zona. Bendroji ventiliacija	006	LOJ (Pentanas)	308	g/s	0,03593	0,03684	0,259
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00807	0,00894	0,058
040511	Polistireninio putplasčio gamybos cechas	Pirminis granulių išpūtimas	007	LOJ (Pentanas)	308	g/s	0,39735	0,40054	1,860
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,02371	0,02873	0,111

020103	Dujinė garo katilinė	Garo katilinės dūmtakis. Garo katilas „Viessmann Vitomax 200 HS“ (1,476 MW)	008	Anglies monoksidas (A)	177	mg/N m ³	0,0	0,0	0,364
				Azoto oksidai (A)	250	mg/N m ³	278,0	280,1	0,485
040511	Polistireninio putplasčio gamybos cechas	Pjovimo zona. Bendroji ventiliacija	009	LOJ (Pentanas)	308	g/s	0,03752	0,03852	0,270
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00908	0,01022	0,065
040511	Polistireninio putplasčio gamybos cechas	Išpūtimo, formavimo zona. Bendroji ventiliacija	011	LOJ (Pentanas)	308	g/s	0,70248	0,71242	5,058
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00676	0,00872	0,049
040511	Polistireninio putplasčio gamybos cechas	Išpūtimo, formavimo zona. Avarinė pentano ventiliacija	012	LOJ (Pentanas)	308	g/s	0,47181	0,47392	3,397
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00507	0,00611	0,037
040511	Polistireninio putplasčio gamybos cechas	Granulių brandinimo zona. Avarinė pentano ventiliacija	013	LOJ (Pentanas)	308	g/s	0,32866	0,33099	0,237
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00634	0,00845	0,005
040511	Polistireninio putplasčio gamybos cechas	Pjovimo zona. Avarinė pentano ventiliacija	014	LOJ (Pentanas)	308	g/s	0,03019	0,03105	0,022
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00391	0,00542	0,003
040511	Polistireninio putplasčio gamybos cechas	Blokų formavimo įrenginys	015	LOJ (Pentanas)	308	g/s	0,18207	0,18357	0,066
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01277	0,01505	0,005

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-21 Nr. (30.3)-A4E-9397
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	LORETA JOVAIŠIENĖ, skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-20 20:14:28
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-20 20:14:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-14 - 2021-11-13
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-21 09:19:03
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-09 - 2021-01-08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-10-21 11:01:22
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-10-21 atspausdino Jurgita Ivanauskienė
Paieškos nuoroda	

4 PRIEDAS. TRIUKŠMAS

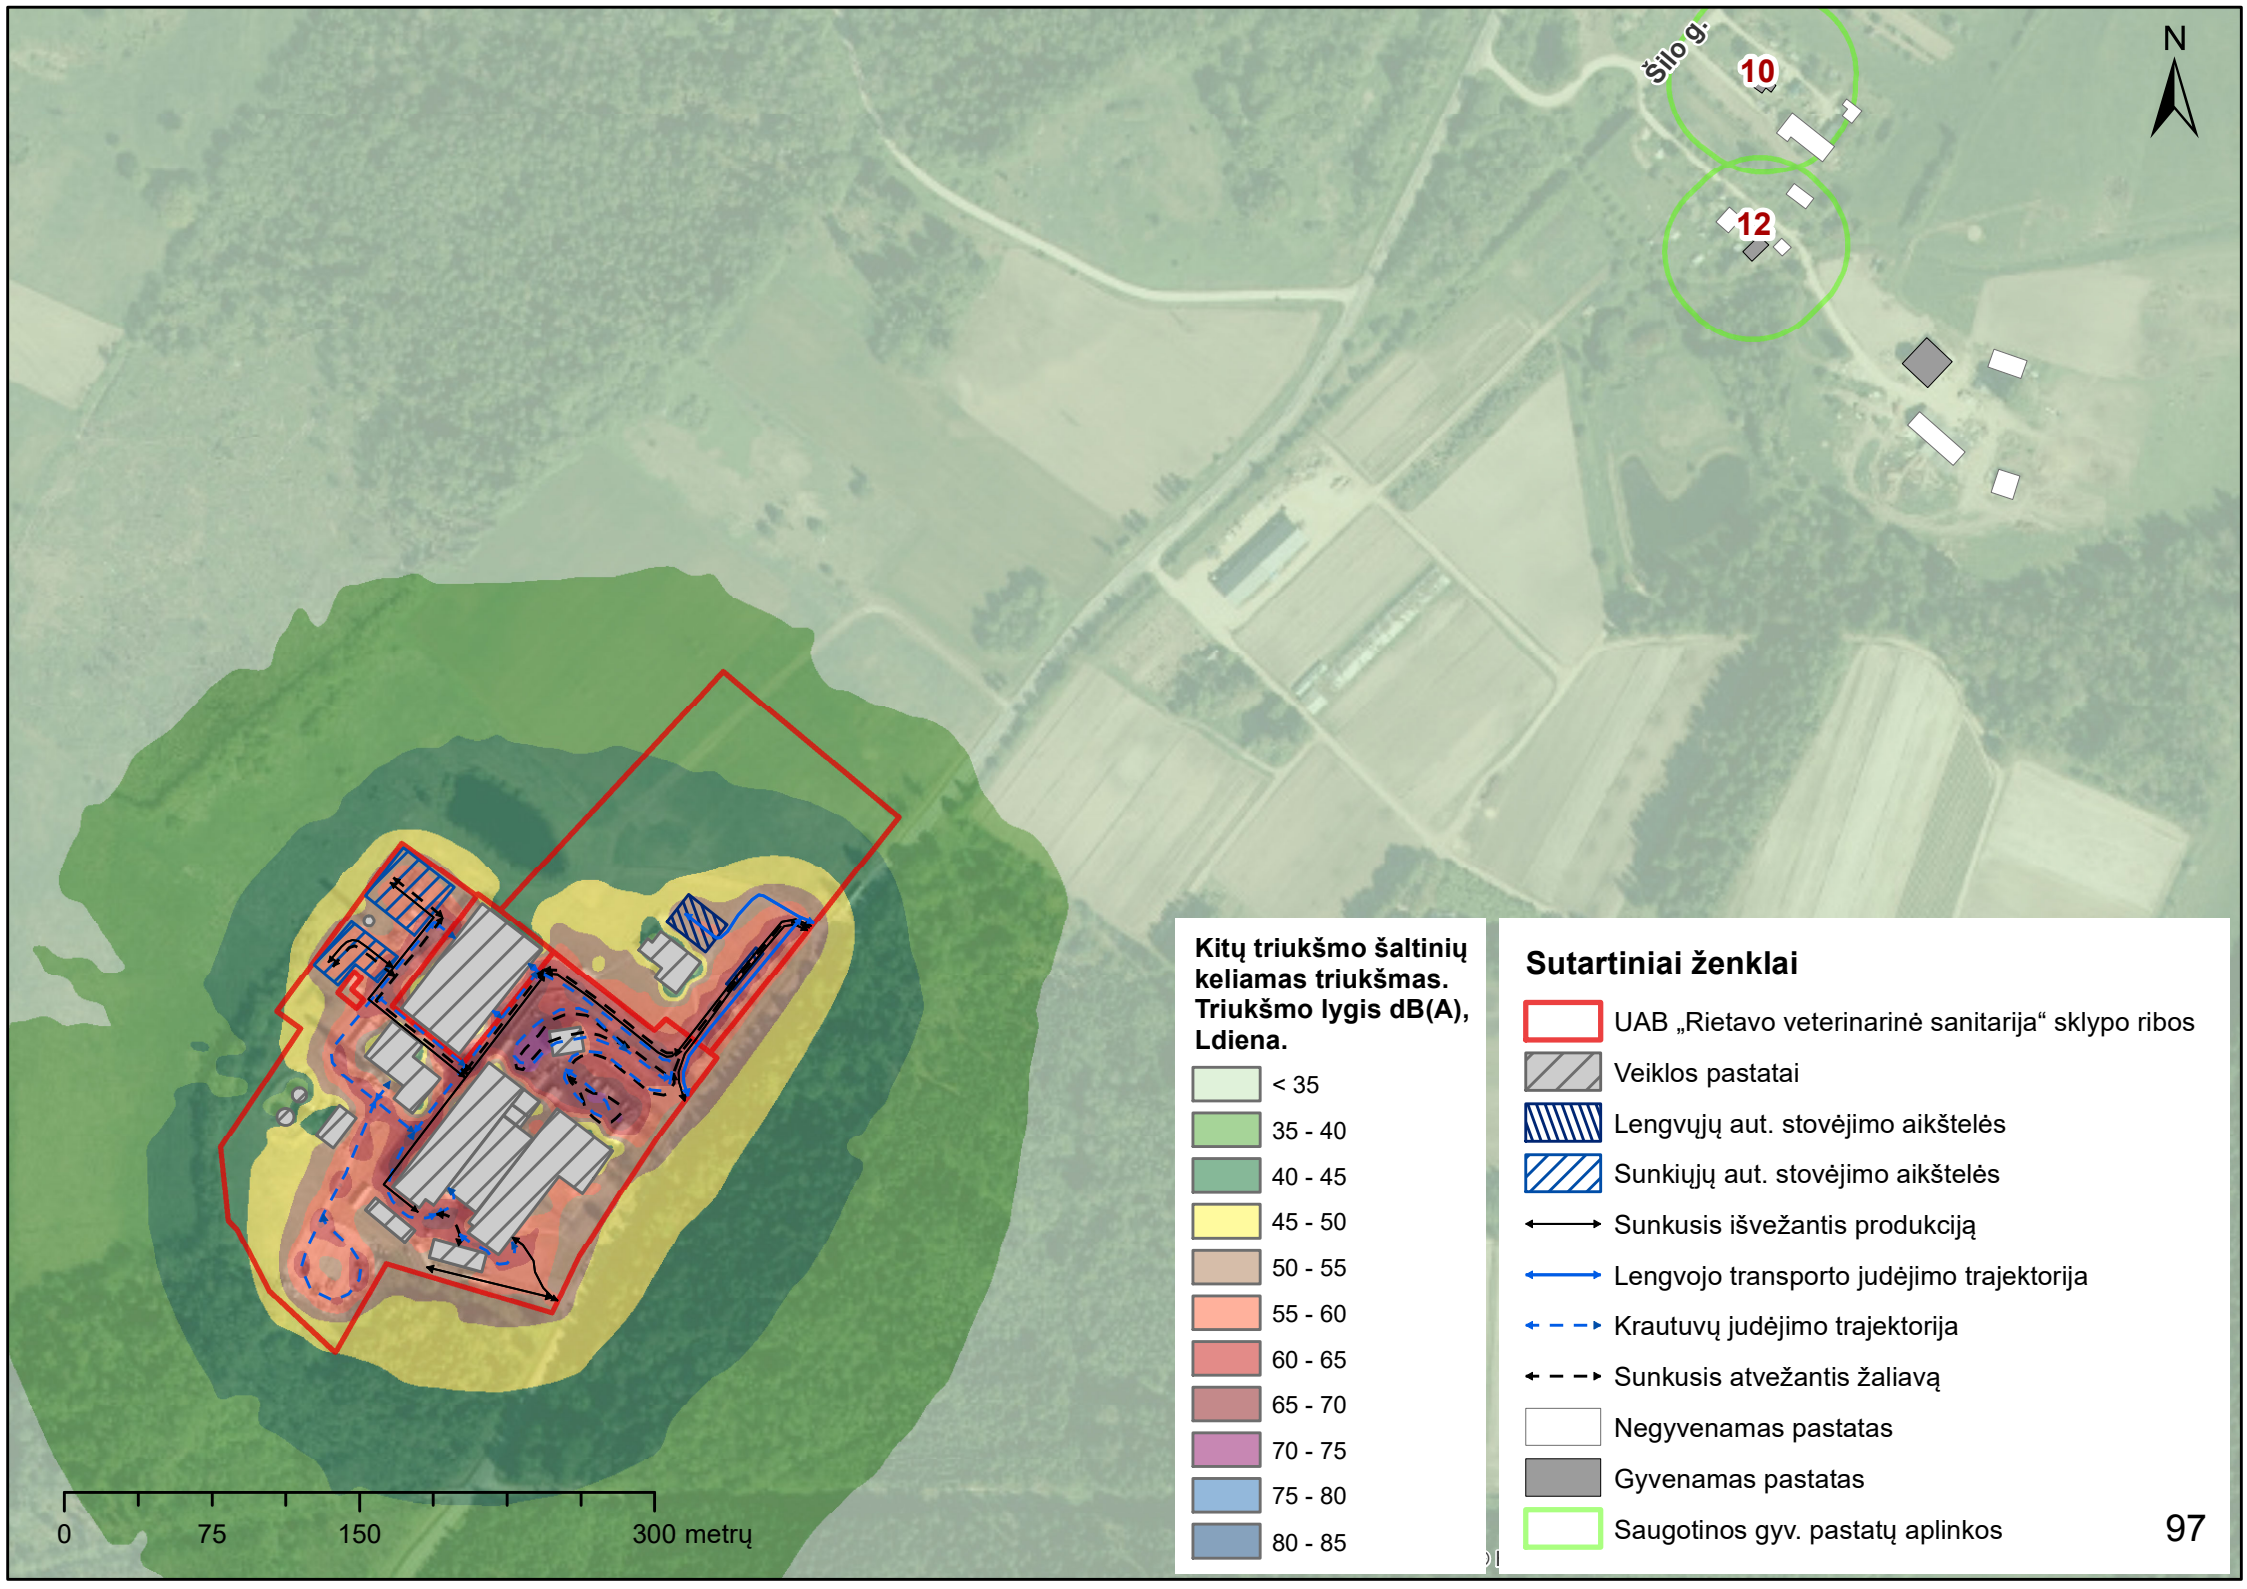


Kitų triukšmo šaltinių keliamas triukšmas. Triukšmo lygis dB(A), Ldiena.

	< 35
	35 - 40
	40 - 45
	45 - 50
	50 - 55
	55 - 60
	60 - 65
	65 - 70
	70 - 75
	75 - 80
	80 - 85

Sutartiniai ženklai

	UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ sklypo ribos
	Veiklos pastatai
	Lengvųjų aut. stovėjimo aikštelės
	Sunkiųjų aut. stovėjimo aikštelės
	Sunkusis išvežantis produkciją
	Lengvojo transporto judėjimo trajektorija
	Krautuvų judėjimo trajektorija
	Sunkusis atvežantis žaliavą
	Negyvenamas pastatas
	Gyvenamas pastatas
	Saugotinos gyv. pastatų aplinkos

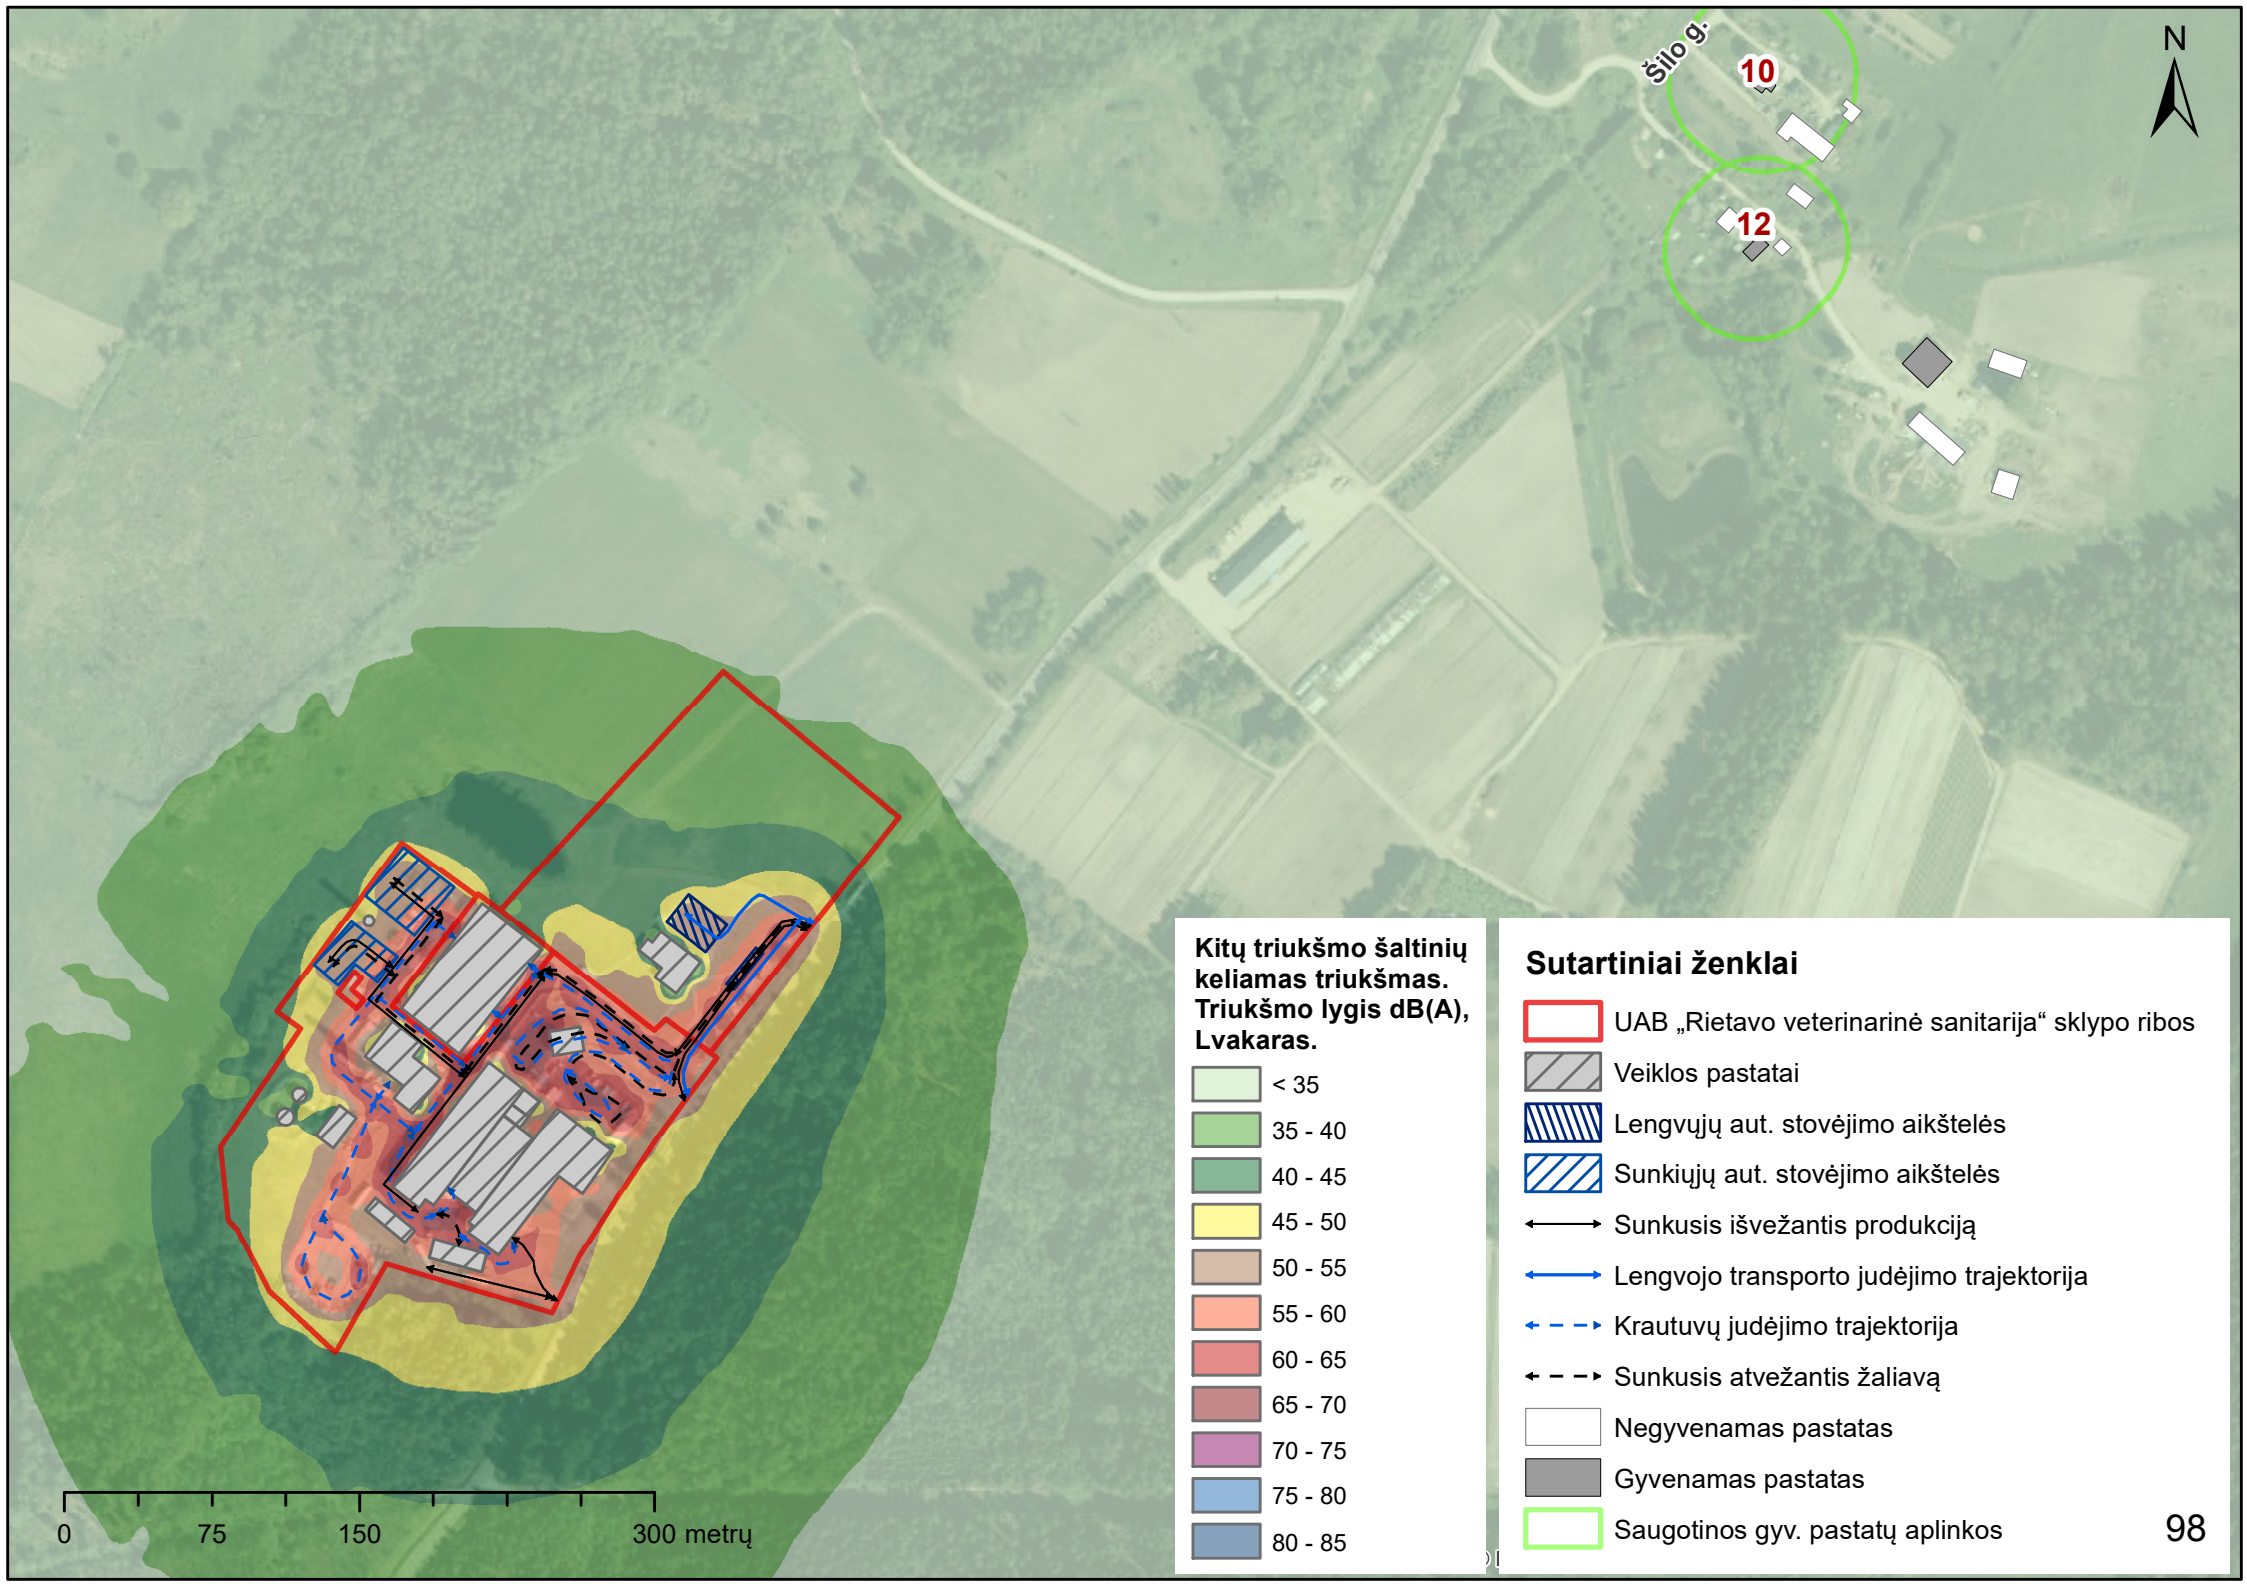


**Kitų triukšmo šaltinių
keliamas triukšmas.
Triukšmo lygis dB(A),
Lvakaras.**

- < 35
- 35 - 40
- 40 - 45
- 45 - 50
- 50 - 55
- 55 - 60
- 60 - 65
- 65 - 70
- 70 - 75
- 75 - 80
- 80 - 85

Sutartiniai ženklai

- UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ sklypo ribos
- Veiklos pastatai
- Lengvųjų aut. stovėjimo aikštelės
- Sunkiųjų aut. stovėjimo aikštelės
- Sunkusis išvežantis produkciją
- Lengvojo transporto judėjimo trajektorija
- Krautuvų judėjimo trajektorija
- Sunkusis atvežantis žaliavą
- Negyvenamas pastatas
- Gyvenamas pastatas
- Saugotinos gyv. pastatų aplinkos

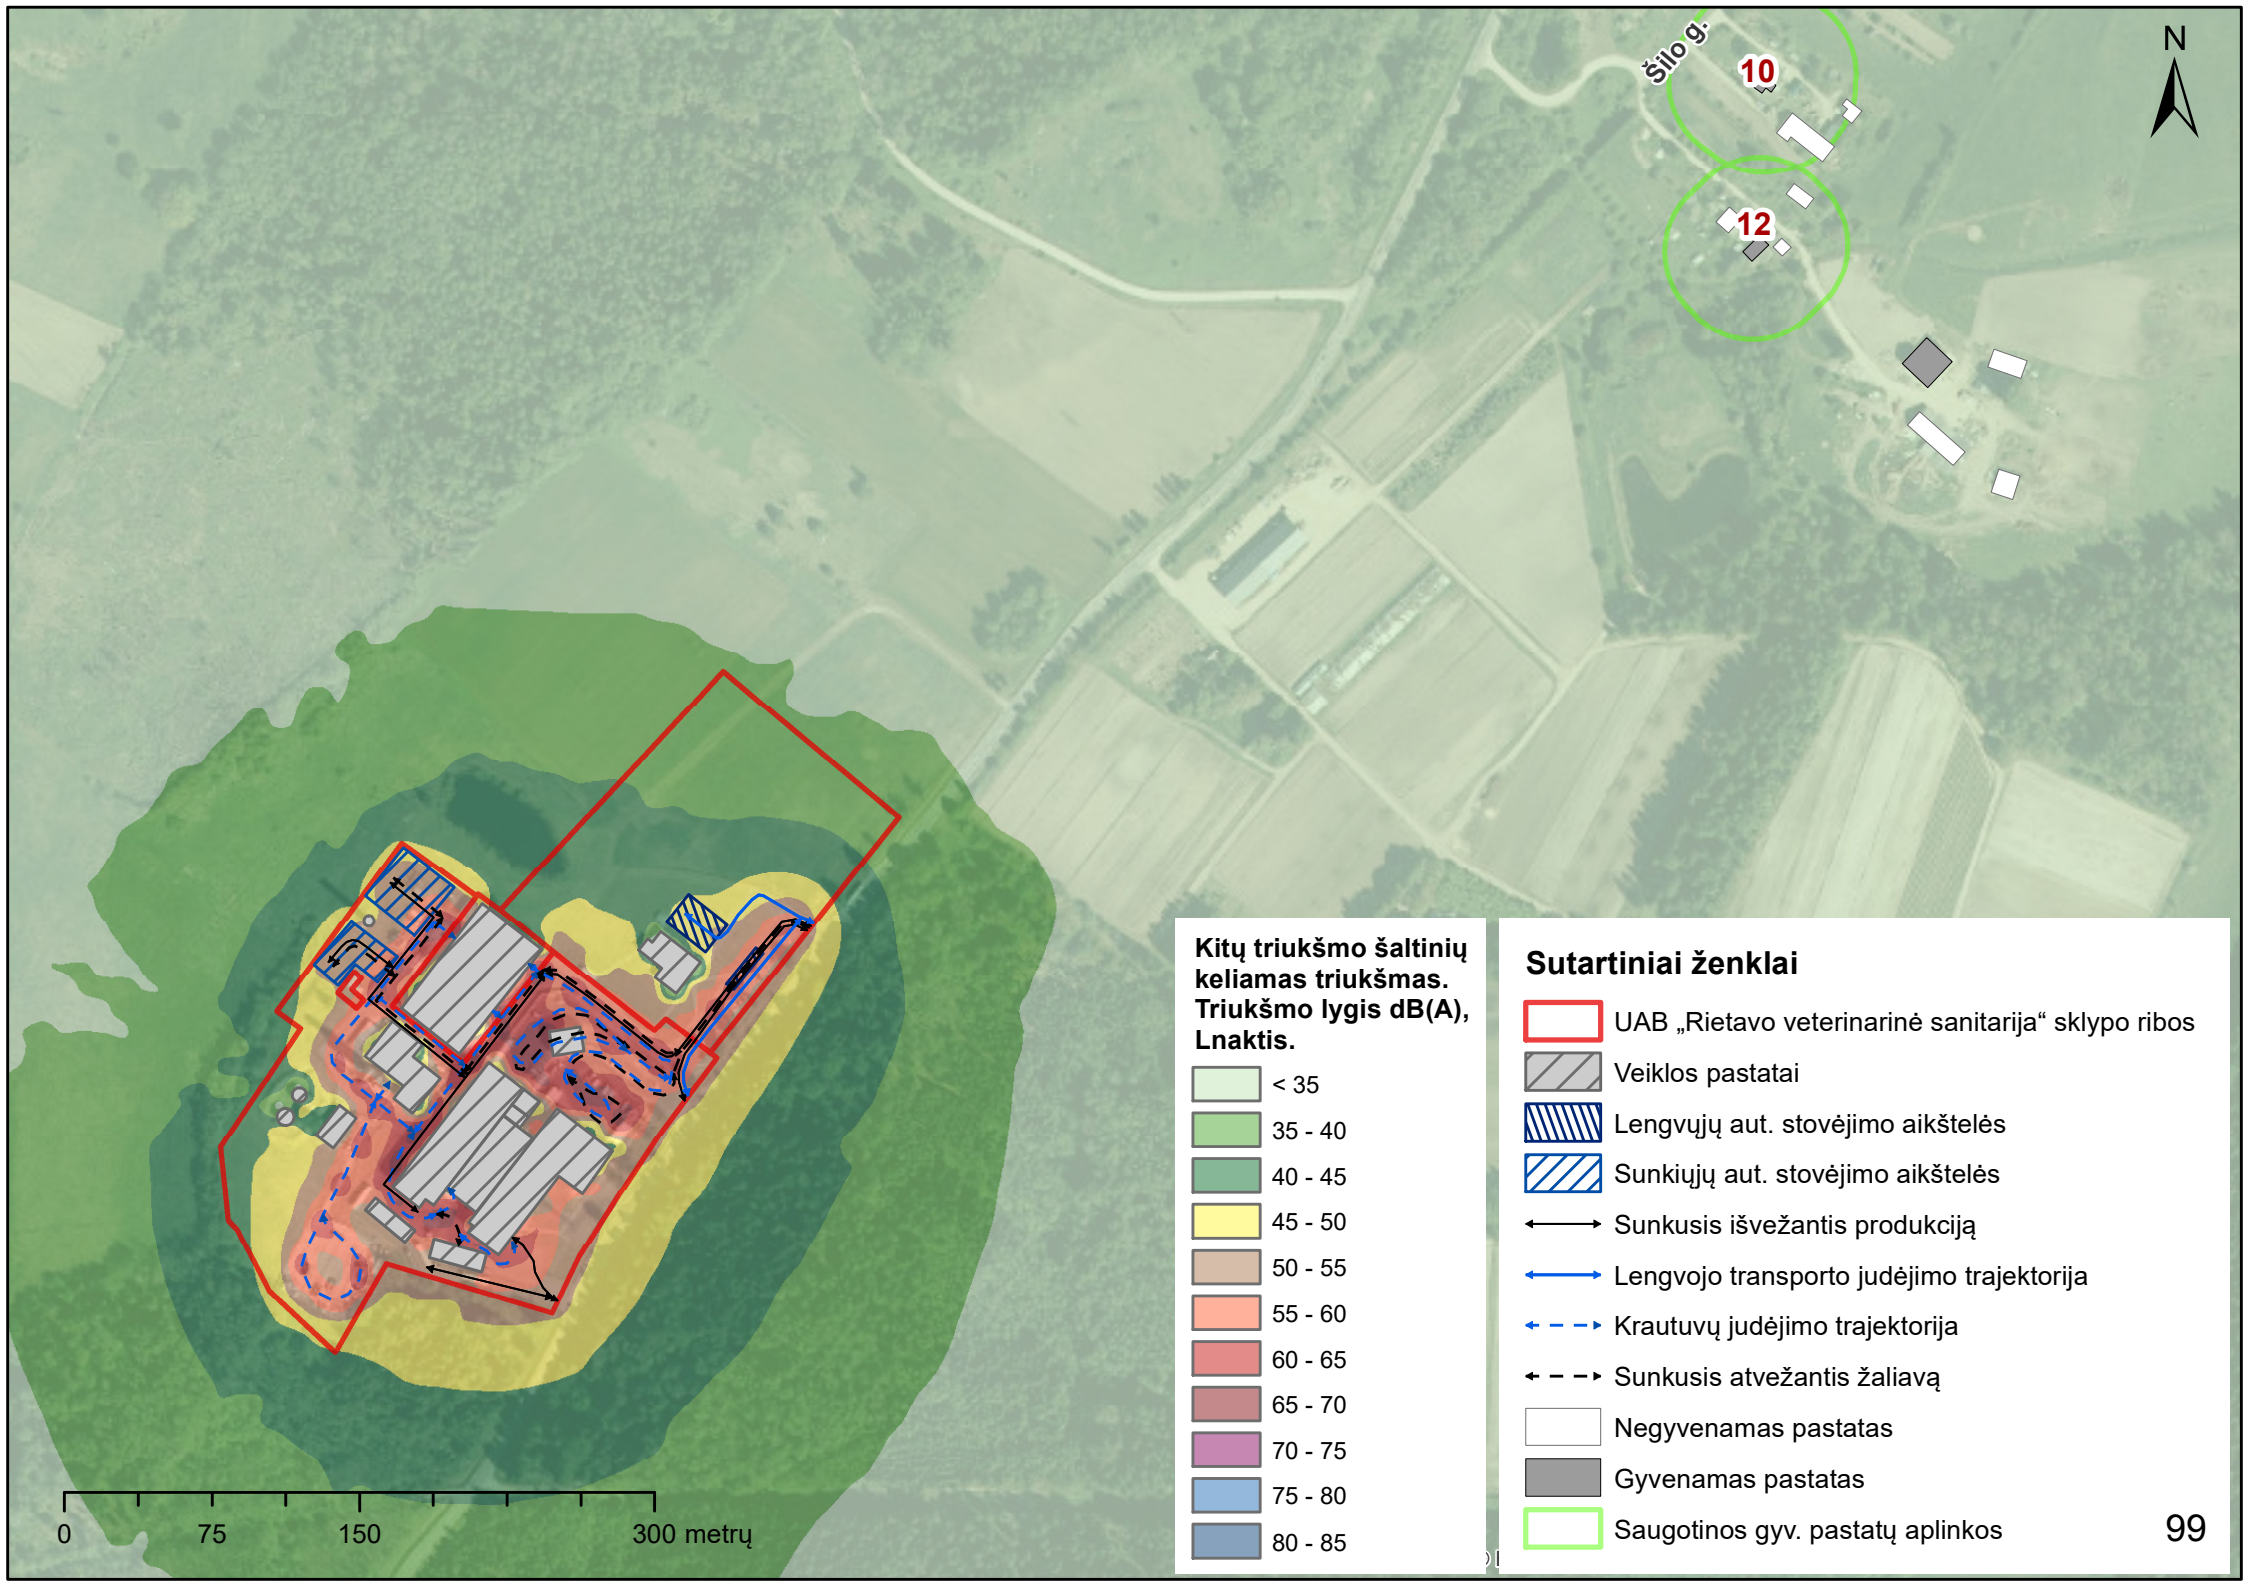

Kitų triukšmo šaltinių keliamas triukšmas. Triukšmo lygis dB(A), Lnaktis.


	< 35
	35 - 40
	40 - 45
	45 - 50
	50 - 55
	55 - 60
	60 - 65
	65 - 70
	70 - 75
	75 - 80
	80 - 85

Sutartiniai ženklai

	UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ sklypo ribos
	Veiklos pastatai
	Lengvųjų aut. stovėjimo aikštelės
	Sunkiųjų aut. stovėjimo aikštelės
	Sunkusis išvežantis produkciją
	Lengvojo transporto judėjimo trajektorija
	Krautuvų judėjimo trajektorija
	Sunkusis atvežantis žaliavą
	Negyvenamas pastatas
	Gyvenamas pastatas
	Saugotinos gyv. pastatų aplinkos




**Transporto infrastruktūrų
keliamas triukšmas.
Triukšmo lygis dB(A),
Ldiena.**

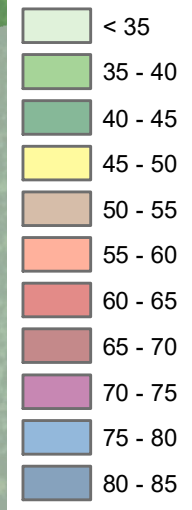


Sutartiniai ženklai

- UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ sklypo ribos
- Saugotinos gyv. pastatų aplinkos
- Veiklos pastatai
- Negyvenamas pastatas
- Gyvenamas pastatas
- Kelias Nr. 3209






**Transporto infrastruktūrų
keliamas triukšmas.
Triukšmo lygis dB(A),
Lvakaras.**

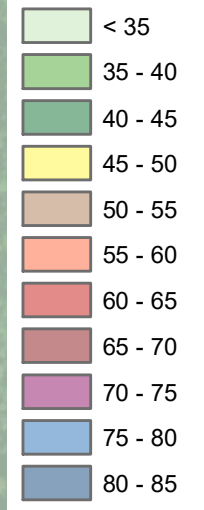


Sutartiniai ženklai

- UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ sklypo ribos
- Saugotinos gyv. pastatų aplinkos
- Veiklos pastatai
- Negyvenamas pastatas
- Gyvenamas pastatas
- Kelias Nr. 3209







**Transporto infrastruktūrų
keliamas triukšmas.
Triukšmo lygis dB(A),
Lnaktis.**

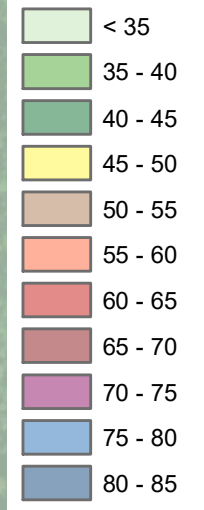

Sutartiniai ženklai

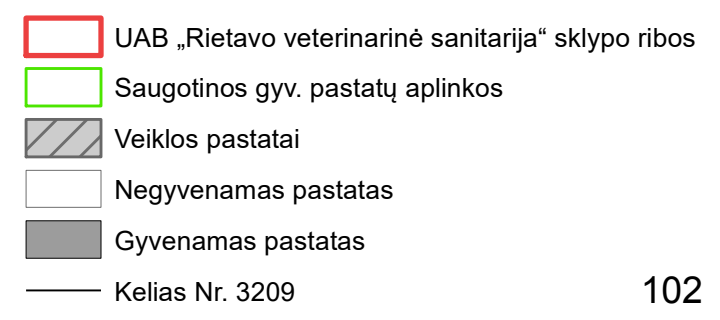

TH357D, TH408D, TH3510D

Ag Handler Telehandlers



Part of the All New Cat® Ag Product Range

	TH357D		TH408D		TH3510D	
Engine Power						
Gross Power @ 2,200 rpm	83 kW	111 hp	83 kW	111 hp	83 kW	111 hp
	92.6 kW	124 hp	92.6 kW	124 hp	93 kW	124 hp
			106 kW	142 hp	106 kW	142 hp
Lift and Reach						
Maximum Lift Height	7.0 m	23.0 ft	7.6 m	24.9 ft	9.8 m	32.1 ft
Maximum Forward Reach	3.65 m	12.0 ft	4.3 m	14.1 ft	6.6 m	21.6 ft
Lift Capacity						
Rated Load Capacity	3493 kg	7,700 lb	3992 kg	8,800 lb	3493 kg	7,700 lb
Capacity at Maximum Height	1973 kg	4,350 lb	1814 kg	4,000 lb	635 kg	1,400 lb
Capacity at Maximum Reach	1451 kg	3,200 lb	1395 kg	3,075 lb	578 kg	1,275 lb

TH357D Ag Handler Telehandler Specifications

Boom Performance

Boom Up	6.5 sec
Boom Down	5.8 sec
Tele Out	5.5 sec
Tele In	5.5 sec
Crowd Forward (Dump)	3 sec
Crowd Backward	3 sec
Combined – Up and Out	10.2 sec
Combined – Down and In	8.2 sec

Axles

Front Axle	High bias, planetary reduction hubs with limited slip differential
Rear Axle	Open differential with planetary reduction hubs

Tires

Standard	Mitas 15.5/80-24 16 ply
Options	Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 460/70 R24 Bibload Firestone Duraforce 13 × 24 Solid Tires

Performance

Drawbar Pull			
83 kW/111 hp Engine	92 kN	20,682 lbf	
93 kW/124 hp Engine	88 kN	19,783 lbf	
Boom Breakout Force	50 kN	11,240 lbf	
Bucket Breakout Force	72 kN	16,186 lbf	
Quick Coupler Rotation	152°		
Noise Levels			
In Cab	74 dB(A)		
External	106 dB(A)		
Towable Mass			
Hydraulically Braked	12 000 kg	26,455 lb	

HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT EC Atitikties Deklaracija

Ši atitikties deklaracija išduota pagal žemiau nurodyto gamintojo pilną atsakomybę:
 Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.
 12th Fl., Hyundai Bldg. 75, Yulgok-ro, Jongno-gu, Seulas 03058 P. Korėja

Hyundai Construction Equipment Europe NV, esanti Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgija, kaip įgaliotas atstovas ES, yra įgaliota sudaryti techninę bylą ir deklaruoja, kad įrenginys:

Tipas:	Šakinis krautuvai su atsvaru
Modelis:	30D-9E
Serijinis numeris:	HHKHHN37LK0000555

atitinka atitinkamas Bendrijos derinimo teisės aktų nuostatas:

2006/42/EC – mašinų direktyva

2014/30/EU – elektromagnetinio suderinamumo direktyva

2000/14/EC – triukšmo emisijų direktyva

jų pakeitimus ir kitas taikomas direktyvas

EMC (2014/30/EU)

Sertifikato numeris 11747745-8

Data 29 birželio 2017

Įgaliotas subjektas UL Korea Ltd, 26th Floor, Gangnam Finance Center, 152, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seulas, P. Korėja

Triukšmo lygiai (2000/14/EC)

Sertifikato numeris SNCH*2000/14*2005/88*3034*02

Data 07 lapkričio 2017

Atitikties vertinimo procedūra Priedas VIII Pilnas kokybės atitikimas

Įgaliotas subjektas NB0499 – Societe Nationale de Certification et d'Homologation, 11, route de Luxembourg 5230 Sandweiler Luxemburg

Išmatuotas triukšmo lygis

101,3 dB(A)

Leistinas triukšmo lygis

102,0 dB(A)

Informacija apie variklį

Gamintojas

Yanmar CO., LTD

Variklio modelis

4TNE92

Tipo patvirtinimo numeris

e13*97/68KA*2012/46*0580*05

Lygis

3A (97/68/EC)

Nominali galia (SAE J1995)

33,4 kW/2450 rpm

Grynoji galia (SAE J1349)

32,4 kW/2450 rpm

Suderintos Europos direktyvos: EN ISO 3691-1:2015 (pramoniniai krautuvai – Saugumas – 1 dalis),
 EN 1175-2:1998+A1:2010 (pramoninių krautuvų saugumas – Reikalavimai elektrai – 2 dalis),
 EN 16307-1:2013+A1:2015 (pramoniniai krautuvai – Saugumas – 1 dalis)
 ISO 6055:2004 (pramoniniai krautuvai – Apsauginis rėmas),
 EN 13059:2002+A1:2008 (pramoninių krautuvų saugumas – vibracija)

Jongho Chun

Vykdytysis direktorius

Išdavimo vieta ir data:

Tessenderlo, Belgija

2019 liepos 8

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO KORTELE NR. 32

2005 m. balandžio mėn. 29 d.

(kortelės užpildymo data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Katilinė, katilinės laborantė laboratorijoje ir valymo darbai

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Vienodų rizikos objektų skaičius 1 Darbuotojų skaičius 1
iš jų moterų 1 riboto darbingumo asmenys
jauni asmenys nėščios ar krūtimi maitinančios moterys
sergantys profesinėmis ligomis dirbantys išbandymo laikotarpiu

Eil. Nr.	Profesinės rizikos veiksnys	Teisės aktas, nustatantis veiksnio dydį, straipsnis, dalis, punktas	Leistinas rizikos veiksnio dydis	Matavimo vienetas	Rizikos tyrimo metu nustatytas veiksnys, jo dydis	Poveikio trukmė per pamainą, min	Nustatyta rizika (priimtina ar nepriimtina)	Numatyta rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonės pavadinimas	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Cheminiai veiksniai								
1.1.	Cheminės medžiagos (dujos, garai, aerozoliai)			mg/m ³					
1.2.	Kelių vienos krypties cheminių medžiagų suminis poveikis K1/DLK1+K2/DLK2+K3/DLK3+...			mg/m ³					
1.3.	Dulkės			mg/m ³					
2.	Fizikiniai veiksniai								
2.1.	Visą žmogaus kūną veikianti vibracija			dB					
2.2.	Rankas veikianti vibracija			dB					
2.3.	Akustinis triukšmas	HN 33-1:2003 Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai IV sk. 14 p.	85	dBA	79	480/480	Rizika priimtina		
2.4.	Elektrostatinis potencialas			V					
2.5.	Elektromagnetinis laukas (0,01 Mhz - 300 GHz)			V/m					
2.6.	Šiluminė aplinka darbo patalpose:								
2.6.1.	Oro temperatūra šiltuoju metų laikotarpiu	HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų normuojamos reikšmės ir matavimo reikalavimai 12 p. 2 lent.	16-27	°C	20,1	480/480	Rizika priimtina		
2.6.2.	Oro judėjimo greitis	HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų normuojamos reikšmės ir matavimo reikalavimai 12 p. 2 lent.	0,2-0,5	m/s	0,02	480/480	Rizika priimtina		

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO KORTELĖ NR. 31

2005 m. balandžio mėn. 29 d.

(kortelės užpildymo data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Katilinė, darbininkas katilinėje pagalbiniai darbai

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Vienodų rizikos objektų skaičius 1
iš jų moterų
jauni asmenys
sergantys profesinėmis ligomis

Darbuotojų skaičius 1
riboto darbingumo asmenys
nėščios ar krūtimi maitinančios moterys
dirbantys išbandymo laikotarpiu

Eil. Nr.	Profesinės rizikos veiksnys	Teisės aktas, nustatantis veiksnio dydį, straipsnis, dalis, punktas	Leistinas rizikos veiksnio dydis	Mata-vimo vienetas	Rizikos tyrimo metu nustatytas veiksnys, jo dydis	Poveikio trukmė per pamainą, min	Nustatyta rizika (priimtina ar nepriimtina)	Numatyta rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonės pavadinimas	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Cheminiai veiksniai								
1.1.	Cheminės medžiagos			mg/m ³					
1.2.	Kelių vienos krypties cheminių medžiagų suminis poveikis K1/DLK1+K2/DLK2+K3/DLK3+...			mg/m ³					
1.3.	Dulkės			mg/m ³					
2.	Fizikiniai veiksniai								
2.1.	Visą žmogaus kūną veikianti vibracija			dB					
2.2.	Rankas veikianti vibracija			dB					
2.3.	Akustinis triukšmas	HN 33-1:2003 Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai IV sk. 14 p.	85	dBA	79	480/480	Rizika priimtina		
2.4.	Elektrostatinis potencialas			V					
2.5.	Elektromagnetinis laukas (0,01 Mhz - 300 GHz)			V/m					
2.6.	Šiluminė aplinka darbo patalpose:								
2.6.1.	Oro temperatūra šiltuoju metų laikotarpiu	HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų normuojamos reikšmės ir matavimo reikalavimai 12 p. 2 lent.	16-27	°C	20,1	480/480	Rizika priimtina		
2.6.2.	Oro judėjimo greitis	HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų normuojamos reikšmės ir matavimo reikalavimai 12 p. 2 lent.	0,2-0,5	m/s	0,02	480/480	Rizika priimtina		

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO KORTELĖ NR. 30

2005 m. balandžio mėn. 29 d.

(kortelės užpildymo data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Katilinė, katilinės kūrikas prie valdymo pulto

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Vienodų rizikos objektų skaičius 1
iš jų moterų
jauni asmenys
sergantys profesinėmis ligomis

Darbuotojų skaičius 4
riboto darbingumo asmenys
nėščios ar krūtimi maitinančios moterys
dirbantys išbandymo laikotarpiu

Eil. Nr.	Profesinės rizikos veiksnys	Teisės aktas, nustatantis veiksnio dydį, straipsnis, dalis, punktas	Leistinas rizikos veiksnio dydis	Mata-vimo vienetas	Rizikos tyrimo metu nustatytas veiksnys, jo dydis	Poveikio trukmė per pamainą, min	Nustatyta rizika (priimtina ar nepriimtina)	Numatyta rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonės pavadinimas	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Cheminiai veiksniai								
1.1.	Cheminės medžiagos (dujos, garai, aerozoliai)			mg/m ³					
1.2.	Kelių vienos krypties cheminių medžiagų suminis poveikis K1/DLK1+K2/DLK2+K3/DLK3+...			mg/m ³					
1.3.	Dulkės			mg/m ³					
2.	Fizikiniai veiksniai								
2.1.	Visą žmogaus kūną veikianti vibracija			dB					
2.2.	Rankas veikianti vibracija			dB					
2.3.	Akustinis triukšmas	HN 33-1:2003 Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai IV sk. 14 p.	85	dBA	62	1440/1440	Rizika priimtina		
2.4.	Elektrostatinis potencialas			V					
2.5.	Elektromagnetinis laukas (0,01 Mhz - 300 GHz)			V/m					
2.6.	Šiluminė aplinka darbo patalpose:								
2.6.1.	Oro temperatūra šiltuoju metų laikotarpiu	HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų normuojamos reikšmės ir matavimo reikalavimai 12 p. 2 lent.	18-27	°C	20,2	1440/1440	Rizika priimtina		
2.6.2.	Oro judėjimo greitis	HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų normuojamos reikšmės ir matavimo reikalavimai 12 p. 2 lent.	0,2-0,4	m/s	0,01	1440/1440	Rizika priimtina		

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO KORTELĖ NR. 21

2005 m. balandžio mėn. 29 d.

(kortelės užpildymo data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Gamybinės patalpos, skalbėja-valytoja prie skalbimo mašinos

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Vienodų rizikos objektų skaičius 1
iš jų moterų 1
jauni asmenys
sergantys profesinėmis ligomis

Darbuotojų skaičius 1
riboto darbingumo asmenys
nėščios ar krūtimi maitinančios moterys
dirbantys išbandymo laikotarpiu

Eil. Nr.	Profesinės rizikos veiksnys	Teisės aktas, nustatantis veiksnio dydį, straipsnis, dalis, punktas	Leistinas rizikos veiksnio dydis	Matavimo vienetas	Rizikos tyrimo metu nustatytas veiksnys, jo dydis	Poveikio trukmė per pamainą, min	Nustatyta rizika (priimtina ar nepriimtina)	Numatyta rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonės pavadinimas	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Cheminiai veiksniai								
1.1.	Cheminės medžiagos Natrio hidroksidas	HN 23:2001 Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai VII d. II p. 1 lent.	2	mg/m ³	neaptikta	240/480	Rizika priimtina		
1.2.	Kelių vienos krypties cheminių medžiagų suminis poveikis K1/DLK1+K2/DLK2+K3/DLK3+...			mg/m ³					
1.3.	Dulkės			mg/m ³					
2.	Fizikiniai veiksniai								
2.1.	Visą žmogaus kūną veikianti vibracija			dB					
2.2.	Rankas veikianti vibracija			dB					
2.3.	Akustinis triukšmas	HN 33-1:2003 Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai IV sk. 14 p.	85	dBA	76	240/480	Rizika priimtina		
2.4.	Elektrostatinis potencialas			V					
2.5.	Elektromagnetinis laukas (0,01 Mhz - 300 GHz)			V/m					
2.6.	Šiluminė aplinka darbo patalpose:								
2.6.1.	Oro temperatūra šiltuoju metų laikotarpiu	HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų normuojamos reikšmės ir matavimo reikalavimai 12 p. 2 lent.	16-27	°C	20,9	480/480	Rizika priimtina		

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO KORTELĖ NR. 18

2005 m. balandžio mėn. 29 d.
(kortelės užpildymo data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Gamybinės patalpos, vairuotojas automobilyje Mercedes Benz Actros

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Vienodų rizikos objektų skaičius 1
iš jų moterų
jauni asmenys
sergantys profesinėmis ligomis

Darbuotojų skaičius 17
riboto darbingumo asmenys
nėščios ar krūtimi maitinančios moterys
dirbantys išbandymo laikotarpiu

Eil. Nr.	Profesinės rizikos veiksnys	Teisės aktas, nustatantis veiksnio dydį, straipsnis, dalis, punktas	Leistinas rizikos veiksnio dydis	Matavimo vienetas	Rizikos tyrimo metu nustatytas veiksnys, jo dydis	Poveikio trukmė per pamainą, min	Nustatyta rizika (priimtina ar nepriimtina)	Numatyta rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonės pavadinimas	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Cheminiai veiksniai								
1.1.	Cheminės medžiagos (dujos, garai, aerozoliai)			mg/m ³					
1.2.	Kelių vienos krypties cheminių medžiagų suminis poveikis K1/DLK1+K2/DLK2+K3/DLK3+...			mg/m ³					
1.3.	Dulkės			mg/m ³					
2.	Fizikiniai veiksniai								
2.1.	Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: Nuo sėdynės Nuogrindų	HN51:2003 Visą žmogaus kūną veikianti vibracija. Didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose. I priedas, I lent.	107	dB	z-103 z-105	300/480	Rizika priimtina		
2.2.	Rankas veikianti vibracija	HN 59:1996 Rankas veikianti vibracija. Leidžiamieji dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose. VI sk. I lent.	115	dB	x-104 y-106 z-105	300/480	Rizika priimtina		
2.3.	Akustinis triukšmas	HN 33-1:2003 Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai IV sk. 14 p.	74	dBA	65	300/480	Rizika priimtina		
2.4.	Elektrostatinis potencialas			V					
2.5.	Elektromagnetinis laukas (0,01 Mhz - 300 GHz)			V/m					
2.6.	Šiluminė aplinka darbo patalpose:			°C					
2.6.1.	Oro temperatūra šiltuoju metų laikotarpiu			m/s					
2.6.2.	Oro judėjimo greitis			%					
2.6.3.	Santykinis oro drėgnumas			°C					
2.7.	Oro temperatūra dirbant lauko sąlygomis:								
2.7.1.	šiltuoju metų laikotarpiu								
2.7.2.	šaltuoju metų laikotarpiu								
2.8.	Apšvieta:			Lx					
2.8.1.1.	dirbtinis apšvietimas darbo paviršiaus			Lx					
2.8.1.2.	dirbtinis apšvietimas prie ekrano			NAK, %					
2.8.2.	natūralus apšvietimas								

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO KORTELĖ NR. 14

2005 m. balandžio mėn. 29 d.

(kortelės užpildymo data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Sandėlis, sandėlininkas-ekspeditorius sandėlyje ir automobilyje

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Vienodų rizikos objektų skaičius 1
iš jų moterų
jauni asmenys
sergantys profesinėmis ligomis


Darbuotojų skaičius 1
riboto darbingumo asmenys
nėščios ar krūtimi maitinančios moterys
dirbantys išbandymo laikotarpiu

Eil. Nr.	Profesinės rizikos veiksnys	Teisės aktas, nustatantis veiksnio dydį, straipsnis, dalis, punktas	Leistinas rizikos veiksnio dydis	Mata-vimo vienetas	Rizikos tyrimo metu nustatytas veiksnys, jo dydis	Poveikio trukmė per pamainą, min	Nustatyta rizika (priimtina ar nepriimtina)	Numatyta rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonės pavadinimas	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Cheminiai veiksniai								
1.1.	Cheminės medžiagos (dujos, garai, aerozoliai)			mg/m ³					
1.2.	Kelių vienos krypties cheminių medžiagų suminis poveikis K1/DLK1+K2/DLK2+K3/DLK3+...			mg/m ³					
1.3.	Dulkės			mg/m ³					
2.	Fizikiniai veiksniai								
2.1.	Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: Nuo sėdynės Nuo grindų	HN51:2003 Visą žmogaus kūną veikianti vibracija. Didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose. I priedas, I lent.	107	dB	z-103 z-104	240/480	Rizika priimtina		
2.2.	Rankas veikianti vibracija	HN 59:1996 Rankas veikianti vibracija. Leidžiamieji dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose. VI sk. I lent.	115	dB	x-104 y-106 z-105	240/480	Rizika priimtina		
2.3.	Akustinis triukšmas	HN 33-1:2003 Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai IV sk. 14 p.	74	dBA	72	240/480	Rizika priimtina		
2.4.	Elektrostatinis potencialas			V					
2.5.	Elektromagnetinis laukas (0,01 Mhz - 300 GHz)			V/m					
2.6.	Šiluminė aplinka darbo patalpose:								
2.6.1.	Oro temperatūra šiltuoju metų laikotarpiu	HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų normuojamos reikšmės ir matavimo reikalavimai 12 p. 2 lent.	17-29	°C	10,2	240/480	Rizika priimtina tinkamai apšildžius patalpas		

Ruukki SPB W				Ruukki SPC W		
kieta mineralinė vata				kieta mineralinė vata		šerdis
120 (+25%, -15%)				120 (+25%, -15%)		tankis (kg/m³)
80	100	120	140	140/100	190/150	storis (mm)
9.5	22.0	24.5	26.5	22.0	28.0	masė (kg/m²)
0.52	0.42	0.35	0.30	0.41	0.29	U koeficientas (3) (W/m²K), kai $\lambda_{\text{vatos}} = 0,045 \text{ W/mK}$ (temp. 10°C)
A2-s2, d0				A2-s2, d0		degumo klasė
—				Buer (t1)		degumo klasė veikiant išoriniam garui
≥32				≥34		garso izoliacija (dB)
12.0				12.0		maksimalus lūgis (m)
m18				1059		bendras plokštės plotis (mm)
1000 ar 1100				1000		naudingas plotis (mm)
0,63 ar 0,70				0,55		išorinės skardos storis (mm)
0,55				0,50		vidinės skardos storis (mm)
Kokybės sertifikatas ISO 9001:2000 Techninis liudijimas AT-15-44/8/2005 Higienos sertifikatas HKUB/0667/01/2009				Kokybės sertifikatas ISO 9001:2000 Techninis liudijimas AT-15-44/8/2005 Higienos sertifikatas HKUB/0667/01/2009		sertifikatai ir liudijimai
R250, R500 (kai 0,7mm ir 1000mm plotis) R275, R550 (kai 0,7mm ir 1100 mm plotis) L (linijinis), M (mikroprofiluotas)				T (trapecinis)		išorinės skardos profilavimas
L (linijinis)				L (linijinis)		vidinės skardos profilavimas
RL, ML				TL		galimi profilavimo deriniai
9010, 9002, 9006, 1015, 5005, 7035, 9007				9010, 9002, 9006, 1015, 5005, 7035		išorinės skardos standartinės spalvos (RAL)
9010, 9002				9010, 9002		vidinės skardos standartinės spalvos (RAL)
žūr. (t) pastabą				žūr. (t) pastabą		kitų spalvų galimybė


(2) pagal specifikaciją skiriasi tik 2,5 mm.

(3) skilimas parduotuvės kassafone su nuolydžiu įvertinti plokščių sandarumą atsižvelgiant į linijinio skiluminio tūrinį.

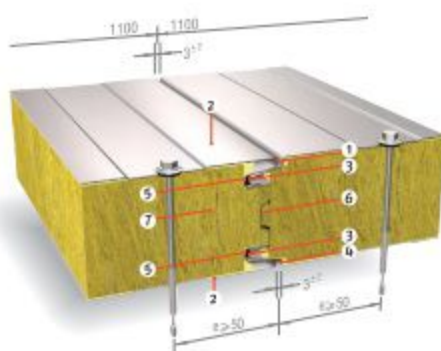

Ruukki SPB W plokštės su mineralinės vatos šerdimi

1. Lenkiant skardą pakankamai dideliu spinduliu neperandamos jos apsauginio padengimo savybės.
2. Skardos išilginis profilavimo raktas suteikia plokštėi savitą išvaizdą.
3. Dvigubas plokščių (laidinio jungimo užraktas (tik išorinės ir tik vidinės pusių) pagerina jungties sandarumą, atsparumą ugniai ir palengvina montavimą.
4. Siauras lėmė suilgis tarpelis tenkina sanitarinius, higieninius reikalavimus taikomus maisto, farmacijos pramonės ir kaldomiesiems pastatams.
5. Plokščių montavimo metu (laidoje užtepama butilo mastika apsaugo nuo vandens ir drėgmės prasiskverbimo).
6. (laidiniam jungimui suformuotas kėrdies išilginis kraštas pagerina jungties sandarumą ir skilumos izoliavimą.
7. Šerdis gaminama iš aplinkai nekenksmingos kietos mineralinės vatos, pasižymintios puikiu atsparumu ugniai.

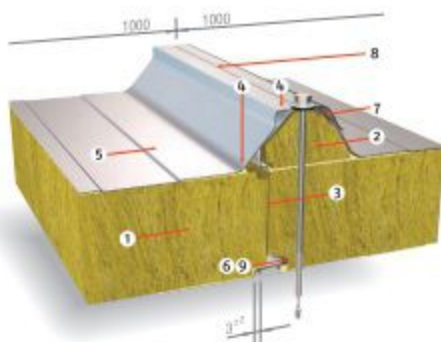

Ruukki SPC W plokštės su mineralinės vatos šerdimi

1. Šerdis gaminama iš aplinkai nekenksmingos kietos mineralinės vatos, pasižymintios puikiu atsparumu ugniai.
2. Bangos vidus užpildytas nekenksminga aplinkai kieta mineraline vata.
3. Tiksliai suformuotas kėrdies išilginis kraštas pagerina jungties sandarumą ir skilumos izoliavimą.
4. Lenkiant skardą pakankamai dideliu spinduliu neperandamos jos apsauginio padengimo savybės.
5. Skardos išilginis profilavimo raktas suteikia plokštėi savitą išvaizdą.
6. Plokščių vidinės pusės (laidinis užraktas) pagerina jungties sandarumą, atsparumą ugniai ir palengvina montavimą.
7. Tikslingai suformuota mikroertmė apsaugo nuo kapiliarinio vandens prasiskverbimo.
8. Pagalbinė vagelė padeda tiksliai parinkti svarsto vietą.
9. Plokščių montavimo metu (laidoje užtepama sandarinanti butilo mastika apsaugo nuo garų ir drėgmės prasiskverbimo).

6 Priedas. Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona

